



özdöken

СЕРИИ PERTUM

МЕХАНИЧЕСКАЯ СЕЯЛКА ДЛЯ
ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР И МЕЛКИХ СЕМЯН



СЕРИИ PERTUM ДО 300 см РАБОЧАЯ ШИРИНА С 6.00X15 ШИНЫ



СЕРИИ PERTUM ОТ 350 см ДО 400 см РАБОЧАЯ ШИРИНА С 10.0/75-15.3 ШИНЫ


СТАНДАРТ



ОДИНАРНАЯ ДИСКОВАЯ СЕКЦИЯ

По Стандарту имеет один диск с прессно-посевным колесом которое обеспечивает точную глубину посева даже маленьких семян.

СТАНДАРТ



РЕГУЛИРОВАНИЕ ДАВЛЕНИЯ И ГЛУБИНЫ

Давления можно отрегулировать механически


СТАНДАРТ



ВАРИАТОР КОРОБКА

С помощью переменной коробки передачи можно сеять семена от 1,5 кг до 400 кг. Дозиметр можно легко регулировать согласно размеру семян.

СТАНДАРТ

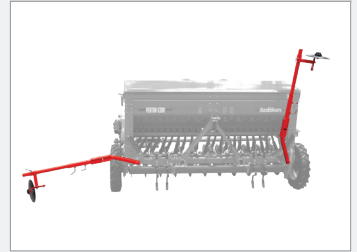

ДВОЙНЫЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ

По Стандарту Все модели Pertum имеют двойные гидравлические маркеры.

СТАНДАРТ



ДОЗАТОР ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ЗЕРНА

Дозатор имеет 2 типа ролика для посева семян мелких и нормальных размеров. Смена семян очень проста без смены ролика.

СТАНДАРТ



БОРОНА ПОКРЫТИЯ СЕМЯН

Легко изменить глубину и угловое регулирование грабли.

СТАНДАРТ



6.00x16 ШИНА

Доступны рабочие ширины 250 и 300 см.

СТАНДАРТ



10.0/75-15.3 ШИНА

Доступны рабочие ширины 350 и 400 см.


ОПЦИОНАЛЬНО



КОМПЛЕКТ УДОБРЕНИЙ

Все модели Pertum имеют опцию бункера для удобрений.


ОПЦИОНАЛЬНО



ДВОЙНАЯ ДИСКОВАЯ СЕКЦИЯ

Опциональный "V" образный двойной диск имеет стандартно оборудованное колесо давления семени.

ОПЦИОНАЛЬНО



УВЕЛИЧЕНИЕ БУНКЕРА

У всех partum моделей есть опциональный комплект для дополнительной вместимости.

ОПЦИОНАЛЬНО



СЛЕДОЗАДЕЛЫВАТЕЛЬ

Следозаделывателя можно оснащать опционально чтоб потерять следа трековые колеса.

ОПЦИОНАЛЬНО



ПАНЕЛЬ КОНТРОЛЯ ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КОЛЕИ

Простое технологической колеи имеет автоматическое закрытие ряда системы с приводом.

ОПЦИОНАЛЬНО




ЗАПОЛНЕННЫЙ ТРАМВАЙНАЯ ЛИНИЯ

Помимо простое функции технологической колеи, полная версия имеет;

- Счетчик Площади
- Скорость Высева
- Показатель уровня семян и удобрений
- Управление измерительным валом

СТАНДАРТ



РАСШИРЕНИЕ ДЛЯ 3-ТОЧЕЧНОЙ СОЕДИНЕНИЕ



özdöken

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

МОДЕЛЬ	КОЛИЧЕСТВО СЕКЦИЙ	РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ СЕКЦИЈА	РАБОЧАЯ ШИРИНА	ТРАНСПОРТНАЯ ШИРИНА	РАЗМЕР ШИНА	ВЕС
	КОЛИЧЕСТВО	СМ	СМ	СМ		КГ
PERTUM-S250	20	12,5	250	250	6.00X16	860
PERTUM-S300	24	12,5	300	300	6.00X16	1050
PERTUM-S350	28	12,5	350	360	10.0/75-15.3	1180
PERTUM-S400	32	12,5	400	410	10.0/75-15.3	1365
PERTUM-F250	20	12,5	250	250	6.00X16	930
PERTUM-F300	24	12,5	300	300	6.00X16	1130
PERTUM-F350	28	12,5	350	360	10.0/75-15.3	1270
PERTUM-F400	32	12,5	400	410	10.0/75-15.3	1450

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

МОДЕЛЬ	ЕМКОСТЬ БУНКЕРА ДЛЯ СЕМЕНА	ЕМКОСТЬ БУНКЕРА ДЛЯ УДОБРЕНИЙ	ЕМКОСТЬ БУНКЕРА ДЛЯ СЕМЯН С РАСШИРЕНИЕ	ЕМКОСТЬ БУНКЕРА ДЛЯ УДОБРЕНИЙ С РАСШИРЕНИЕ	ТРЕБОВАНИЕ МОЩНОСТИ	
	Л	Л	Л	Л	ЛС	КВ
PERTUM-S250	480	-	-	-	50-70	37-52
PERTUM-S300	590	-	950	-	60-80	44-60
PERTUM-S350	700	-	1225	-	70-90	52-67
PERTUM-S400	830	-	1330	-	80-110	60-82
PERTUM-F250	240	250	-	-	50-70	37-52
PERTUM-F300	295	310	485	480	60-80	44-60
PERTUM-F350	350	370	575	570	70-90	52-67
PERTUM-F400	410	430	670	670	80-110	60-82



www.ozdoken.com.tr - salesru@ozdoken.com.tr



Tel: +90(332) 251 67 20 (pbx) - **Faks:** +90(332) 249 09 86 - **Whatsapp:** +90 552 582 1093



1. Organize San. Bölgesi Güvençli Sokak NO:5
KONYA / TURKEY