


PERTUM-C

**DİK ROTOVATÖR İLE KOMBİNE
ŞANZIMANLI HUBUBAT MİBZERİ**



**Hidrolik Sistemi Sayesinde Makine Yol Pozisyonunda
Traktöre Daha Yakın Durur. Bu Sayede Makine Daha Az
Kaldırma Kapasitesi Ve Ön Ağırlık Balastı Gerektirir.**

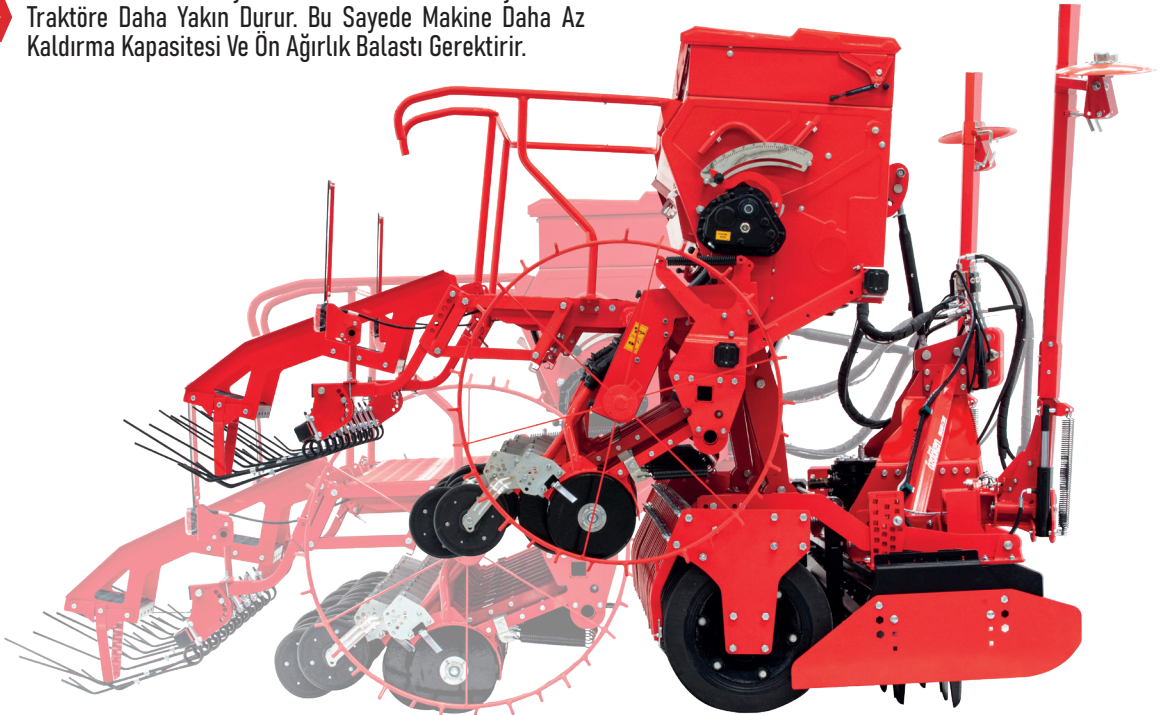

**HUBUBAT
MİBZERLERİ**


**HAVALI
MİBZERLER**

**ÇAPA
GRUBU**

**TOPRAK
İŞLEME**


TEKNİK ÖZELLİKLER

STANDART

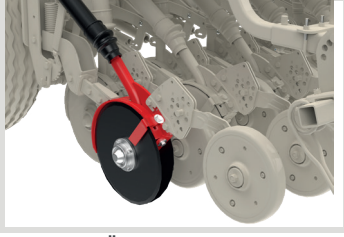


Çift Diskli Ekici Ünite

STANDART



Ayarlanabilir Şanzıman

STANDART

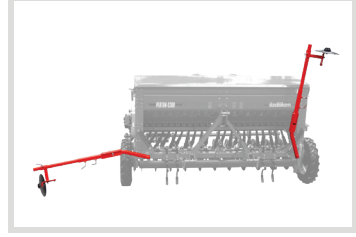

Çift Pistonlu Çift Markör

STANDART




Her Türlü Tohumu Atabilen
Tohum ve Gübre Gözleri

STANDART




Tohum Kapatıcı Tırmık

STANDART

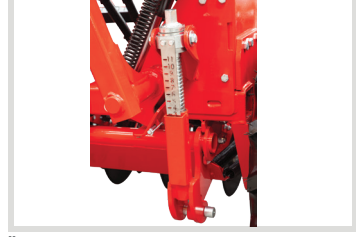

Ünite Baskı Ayarı

OPSİYONEL



İlave Tohum ve Gübre Deposu

OPSİYONEL



Basit İz Bırakma

STANDART



Dolu Merdane - 460 MM

OPSİYONEL



Kauçuk Merdane - 600 MM

STANDART



2 Bıçaklı Rotor

STANDART



Mekanik Derinlik Ayarı

MODEL	EKİCİ AYAK SAYISI	EKİCİ AYAK ARA MESAFESİ	İŞ GENİŞLİĞİ	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK		TOHUM KAPASİTESİ	İLAVE DEPOLU TOHUM KAPASİTESİ	GEREKLİ GÜÇ
	adet	cm	cm	cm	Çizel Merdane	Kauçuk Merdane	lt	lt	hp
PERTUM-CS300	24	12,5	300	300	3000 kg	3150 kg	590	950	130-250