

BOLTAN




ÇALIŞMA DERİNLİĞİ

55
cm

ŞASE ALTI
YÜKSEKLİK

80
cm

BOLTAN-PRO

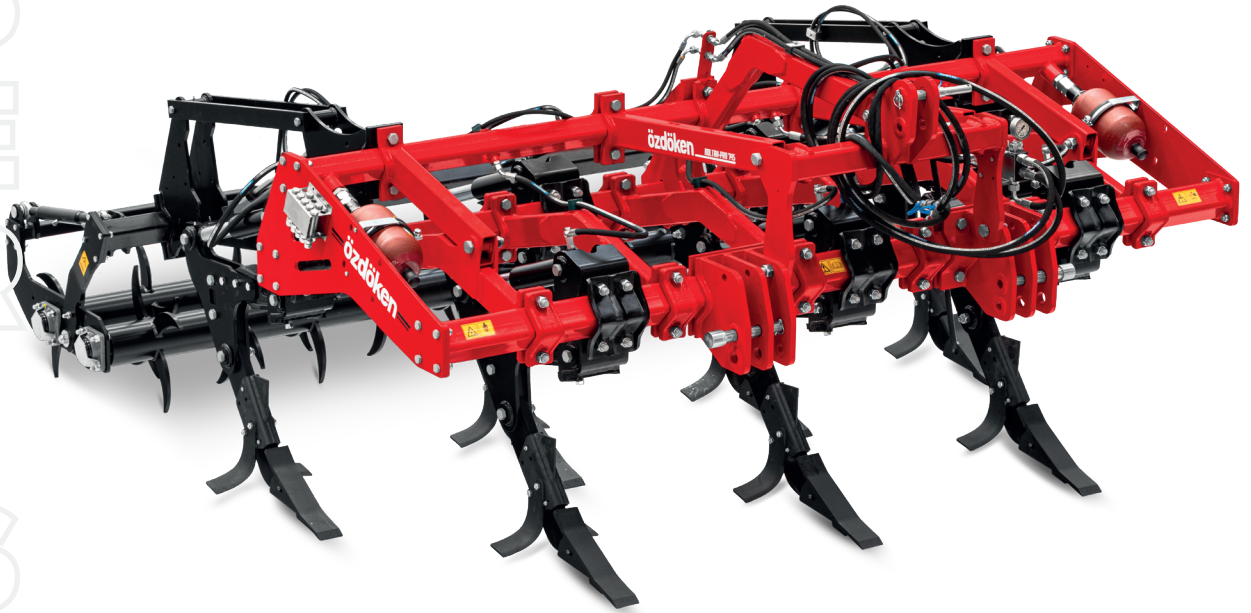

HUBUBAT
MİBZERLERİ

HAVALI
MİBZERLER

ÇAPA
GRUBU

TOPRAK
İŞLEME


TEKNİK ÖZELLİKLER

STANDART




Tamamı Civata İle Birleştirilmiş Şase

STANDART

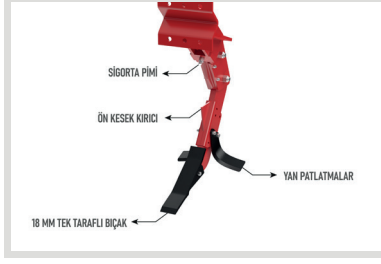

HARDOX Kalite Bacakları

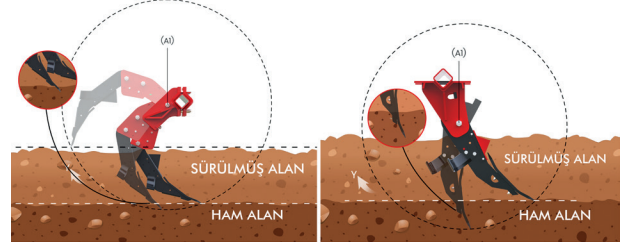

Patentli Bacak Koruma Sistemi


Patentli dönme merkezi sayesinde emniyet pimi kırıldığında, bacak ve gövdede herhangi bir hasar oluşmasını önlemek için, ayak toprağa girmeden serbest kalır.

STANDART




Çift Çizel Mordane

STANDART

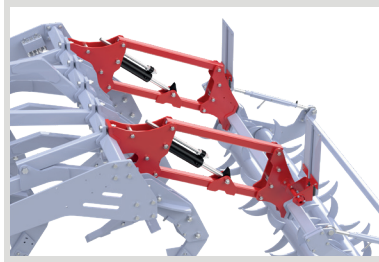


Paralel Kol Bağlantısı

STANDART

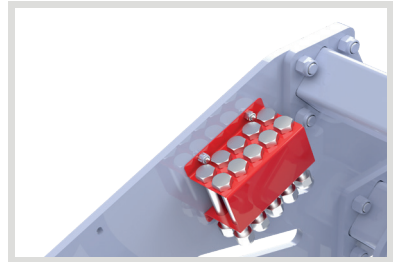

Pim Deposu

STANDART

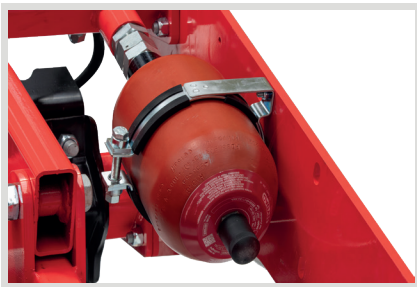

Hidrolik Akümülatör

STANDART



Hidropnömatik Bacaklar

Kesintisiz kullanım için hidropnömatik emniyet sistemi.

MODEL	BACAK SAYISI	MERDANELİ AĞIRLIK	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	GEREKLİ GÜÇ
	adet	kg	cm	cm	hp
BOLTAN-545	5	1378	225	225	75-100
BOLTAN-745	7	1650	315	300	125-175
BOLTAN-945	9	1900	405	400	175-245
BOLTAN-PRO560	5	1680	300	285	75-100
BOLTAN-PRO760	7	2044	420	405	125-175
BOLTAN-PRO960	9	2400	540	525	175-245