

ÇHD

**HEM ÇEKİLİR HEM HİDROLİK Lİ
V TİPİ OFSET DİSKARO**

"V" TYPE OFFSET DISC HARROW



özdöken®

Tarım Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.

► ozdoken.com.tr



+90 332
☎ 251 67 20



GENEL ÖZELLİKLER

GENERAL FEATURES

ÇHD

HEM ÇEKİLİR HEM HİDROLİK V TİPİ OFSET GOBLE DİSKARO
"V" TYPE OFFSET DISC HARROW



Çizi Çukuru Kapatıcı

Çizi çukuru kapatmak için ek disk

Furrow Hole Closer

An add-on disc to close the furrow hole

Model		ÇHD-16	ÇHD-18	ÇHD-20	ÇHD-22	ÇHD-24	ÇHD-26	ÇHD-28
Disk Sayısı (adet) Number of Discs (unit)		16	18	20	22	24	26	28
Disk Çapı (mm) Disc Diameter (mm)		560x4.5/610x5	560x4.5/610x5	560x4.5/610x5	560x4.5/610x5	560x4.5/610x5	560x4.5/610x5	560x4.5/610x5
Disk Ara Mesafesi (cm) Distance Between Discs (cm)		22	22	22	22	22	22	22
Yatak Sayısı (adet) Number of Bearings (unit)		4	4	6	8	8	8	8
Ağırlık 56'lık (kg) Weight for 560 mm Discs (kg)		820	930	1040	1160	1280	1490	1714
Ağırlık 61'lık (kg) Weight for 610 mm Discs (kg)		866	985	1096	1223	1345	1564	1794
Batarya Mili (mm) Disc Axe Dimension (mm)		40x40	40x40	40x40	40x40	40x40	40x40	40x40
Şase Ölçüleri (mm) Main Frame Dimension (mm)		100x100x6	100x100x6	100x100x6	100x100x6	100x100x6	100x100x8	100x100x8
Toplam Genişlik (cm) Total Width (cm)		215	237	259	281	303	325	347
İş Genişliği (cm) Working Width (cm)		176	198	220	242	264	286	308
Güç Power Requirements	hp	60	70	80	90	100	110	120
	kw	45	52	60	67	75	82	90



Profil Kalitesi

Şaşıde kullanılan profil kalitesi ve kalınlıkları gözle görülebilir ve ölçülebilir olarak üretilmektedir.

The Quality of Profile

The frames are produced in visible and measurable to see quality and thickness of profile.



Sementeli Sıyrıgaçlar

Bıçak keskinliğindeki sementeli sıyrıgaçları sayesinde disk üzerindeki toprak ve ot artıklarından mükemmel temizlik.

Carburized Scrapers

Thanks to the carburized scrapers at the blade sharpness, a perfect cleaning of soil and weed residues on disc.



Uzun Ömürlü Yatak

Avrupa standartlarındaki 4 keçeli konik bilyalı çelik döküm yatak yapısı.

Long Life Bearing

4-seal, conic bearing structure at European standards.

opsiyonel
optional




Hidrolik Kumanda ile Açı Verebilme

Piston Tertibatı ile traktör üzerinden açı verebilme özelliği.

Angling With Hydraulic Control

The feature to angle on tractor via piston system.

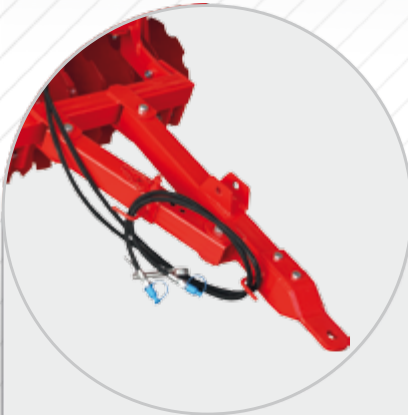

Ayarlanabilir Ok Tertibatı

Bıçak keskinliğinde ki sementeli sıyrıgaçları sayesinde disk üzerindeki toprak ve ot artıklarından mükemmel temizlik.

Adjustable Barb System

Thanks to the holes available on the barb system, it is possible to adjust the towing center according to the tractor.



Hem Çekilir Hem Hidrolikli

Model ÇHD'yi bir pimin çıkartılmasıyla çekili, bir pimin takılmasıyla hidrolikli kullanıma hazır hale getirebilmek mümkündür.

Both Towed and Three Hitch-up

It is possible to make Model ÇHD ready to use towed by means of removing one pin and hydraulic use inserting one pin.



Özdöken Tarım Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş

adres 1. Organize San. Bölgesi Güvençli Sokak NO:5 KONYA / TURKEY

web www.ozdoken.com.tr

e-mail info@ozdoken.com.tr

tel +90 332 251 67 20 (pbx)

fax +90 332 249 09 86



özdöken
Tarım Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.



25.05.2014 / Atıklarınca Tasarım Atölyesi

V2.0 2014