



özdöken

ÇAPA
GRUBU

ÖZDÖKEN

1976 yılında kurulan Özdöken Tarım Makineleri deneyimli ekibiyle sizlerin daha çok kazanmanız ve kazanırken de daha az emek harcamanız için kendini sürekli yenilemektedir. Günümüzde tarım işlerinin zamanında ve çabuk bitirilmesi modern tarımın gereksinimlerindendir. Birim alanda daha nitelikli üretimin , kısa zamanda yapılması yeni ve ileri üretim teknolojileri ile mümkündür.

Her yıl ürettiğimiz makinelerimiz de mutlak teknolojiye uygun değişiklikler yapıp her zaman daha iyisini üretmek için 40 yıldır olduğu gibi siz değerli çiftçilerimizin güvenilir ortağı olmaya devam edeceğiz.

FABRİKAMIZ

Özdöken olarak 40.000 metrekare açık alan ve 20.000 metrekare kapalı alana kurulu 4 fabrika , 150 personeli ile , çiftçilerimizin ihtiyaç duyduğu tarım makinelerini bilgisayar kontrollü (C.N.C) tezgahları , plazma ve lazer kesim teknolojileri , robotlu kaynak işlemleri ve yüksek standartlarda ki fırın boyama kabinleri ile modern çağın gerektirdiği hassaslık ve kalite esaslarına uygun olarak üretim yapmaktadır. Müşteri memnuniyetini göz önünde tutarak kalitesini ve Özdöken adının verdiği sorumluluklarını taşıyan firmamızın yönetimi şirket ortakları tarafından yapılmakta olup muhasebe, pazarlama , satış, ve servis bölümlerine aynı fabrika binası içerisinde hizmet vermektedir.

ÖZELLİKLER

- 4 üretim tesisi
- 60.000 metrekare toplam alan, 40.000 metrekare kapalı alan
- Piyasadaki 40 yıllık tecrübe
- Yurtdışından% 30 ciro
- 180 çalışan
- 2014 yılında üretilen 5.000 adet makine

HAKKIMIZDA





06

ÜRÜN ÇEŞİTLERİ

08

ÜNİTE ŞASELER

10

ŞASE

11

GÜBRELEME

12

ACM

14

ACM-K

İÇİNDEKİLER

16

**ACM SERİSİ
TEKNİK ÖZELLİKLER**

20

**ACM-SF SERİSİ
ÜNİTE ŞASELER**

22

**ACM-SF SERİSİ
ŞASE**

23

**ACM-SF SERİSİ
GÜBRELEME**

24


**45-50 CM ÜNİTE ARA MESAFE
ACM-SF SERİSİ**

26

**70-75 CM ÜNİTE ARA MESAFE
ACM-SF SERİSİ**

28

**ACM-SF SERİSİ
TEKNİK ÖZELLİKLER**

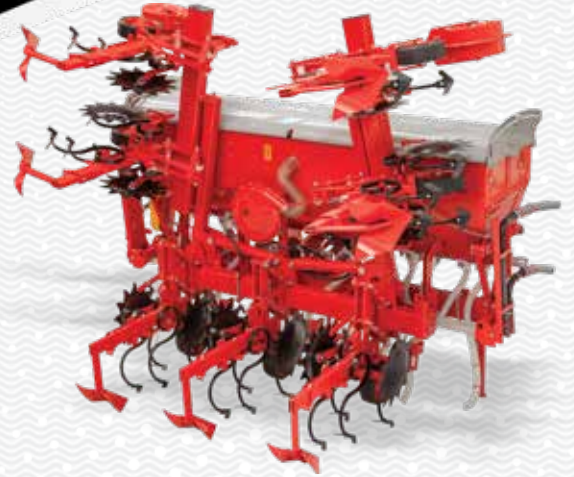

ACM-K

KATLAMALI ŞASE

ÜRÜN ÇEŞİTLERİ



ACM
GÜBRESİZ




ACM-G
GÜBRELİ

SABİT ŞASE

ACM SERİSİ

ÜNİTE TİPİ

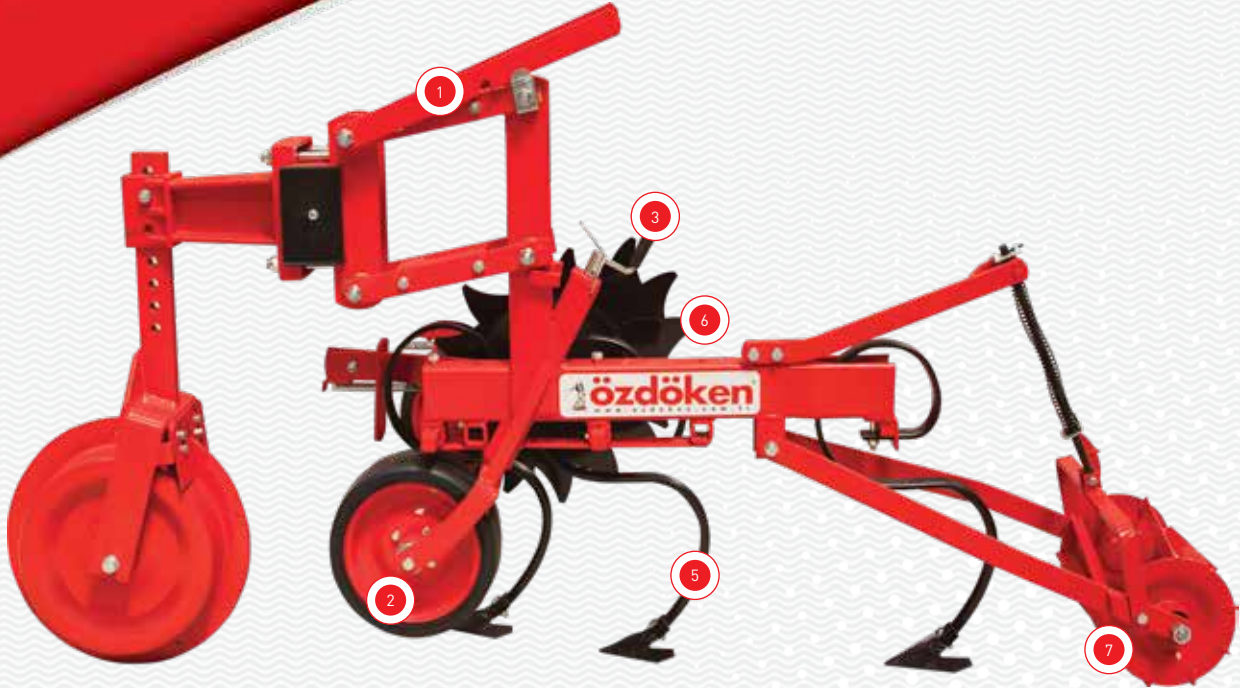

PARALEL BAĞLANTI



Ünite bağlantı kolları şaseye paralel olarak bağlanmıştır.

DERİNLİK KONTROL TEKERİ



Her ünite de 300 mm çapında derinlik ayar tekeri standarttır.

KOLAY AYARLANABİLEN DERİNLİK AYARI




Çalışma derinliği 2 cm'den 12 cm'ye kadar kolay ayarlanabilmektedir.

BOĞAZ GEVŞETME



Özellikle sebze ve pancar için opsiyonel olarak boğaz gevşetme ünitesi opsiyonel olarak sunulmaktadır.

YAY ÇELİĞİ BACAKLAR



Yay çeliğinden imal edilen yüksek kaliteli yaylı bacaklar.

BİTKİ KORUMA DİSKLERİ (OPSİYONEL)



Çıkarılabilir bitki koruma diskleri standarttır.

MERDANE (OPSİYONEL)



Kesek kırıcı merdaneler bilya ile yataklanmıştır.

BOĞAZ DOLDURMA (OPSİYONEL)



Bitkiye göre sabit veya ayarlanabilir boğaz doldurma seçilebilir.

AYARLANABİLİR ÜNİTE ARA MESAFESİ



45 – 60 CM ÜNİTE ARA MESAFE

Ünite ara mesafe ve bacak sayısı kolayca ayarlanabilir.



60 – 80 CM ÜNİTE ARA MESAFE

ŞASE


İZ TEKERLERİ



Çelik sac'dan imal edilen iz tekerleri makinenin traktörü mükemmel bir şekilde takip etmesine yardımcı olur. Geniş çap, toprak ile teması en iyi şekilde tutar ve optimum derinlik ayarına da yardımcı olur.

SAĞLAM ŞASE

150X100 profilden imal edilen şase, AÇM serisinin büyük modellerinde dahi dayanıklılık sağlar.

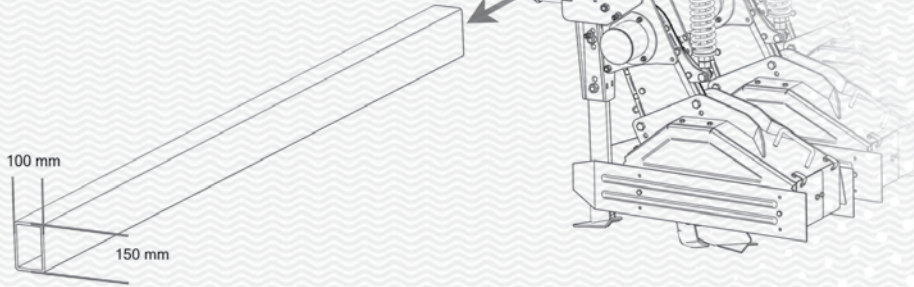

GÜBRELEME

PLASTİK GÜBRE DEPOSU



METAL ve PASLANMAZ GÜBRE DEPOSU



Metal veya Paslanmaz çelikten imal edilebilir.

Nasıl çalışır?



Gübre derece sistemi özellikle kolay ayarlama ve basit erişim için tasarlanmıştır. Akış oranını (b), istediğiniz çıktıya göre ayarlayarak hızlıca kullanabilirsiniz. Gübre atıcı göz dişliler (a) alüminyumdan imal edilmiş olup korozyona karşı dayanıklıdır.

GÜBRE TEKERİ



Merkezi gübre tekerleği, yan gübre tekerleğinin aksine çalışma esnasında bitkilere zarar vermez. Üstelik, çalışma esnasında tekerleği takip etmek kolaydır.

SABİT ŞASE

ACM





Standatlar

- Bacak ebatları 32 x 10
- 150 x 100 Tek Şase Profil
- Ünite Başı 3 Bacak (45-50 cm) veya Ünite Başı 5 Bacak (70-75 cm)
- Standart olarak "merdane" ya da "boğaz doldurma" sistemi seçilebilir.


KATLAMALI ŞASE

ACM-K



Standartları

- 300 cm Taşıma Genişliği
- Bacak Ebatları 32 x 10
- 150 x 100 Tek Şase Profil
- 150 x 100 Çift Şase Profil
- Ünite Başı 3 Bacak (45-50 cm) veya Ünite Başı 5 Bacak (70-75 cm)
- Standart olarak seçilebilir Merdaneli veya Boğaz Doldurmalı.

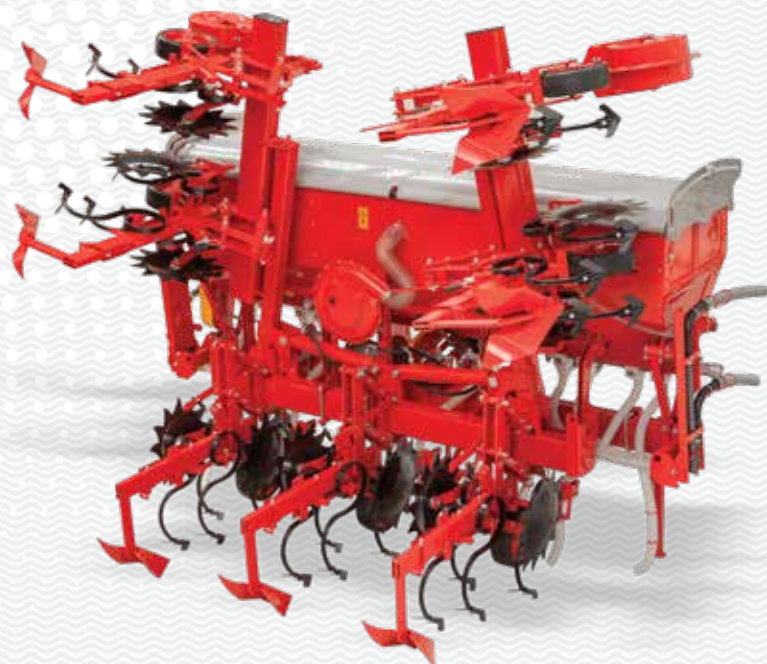

TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	ÜNİTE SAYISI	ÜNİTE ARA MESAFE (CM)	GÜBRE DEPOSU (LT)	TAŞIMA GENİŞLİĞİ (CM)	AĞIRLIK (KG)	ÜNİTE BAŞI BACAK SAYISI	GÜÇ GEREKSİNİMİ		BİTKİ KORUMA DİSKLERİ	BOĞAZ DOLDURMA	MERDANE	BOĞAZ GEVŞETME
							Hp	Kw				
ACM-6	6	45-50 CM	-	300/320	625	3	50-60	37-45	OPSİYONEL	OPSİYONEL	OPSİYONEL	OPSİYONEL
ACM-7	7	45-50 CM	-	300/320	700	3	50-60	37-45	OPSİYONEL	OPSİYONEL	OPSİYONEL	OPSİYONEL
ACM-9	9	45-50 CM	-	420/450	840	3	70-90	52-67	OPSİYONEL	OPSİYONEL	OPSİYONEL	OPSİYONEL
ACM-12	12	45-50 CM	-	650/680	1200	3	80-120	60-90	OPSİYONEL	OPSİYONEL	OPSİYONEL	OPSİYONEL

MODEL	ÜNİTE SAYISI	ÜNİTE ARA MESAFE (CM)	GÜBRE DE-POSU (LT)	TAŞIMA GENİŞLİĞİ (CM)	AĞIRLIK (KG)	ÜNİTE BAŞI BACAK SAYISI	GÜÇ GEREKSİNİMİ		BİTKİ KORUMA DİSKLERİ	BOĞAZ DOLDURMA	MERDANE	BOĞAZ GEVŞETME
							Hp	Kw				
ACM-G6	6	45-50 CM	220 LT x 2	300/320	840	3	60-70	45-52	OPSİYONEL	OPSİYONEL	OPSİYONEL	OPSİYONEL
ACM-G7	7	45-50 CM	220 LT x 2	300/320	915	3	60-70	45-52	OPSİYONEL	OPSİYONEL	OPSİYONEL	OPSİYONEL
ACM-G9	9	45-50 CM	340 LT x 2	420/450	1150	3	70-90	52-67	OPSİYONEL	OPSİYONEL	OPSİYONEL	OPSİYONEL

MODEL	ÜNİTE SAYISI	ÜNİTE ARA MESAFE (CM)	GÜBRE DE-POSU (LT)	TAŞIMA GENİŞLİĞİ (CM)	AĞIRLIK (KG)	ÜNİTE BAŞI BACAK SAYISI	GÜÇ GEREKSİNİMİ		BİTKİ KORUMA DİSKLERİ	BOĞAZ DOLDURMA	MERDANE	BOĞAZ GEVŞETME
							Hp	Kw				
ACM-5	5	70-75 CM	-	300/320	580	5	50-60	37-45	OPSİYONEL	OPSİYONEL	OPSİYONEL	OPSİYONEL
ACM-6	6	70-75 CM	-	380/420	660	5	50-60	37-45	OPSİYONEL	OPSİYONEL	OPSİYONEL	OPSİYONEL
ACM-7	7	70-75 CM	-	420/450	800	5	60-70	45-52	OPSİYONEL	OPSİYONEL	OPSİYONEL	OPSİYONEL
ACM-9	9	70-75 CM	-	650/680	975	5	70-90	52-67	OPSİYONEL	OPSİYONEL	OPSİYONEL	OPSİYONEL

MODEL	ÜNİTE SAYISI	ÜNİTE ARA MESAFE (CM)	GÜBRE DE-POSU (LT)	TAŞIMA GENİŞLİĞİ (CM)	AĞIRLIK (KG)	ÜNİTE BAŞI BACAK SAYISI	GÜÇ GEREKSİNİMİ		BİTKİ KORUMA DİSKLERİ	BOĞAZ DOLDURMA	MERDANE	BOĞAZ GEVŞETME
							Hp	Kw				
ACM-G5	5	70-75 CM	220 LT x 2	300/320	800	5	50-60	37-45	OPSİYONEL	OPSİYONEL	OPSİYONEL	OPSİYONEL
ACM-G6	6	70-75 CM	340 LT x 2	380/420	920	5	60-70	45-52	OPSİYONEL	OPSİYONEL	OPSİYONEL	OPSİYONEL
ACM-G7	7	70-75 CM	340 LT x 2	420/450	1095	5	70-80	52-60	OPSİYONEL	OPSİYONEL	OPSİYONEL	OPSİYONEL
ACM-G9	9	70-75 CM	400 LT x 2	650/680	1515	5	100-120	74-90	OPSİYONEL	OPSİYONEL	OPSİYONEL	OPSİYONEL

MODEL	ÜNİTE SAYISI	ÜNİTE ARA MESAFE (CM)	GÜBRE DE-POSU (LT)	TAŞIMA GENİŞLİĞİ (CM)	AĞIRLIK (KG)	ÜNİTE BAŞI BACAK SAYISI	GÜÇ GEREKSİNİMİ		BİTKİ KORUMA DİSKLERİ	BOĞAZ DOLDURMA	MERDANE	BOĞAZ GEVŞETME
							Hp	Kw				
ACM-K7	7	70-75 CM	-	300	1000	5	70-80	52-60	OPSİYONEL	OPSİYONEL	OPSİYONEL	OPSİYONEL
ACM-K9	9	70-75 CM	-	300	1200	5	70-90	52-67	OPSİYONEL	OPSİYONEL	OPSİYONEL	OPSİYONEL
ACM-K13	13	45-50 CM	-	300	1500	3	80-100	60-75	OPSİYONEL	OPSİYONEL	OPSİYONEL	OPSİYONEL

MODEL	ÜNİTE SAYISI	ÜNİTE ARA MESAFE (CM)	GÜBRE DE-POSU (LT)	TAŞIMA GENİŞLİĞİ (CM)	AĞIRLIK (KG)	ÜNİTE BAŞI BACAK SAYISI	GÜÇ GEREKSİNİMİ		BİTKİ KORUMA DİSKLERİ	BOĞAZ DOLDURMA	MERDANE	BOĞAZ GEVŞETME
							Hp	Kw				
ACM-KG7	7	70-75 CM	1000 LT	300	1450	5	90-120	67-90	OPSİYONEL	OPSİYONEL	OPSİYONEL	OPSİYONEL
ACM-KG9	9	70-75 CM	1000 LT	300	1610	5	90-120	67-90	OPSİYONEL	OPSİYONEL	OPSİYONEL	OPSİYONEL




özdöken





ACM-SF SERİSİ

ÜNİTELER

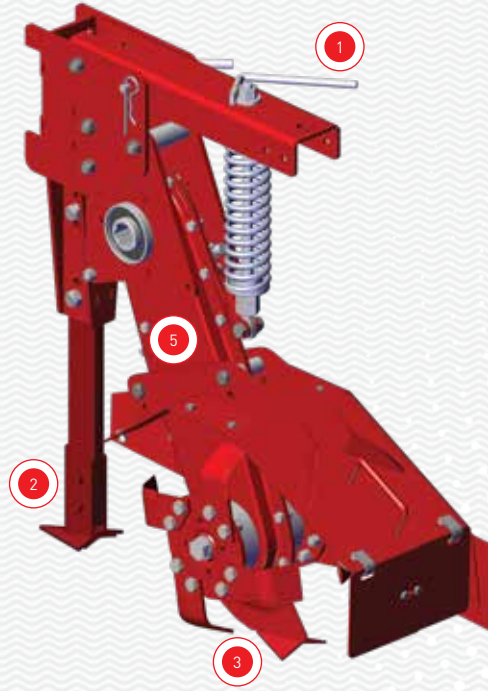

BASKI AYARI




Ünite toprak basıncı kolayca ayarlanabilir.

PATLATMA BACAKLARI



Her ünite için, çapalamadan önce toprağa gevşetmesi için patlatma bacağı eklenmiştir.

BIÇAKLAR



Küçük mesafe ve bıçaklar arasındaki yerleşim, çapa işlemini mükemmel bir şekilde sağlar.

TRANSMİSYON MİLİ



42 mm Altı köşegen shaft, 9 sıralı büyük modeller de dahi sorunsuz şekilde çalışır.

ZİNCİR KUTUSU



Şanzıman basit donanıma sahiptir ve bakımı kolaydır.

CE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİNE UYGUNDUR. (TÜRKİYE'DE İLK VE TEK)



BOĞAZ DOLDURMA (OPSİYONEL)



Bitkiye göre sabit veya ayarlanabilir boğaz doldurma seçilebilir.

ÇİFT DİSKLİ GÜBRE ATICI (OPSİYONEL)



ŞANZIMAN



ŞASE


İZ TEKERLERİ



Çelik sac'dan imal edilen iz tekerleri makinenin traktörü mükemmel bir şekilde takip etmesine yardımcı olur. Geniş çap, toprak ile teması en iyi şekilde tutar ve optimum derinlik ayarına da yardımcı olur.

SAĞLAM ŞASE

150X100 profilden imal edilen şase, AÇM serisinin büyük modellerinde dahi dayanıklılık sağlar.

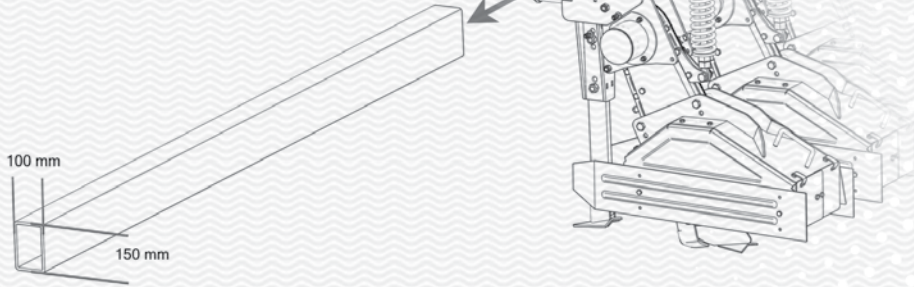

GÜBRELEME

PLASTİK GÜBRE DEPOSU



METAL ve PASLANMAZ GÜBRE DEPOSU



Metal veya Paslanmaz çelikten imal edilebilir.

Nasıl çalışır?



Gübre derece sistemi özellikle kolay ayarlama ve basit erişim için tasarlanmıştır. Akış oranını (b), istediğiniz çıktıya göre ayarlayarak hızlıca kullanabilirsiniz. Gübre atıcı dişliler (a) alüminyumdan imal edilmiş olup, korozyona karşı dayanıklıdır.

GÜBRE TEKERİ



Merkezi gübre tekerleği, yan gübre tekerleğinin aksine bitkilere hasarlardan korur. Üstelik, çalışma esnasında tekerleği takip etmek kolaydır.

45-50 ÜNİTE ARA MESAFE

ACM-SF



Standartlar

- 150x100 Tek Şase
- Tek Bıçak Seti
- Sabit Şase
- CE Güvenlik Standartlarına uygundur.



70-75 CM ÜNİTE ARA MESAFE

ACM-SF



Standartlar

- 150x100 Tek Şase
- Çift Bıçak Seti
- Sabit Şase
- CE Güvenlik Standartlarına uygundur.



TEKNİK ÖZELLİKLER

MODEL	ÜNİTE SAYISI	ÜNİTE ARA MESAFE (CM)	ÜNİTE TİPİ	GÜBRE DEPOSU (LT)	TAŞIMA GENİŞLİĞİ (CM)	AĞIRLIK (KG)
ACM-SF6	6	45-50 CM	6 TAM	-	250	840
ACM-SF7	7	45-50 CM	5 TAM 2 YARIM	-	300	950

MODEL	ÜNİTE SAYISI	ÜNİTE ARA MESAFE (CM)	ÜNİTE TİPİ	GÜBRE DEPOSU (LT)	TAŞIMA GENİŞLİĞİ (CM)	AĞIRLIK (KG)
ACM-SFG6	6	45-50 CM	6 TAM	220 LT x 2	300	930
ACM-SFG7	7	45-50 CM	5 TAM 2 YARIM	220 LT x 2	330	1020

MODEL	ÜNİTE SAYISI	ÜNİTE ARA MESAFE (CM)	ÜNİTE TİPİ	GÜBRE DEPOSU (LT)	TAŞIMA GENİŞLİĞİ (CM)	AĞIRLIK (KG)
ACM-SF3	3	70-75 CM	3 TAM	-	300	640
ACM-SF4	4	70-75 CM	4 TAM	-	330	740
ACM-SF5	5	70-75 CM	3 TAM 2 YARIM	-	300	935
ACM-SF5	5	70-75 CM	5 TAM	-	330	880
ACM-SF7	7	70-75 CM	5 TAM 2 YARIM	-	440	950

MODEL	ÜNİTE SAYISI	ÜNİTE ARA MESAFE (CM)	ÜNİTE TİPİ	GÜBRE DEPOSU (LT)	TAŞIMA GENİŞLİĞİ (CM)	AĞIRLIK (KG)
ACM-SFG3	3	70-75 CM	3 TAM	220 LT x 2	300	700
ACM-SFG4	4	70-75 CM	4 TAM	220 LT x 2	330	830
ACM-SFG5	5	70-75 CM	3 TAM 2 YARIM	220 LT x 2	300	925
ACM-SFG5	5	70-75 CM	5 TAM	220 LT x 2	330	960
ACM-SFG7	7	70-75 CM	5 TAM 2 YARIM	340 LT x 2	440	1060

MODEL	ÜNİTE BAŞI BİÇAK SAYISI	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ (CM)	ÇALIŞMA DERİNLİĞİ (CM)	GÜÇ		ÇİFT DİSKLİ GÜBRE ATICI	BOĞAZ DOLDURMA
				Hp	Kw		
ACM-SF6	8	29	10	50-70	37-52	-	OPSİYONEL
ACM-SF7	8	29	10	50-70	37-52	-	OPSİYONEL

MODEL	ÜNİTE BAŞI BİÇAK SAYISI	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ (CM)	ÇALIŞMA DERİNLİĞİ (CM)	GÜÇ		ÇİFT DİSKLİ GÜBRE ATICI	BOĞAZ DOLDURMA
				Hp	Kw		
ACM-SF66	8	29	10	50-70	37-52	OPSİYONEL	OPSİYONEL
ACM-SF67	8	29	10	50-70	37-52	OPSİYONEL	OPSİYONEL

MODEL	ÜNİTE BAŞI BİÇAK SAYISI	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ (CM)	ÇALIŞMA DERİNLİĞİ (CM)	GÜÇ		ÇİFT DİSKLİ GÜBRE ATICI	BOĞAZ DOLDURMA
				Hp	Kw		
ACM-SF3	16	49	10	30-60	22-45	-	OPSİYONEL
ACM-SF4	16	49	10	30-60	22-45	-	OPSİYONEL
ACM-SF5	16	49	10	50-70	37-52	-	OPSİYONEL
ACM-SF5	16	49	10	50-70	37-52	-	OPSİYONEL
ACM-SF7	16	49	10	60-90	45-67	-	OPSİYONEL

MODEL	ÜNİTE BAŞI BİÇAK SAYISI	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ (CM)	ÇALIŞMA DERİNLİĞİ (CM)	GÜÇ		ÇİFT DİSKLİ GÜBRE ATICI	BOĞAZ DOLDURMA
				Hp	Kw		
ACM-SF63	16	49	10	30-60	22-45	OPSİYONEL	OPSİYONEL
ACM-SF64	16	49	10	30-60	22-45	OPSİYONEL	OPSİYONEL
ACM-SF65	16	49	10	50-70	37-52	OPSİYONEL	OPSİYONEL
ACM-SF65	16	49	10	50-70	37-52	OPSİYONEL	OPSİYONEL
ACM-SF67	16	49	10	60-90	45-67	OPSİYONEL	OPSİYONEL



özdöken







özdöken

www.ozdoken.com.tr

1. Organize San. Bölgesi Güvençli Sokak NO:5 KONYA / TURKEY
Tel: +90 332 251 67 20 (pbx) - Faks: +90 332 249 09 86
www.ozdoken.com.tr - info@ozdoken.com.tr