

—özdöken—

BROCHURE DE PRODUITS





Fondée en 1976, Özdöken Agricultural Machinery figure parmi les fabricants turcs de référence dans le domaine des machines agricoles. Grâce à son expertise et à son savoir-faire industriel, l'entreprise conçoit et fabrique des solutions innovantes dédiées au semis, au binage et au travail du sol, répondant aux exigences des agriculteurs modernes à travers le monde.

Avec une capacité de production annuelle dépassant les 5 000 machines, Özdöken exporte ses équipements vers plus de 40 pays et contribue activement au rayonnement international de l'industrie turque des machines agricoles.

Forte de près de 50 années d'expérience, Özdöken s'engage à développer des machines performantes, robustes et fiables, conçues pour améliorer l'efficacité des exploitations agricoles et créer une valeur durable pour les professionnels de l'agriculture.





CONTENU



SEMOIR

06 SEEDERS

10 PERTUM

14 PERTUM-C

08 MILENYUM

12 PERTUM-B



PLANTEURS

16 VPHE

20 VPTT

24 VPHE-S

28 OKTOPUS-D

32 VPYT-D300

36 LEON-D

40 SEED CONTROLLER

18 VPYT

22 OKTOPUS

26 VPHE-D

30 VPYT-D

34 VPTT-D

38 VPKT-D

2023



CULTIVATEUR

42

ACM / ACM-G

44

ACM-K / ACM-KG

46

ACM-SF / ACM-SFG /
ACM-SFK

48

ROTOKUL



CULTIVATEUR DU SOL

50

OYTUN

52

ONGUN / OYTUN

54

SPARK / STRIP-TILL

56

PGD-H / PGD-N /
PGD-B

58

COMBIDISC

60

EVODISC

62

EVODISC-K

64

ACD / CHD / VVY

66

EVOKUL

68

EPSOM

70

EPSOM-S

72

CGM

74

BOLTAN

76

FDP

78

RC

80

GZ

82

FESTINA



SEMOIR MÉCANIQUE



HBM-N

PNEUS 7.50 X 16

HBM-S



PNEUS 11.5 X 80.15.3



HBM-B

PNEUS 12.4 / 11-24

HBM-BABA



PNEUS 12.4 / 11-24

SEMOIR

PLANTEURS

CULTIVATEUR

CULTIVATEUR
DU SOL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

STANDARD



Unité de rangée à disque unique

OPTIONNEL



Unité de rangée à double disque

OPTIONNEL



Roue de presse en caoutchouc - par unité de rangée

STANDARD



Doseurs à cannelures pour semences et engrais

STANDARD



Réglage hydraulique de la profondeur

STANDARD



Plateforme de chargement antidérapante

OPTIONNEL



Rouleau

OPTIONNEL



Suivi des dents - par unité de rangée

OPTIONNEL



Éradicateur hydraulique de traces

OPTIONNEL



Petite trémie à graines

OPTIONNEL



Kit de roue de transport et de remorquage

OPTIONNEL



Marqueur hydraulique unique à double rangées

MODÈLE	NOMBRE D'UNITÉS DES RANGÉES	ESPACEMENT DES RANGÉES	LARGEUR DE TRAVAIL		LARGEUR DE TRANSPORT		POIDS	CAPACITÉ DE LA TREMIE DE SEMENCES	CAPACITÉ DE LA TREMIE D'ENGRAIS	DIMENSION DU PNEU				PUISSANCE REQUISE
			12,5 cm	14 cm	12,5 cm	14 cm				N	S	B	BABA	
HBM-N12	12	12,5 ou 14	150	168		250	670	200	200	7.50x16/	-	-	-	35-40
HBM-N14	14	12,5 ou 14	175	196		275	785	230	230	7.50x16				40-45
HBM-N16/S16	16	12,5 ou 14	200	224	280 / 290	305 / 315	850 / 890	260	260	7.50x16	11,5 x 80 - 15,3			45-50
HBM-N18/S18/B18	18	12,5 ou 14	225	252	305 / 315 / 315	330 / 340 / 340	945 / 985 / 1025	290	290	7.50x16	11,5 x 80 - 15,3	12,4 / 11-24		50-55
HBM-N20/S20/B20	20	12,5 ou 14	250	280	330 / 340 / 340	365 / 385 / 385	1010 / 1055 / 1095	320	320	7.50x16	11,5 x 80 - 15,3	12,4 / 11-24		55-60
HBM-N22/S22/B22	22	12,5 ou 14	275	308	355 / 365 / 365	390 / 400 / 400	1065 / 1105 / 1145	350	350	7.50x16	11,5 x 80 - 15,3	12,4 / 11-24		60-65
HBM-N24/S24/B24	24	12,5 ou 14	300	336	380 / 390 / 390	415 / 425 / 425	1145 / 1185 / 1225	380	380	7.50x16	11,5 x 80 - 15,3	12,4 / 11-24		70-75
HBM-N26/S26/B26	26	12,5 ou 14	325	364	405 / 415 / 415	445 / 455 / 455	1225 / 1265 / 1305	410	410	7.50x16	11,5 x 80 - 15,3	12,4 / 11-24		70-75
HBM-S28/B28	28	12,5 ou 14	350	392	440 / 440	480 / 480	1335 / 1375	440	440		11,5 x 80 - 15,3	12,4 / 11-24		75-80
HBM-B32	32	12,5 ou 14	400	448	490	540	1460	470	470			12,4 / 11-24		80-85
HBM-BABA16	16	12,5 ou 14	200	224	290	305	1080	470	480				11,5 x 80 - 15,3	45-55
HBM-BABA18	18	12,5 ou 14	225	252	350	350	1210	530	540				11,5 x 80 - 15,3	50-60
HBM-BABA20	20	12,5 ou 14	250	280	380	380	1330	585	595				12,4 / 11-24	55-65
HBM-BABA22	22	12,5 ou 14	275	308	400	400	1470	640	650				12,4 / 11-24	60-70
HBM-BABA24	24	12,5 ou 14	300	336	430	430	1490	700	710				12,4 / 11-24	70-80
HBM-BABA26	26	12,5 ou 14	325	364	460	460	1650	755	765				14,9 / 13-24	70-80
HBM-BABA28	28	12,5 ou 14	350	392	490	490	1710	810	820				14,9 / 13-24	80-90
HBM-BABA32	32	12,5 ou 14	400	448	540	540	1690	950	950				14,9 / 13-24	90-100



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

STANDARD



Unité de rangée à disque unique

STANDARD



Trémie à semences et engrais de type « V »

STANDARD



Réglage hydraulique de la profondeur

STANDARD



Plateforme de chargement antidérapante

STANDARD



Doseurs à cannelures pour semences et engrais

OPTIONNEL



Tramlinage de base

OPTIONNEL



Kit de circulation

MODÈLE	NOMBRE D'UNITÉS DES RANGÉES	ESPACEMENT DES RANGÉES	CAPACITÉ DE LA TRÉMIE À SEMENCES	CAPACITÉ DE LA TRÉMIE À ENGRAIS	POIDS	LARGEUR DE TRAVAIL	LARGEUR DE TRANSPORT	DIMENSION DU PNEU	PUISSANCE REQUISE
	Pièces	cm	lt	lt	kg	cm	cm		cv
Milenyum-S300	19	15.8	1290	-	2800	300	300	10.0/75-15.3	100-120
Milenyum-F300	19	15.8	660	630	2900	300	300	10.0/75-15.3	100-160



SEMOIR AVEC BOÎTE DE VITESSES VARIO



SEMOIR

PLANTEURS

CULTIVATEUR

CULTIVATEUR
DU SOL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

► STANDARD



Unité de rangée à disque unique

► OPTIONNEL



Unité de rangée à double disque

► STANDARD



Unité de rangée de type coute

► STANDARD



Doseurs à cannelures pour semences et engrais

► STANDARD



Boîte de vitesses vario

► STANDARD




Presse de l'unité de rangée

► STANDARD



Rallonge pour attelage trois points

► STANDARD




Marqueur hydrolique double rangées

► STANDARD




Suivre des dents
► OPTIONNEL

► OPTIONNEL



Éradicateur de chenilles - Version S à dents
► OPTIONNEL

► OPTIONNEL



Éradicateur de chenilles - Version à ressort
► OPTIONNEL

► OPTIONNEL




Tramlinage de base
► OPTIONNEL



Rallonge de trémie



Kit d'étalonnage



Kit de circulation - Réflecteur Bicma -
Ledlight polonais



Trémie du microgranulateur



Trémie a engrais



Pneu 6.00x16



Pneu 10.0/75-15.3

MODÈLE	NOMBRE D'UNITÉS DES RANGÉES	ESPACEMENT DES RANGÉES	LARGEUR DE TRAVAIL	LARGEUR DE TRANSPORT	POIDS	CAPACITÉ DE SEMENCES	CAPACITÉ DE SEMIS AVEC EXTENSION	CAPACITÉ DE LA TRÉMIE D'ENGRAIS	CAPACITÉ DE LA TRÉMIE D'ENGRAIS AVEC RALLONGE	PUISSANCE REQUISE
	pièces	cm	cm	cm	kg	lt	lt	lt	lt	cv
PERTUM-S250	20	12,5	250	250	860	480	-	-	-	50-70
PERTUM-S300	24	12,5	300	300	1050	590	950	-	-	70-80
PERTUM-S350	28	12,5	350	360	1180	700	1225	-	-	90-100
PERTUM-S400	32	12,5	400	410	1365	830	1330	-	-	110-120
PERTUM-F250	20	12,5	250	250	930	240	-	250	-	50-70
PERTUM-F300	24	12,5	300	300	1130	295	485	310	480	70-80
PERTUM-F350	28	12,5	350	360	1270	350	575	370	570	90-100

CADRE 3 LIGNES



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

► STANDARD



Unité de rangée de type coute

► STANDARD



Boîte de vitesses Vario

► STANDARD



Marqueur hydraulique double rangée

► STANDARD



Doseurs à cannelures pour semences et engrais

► STANDARD



Suivre des dents

► STANDARD



Rallonge pour attelage trois points

► STANDARD



Presse de l'unité de rangée

► OPTIONNEL




Tramlinage de base

► OPTIONNEL



Rallonge de trémie

► OPTIONNEL



Éradicateur de chenilles - Version S à dents

► OPTIONNEL




Éradicateur de chenilles - Version à ressort

► OPTIONNEL



Kit d'étalonnage

► OPTIONNEL




Kit de circulation - Réflecteur Bicma - Ledlight polonais

► OPTIONNEL



Pneu 6.00x16

► OPTIONNEL



Pneu 10.0/75-15.3

► OPTIONNEL



Trémie à engrais

MODÈLE	NOMBRE D'UNITÉS DE RANGÉE	ESPACE-MENT DES RANGÉES	LARGEUR DE TRAVAIL	LARGEUR DE TRANSPORT	POIDS	CAPACITÉ DE SEMIS	CAPACITÉ DE SEMIS AVEC EXTENSION	CAPACITÉ DE LA TRÉMIE D'ENGRAIS	CAPACITÉ DE LA TRÉMIE D'ENGRAIS AVEC RALLONGE	PUISSANCE REQUISE
	pièces	cm	cm	cm	kg	lt	lt	lt	lt	cv
PERTUM-BS250	18	12,5	225	250	780	480	-	-	-	50-60
PERTUM-BS300	22	12,5	275	300	970	590	950	-	-	70-80
PERTUM-BS350	26	12,5	325	360	1100	700	1225	-	-	90-100
PERTUM-BS400	30	12,5	375	410	1280	830	1330	-	-	100-110
PERTUM-BF250	18	12,5	225	250	850	240	-	250	-	50-60
PERTUM-BF300	22	12,5	275	300	1040	295	485	310	480	70-80
PERTUM-BF350	26	12,5	325	360	1190	350	575	370	570	90-100
PERTUM-BF400	30	12,5	375	410	1370	410	670	430	670	100-110



Grâce à son système hydraulique, la machine se rapproche du tracteur en position de transport sur route. Ainsi, elle nécessite une capacité de relevage moindre ainsi qu'un lestage avant réduit.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

► STANDARD



Unité de rangée à disque unique

► STANDARD



Unité de rangée à double disque

► STANDARD



Boîte de vitesses Vario

► STANDARD




Doseurs à cannelures pour semences et engrais

► STANDARD



Double marqueur de rangée hydraulique

► STANDARD



Presse unitaire de rangée

► OPTIONNEL




Tramlinage de base

► OPTIONNEL



Rallonge de trémie

► STANDARD




Suiveurs à dents

► OPTIONNEL



Kit d'étalement

► OPTIONNEL



Kit de circulation - Réflecteur Bicma - Feu LED polonais

► STANDARD



Rouleau d'emballage de 460 Mm

► OPTIONNEL



Rouleau en caoutchouc de 600 mm

► STANDARD



Rotor à double pales

► STANDARD



Réglage mécanique de la profondeur

MODÈLE	NOMBRE D'UNITÉS DES RANGÉES	ESPACEMENT DES RANGÉES	LARGEUR DE TRAVAIL	LARGEUR DE TRANSPORT	POIDS	CAPACITÉ DE SEMENCES ET D'ENGRAIS		CAPACITÉ DE SEMENCES ET D'ENGRAIS AVEC EXTENSION	
						semence	engrais	semence	engrais
PERTUM-CS250	20	12,5	250	250	1150 kg	480	-	700	-
PERTUM-CS300	24	12,5	300	300	1320 kg	590	-	950	-
PERTUM-CF250	20	12,5	250	250	1250 kg	240	250	340	345
PERTUM-CF300	24	12,5	300	300	1420 kg	295	310	485	480

MODÈLE	NOMBRE DE LAMES	LARGEUR DE TRAVAIL	LARGEUR DE TRANSPORT	PROFONDEUR DE TRAVAIL	POIDS	
					Rouleau d'emballage 460mm	Rouleau en caoutchouc de 600 mm
ONGUN-C250	10	250	258	30	900	1050
ONGUN-C300	12	300	307	30	1000	1150

MODÈLE	PUISSANCE REQUISE
ONGUN-C250 + PERTUM-CS250	100-160
ONGUN-C300 + PERTUM-CS300	120-200
ONGUN-C250 + PERTUM-CF250	100-160
ONGUN-C300 + PERTUM-CF300	120-200

VPHE
 CHÂSSIS FIXE


MODÈLE	NOMBRE D'UNITÉS DES RANGÉES	ESPACEMENT DES RANGÉES	LARGEUR DE TRANSPORT	POIDS	BOUCHON DE TRÉMIE D'ENGRAIS EN POLYÉTHYLÈNE.	BOUCHON DE TRÉMIE D'ENGRAIS EN POLYÉTHYLÈNE GÉANT.	BOUCHON DE TRÉMIE D'ENGRAIS JUMBO EN MÉTAL OU INOX.
	pièces	cm	cm	kg	lt	lt	lt
VPHE-2	2	70-75	100	385	-	-	-
VPHE-G2	2	70-75	100	460	180 LT X 1	-	-
VPHE-3	3	150	300	630	-	-	-
VPHE-G3	3	150	300	800	180 LT X 2	-	-
VPHE-4	4	70-75 / 90	300	670	-	-	-
VPHE-G4	4	70-75 / 90	300	880	180 LT X 2	750 LT X 1	1000 LT X 1
VPHE-5	5	45-50 / 70-75	300 / 350	750	-	-	-
VPHE-G5	5	45-50 / 70-75	300 / 350	1055	180 LT X 2	-	1000 LT X 1
VPHE-6	6	45-50 / 70-75	350 / 420	765	-	-	-
VPHE-G6	6	45-50 / 70-75	350 / 420	1100	230 LT X 2	-	1000 LT X 1
VPHE-8	8	70	560	965	-	-	-
VPHE-G8	8	70	560	1425	280 LT X 2	-	700 LT X 2

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

► STANDARD



Unité de rangée de type coudre

► STANDARD




Distributeur ouvre-sillon d'engrais à disque de type coudre

► STANDARD



Roue de presse avant pour petites graines

► OPTIONNEL



Roue de transport pour 8 rangées et de remorquage

► STANDARD




Unité de dosage brevetée avec double séparateur

► STANDARD



Compteur de surface

► STANDARD




Marqueur hydraulique unique

► OPTIONNEL



Marqueur hydraulique double

► OPTIONNEL



Kit traîné pour 6 et 8 rangées

► OPTIONNEL



Kit de circulation - Réflecteur Bicma + éclairage LED polonais

► OPTIONNEL




Ensemble de microgranulateurs

► OPTIONNEL



Kit de roue avant pour modèles sans engrais

► OPTIONNEL



Kit d'abeilles

► OPTIONNEL



Ventilateur hydraulique

► OPTIONNEL



Trémie à engrais géante en polyéthylène

► OPTIONNEL



Trémie à engrais géante en métal

► OPTIONNEL



Trémie à engrais Jumbo Inox

VPYT

CHÂSSIS TÉLESCOPIQUE SIMPLE 340
CM DE LARGEUR DE TRANSPORT



MODÈLE	NOMBRE D'UNITÉS DES RANGÉES	ESPACE- MENT DES RANGÉES	LARGEUR DE TRANS- PORT	POIDS	BOUCHON DE TRÉMIE D'ENGRAIS EN POLYÉTHYLÈNE.	BOUCHON DE TRÉMIE D'ENGRAIS EN POLYÉTHYLÈNE GÉANT.	BOUCHON DE TRÉMIE D'ENGRAIS JUMBO EN MÉTAL OU INOX.
	pièces	cm	cm	kg	lt	lt	lt
VPYT-6	6	70-75	340	890	-	-	-
VPYT-G6	6	70-75	340	1160	180 LT X 2	-	1000 LT X 1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

► STANDARD



Unité de rangée de type coudre

► STANDARD




Distributeur ouvre-sillon d'engrais à disque de type coudre

► STANDARD



Roue de presse avant pour petites graines

► OPTIONNEL



Roue de transport pour 8 rangées et de remorquage

► STANDARD



Unité de dosage brevetée avec double séparateur

► STANDARD




Compteur de surface

► STANDARD



Marqueur hydraulique unique

► OPTIONNEL



Marqueur hydraulique double

► OPTIONNEL



Kit traîné pour 6 et 8 rangées

► OPTIONNEL



Kit de circulation - Réflecteur Bicma + éclairage LED polonais

► OPTIONNEL



Ensemble de microgranulateurs

► OPTIONNEL



Kit de roue avant pour modèles sans engrais

► OPTIONNEL



Kit d'abeilles

► OPTIONNEL




Ventilateur hydraulique

► OPTIONNEL



Trémie à engrais géante en métal

► OPTIONNEL



Trémie à engrais Jumbo Inox



MODÈLE	NOMBRE D'UNITÉS DES RANGÉES	ESPACEMENT DES RANGÉES	LARGEUR DE TRANSPORT	POIDS	BOUCHON DE TRÉMIE D'ENGRAIS EN POLYÉTHYLÈNE.	BOUCHON DE TRÉMIE D'ENGRAIS EN POLYÉTHYLÈNE GÉANT.	BOUCHON DE TRÉMIE D'ENGRAIS JUMBO EN MÉTAL OU INOX.
	pièces	cm	cm	kg	lt	lt	lt
VPTT-4	4	45-50-70	300	920	-	-	-
VPTT-G4	4	45-50-70	300	1060	180 LT X 2	-	-
VPTT-4	4	75-95	330	920	-	-	-
VPTT-G4	4	75-95	330	1060	180 LT X 2	-	-
VPTT-5	5	45-50-55-60-65-70	320	1000	-	-	-
VPTT-G5	5	45-50-55-60-65-70	320	1190	180 LT X 2	-	-
VPTT-6	6	45-50-55-60-65-70	400	1150	-	-	-
VPTT-G6	6	45-50-55-60-65-70	400	1350	230 LT X 2	-	-

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

► STANDARD



Unité de rangée de type coudre

► STANDARD




Distributeur ouvre-sillon d'engrais à disque de type coudre

► STANDARD



Roue de presse avant pour petites graines

► STANDARD




Unité de dosage brevetée avec double séparateur

► STANDARD



Compteur de surface

► STANDARD



Marqueur hydraulique unique

► OPTIONNEL



Marqueur hydraulique double

► OPTIONNEL



Kit d'abeilles

► OPTIONNEL



Kit de circulation - Réflecteur Bicma + éclairage LED polonais

► OPTIONNEL



Ensemble de microgranulateurs

► OPTIONNEL



Kit de roue avant pour modèles sans engrais

► OPTIONNEL



Ventilateur hydraulique engrais

► OPTIONNEL




Trémie à engrais géante en polyéthylène

► OPTIONNEL



Trémie à engrais géante en métal

► OPTIONNEL



Trémie à engrais Jumbo Inox.



MODÈLE	NOMBRE D'UNITÉS DES RANGÉES	ESPACEMENT DES RANGÉES	LARGEUR DE TRANSPORT	POIDS	TAILLE DES PNEUS
	pièces	cm	cm	kg	
OKTOPUS-8	8	50	300	1800	23,5x10,50-12
OKTOPUS-8	8	70-75-80	300	1800	23,5x10,50-12
OKTOPUS-9	9	65	300	2000	23,5x10,50-12
OKTOPUS-12	12	50	300	2400	23,5x10,50-12

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

► STANDARD



Unité de rangée de type coudre

► STANDARD




Distributeur ouvre-sillon d'engrais à disque de type coudre

► STANDARD




Roue de presse avant pour petites graines

► STANDARD

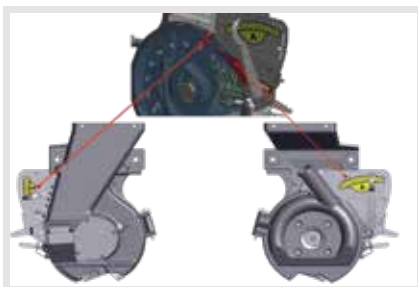

Unité de dosage brevetée avec double séparateur

► STANDARD

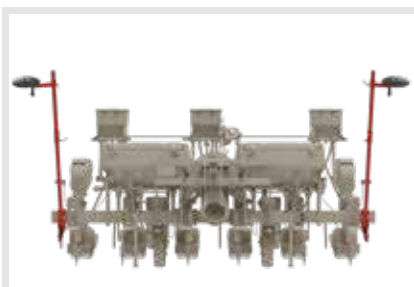

Marqueur hydraulique unique

► OPTIONNEL



Marqueur hydraulique double

► OPTIONNEL




Kit de circulation - Réflecteur Bicma + éclairage LED polonais

► STANDARD



Compteur de surface

► OPTIONNEL

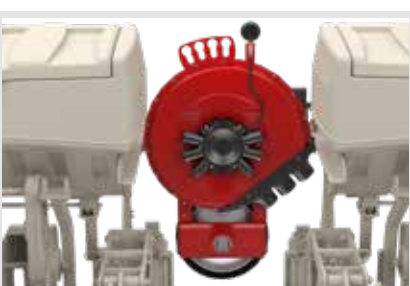

Kit d'abeilles

► OPTIONNEL



Ventilateur hydraulique

► OPTIONNEL



Microgranulateur APV PS2000 M1MG



MODÈLE	NOMBRE D'UNITÉS DES RANGÉES	ESPACEMENT DES RANGÉES	LARGEUR DE TRANSPORT	POIDS
	pièces	cm	cm	kg
VPHE-S9	9	20,5	300	1150
VPHE-S10	10	20,5	300	1255
VPHE-S11	11	20,5	320	1375
VPHE-S12	12	20,5	320	1450
VPHE-S13	13	20,5	380	1575
VPHE-S14	14	20,5	380	1650
VPHE-S15	15	20,5	400	1775


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

► STANDARD



Unité de rangée de type coute

► STANDARD

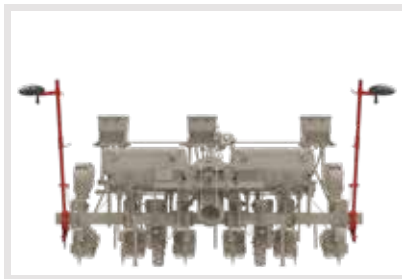

Marqueur hydraulique unique

► OPTIONNEL




Marqueur hydraulique double

► STANDARD



Roue de presse avant pour petites graines

► STANDARD

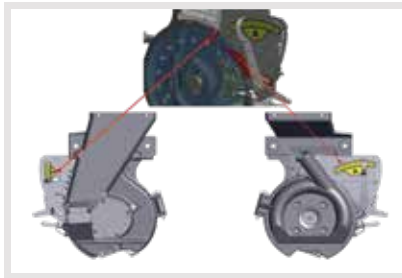

Unité de dosage brevetée avec double séparateur

► STANDARD




Compteur de surface

► STANDARD



Trémie de nettoyage des semences

► OPTIONNEL

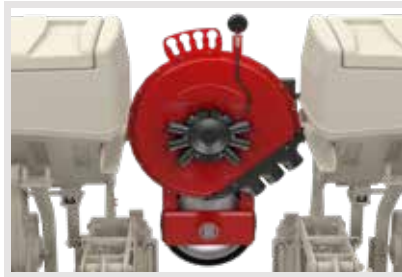

Kit d'abeilles

► OPTIONNEL



Kit de circulation - Réflecteur Bicma + éclairage LED polonais


► OPTIONNEL



Ventilateur hydraulique



OPTIONNEL

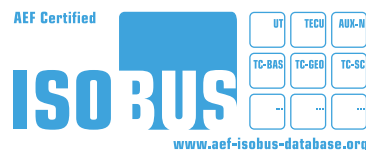

MODÈLE	NOMBRE D'UNITÉS DES RANGÉES	ESPACE-MENT DES RANGÉES	LARGEUR DE TRANSPORT	POIDS	BOUCHON DE TRÉMIE D'ENGRAIS EN POLYÉTHYLÈNE.	BOUCHON DE TRÉMIE D'ENGRAIS EN POLYÉTHYLÈNE GÉANT.	BOUCHON DE TRÉMIE D'ENGRAIS JUMBO EN MÉTAL OU INOX.
	pièces	cm	cm	kg	lt	lt	lt
VPHE-D2	2	70-75	100	435	-	-	-
VPHE-DG2	2	70-75	100	550	180 LT X 1	-	-
VPHE-D3	3	150	300	765	-	-	-
VPHE-DG3	3	150	300	900	180 LT X 2	-	-
VPHE-D4	4	70-75 / 90	300	780	-	-	-
VPHE-DG4	4	70-75 / 90	300	970	180 LT X 2	750 LT X 1	1000 LT X 1
VPHE-D5	5	45-50 / 70-75	300 / 350	920	-	-	-
VPHE-DG5	5	45-50 / 70-75	300 / 350	1150	180 LT X 2	-	1000 LT X 1
VPHE-D6	6	45-50 / 70-75	350 / 420	1160	-	-	-
VPHE-DG6	6	45-50 / 70-75	350 / 420	1320	230 LT X 2	-	1000 LT X 1
VPHE-D8	8	70	560	1430	-	-	-
VPHE-DG8	8	70	560	1890	280 LT X 2	-	700 LT X 2

« LA FONCTIONNALITÉ ISOBUS EST OPTIONNEL. LE SYSTÈME DE COMMANDE ISOBUS EST CERTIFIÉ AEF SOUS LA RESPONSABILITÉ DE DOKEN TEKNOLOJİ VE MAKİNE A.Ş. LES FONCTIONS ISOBUS PEUVENT UNIQUEMENT ÊTRE UTILISÉES AVEC DES TRACTEURS ET DES TERMINAUX CERTIFIÉS AEF. »

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

► STANDARD



Unité de rangée de type disque

► STANDARD




Roue de presse des graines en « V »

► STANDARD



Distributeur ouvre-sillon d'engrais à disque de type coudre

► STANDARD




Unité de dosage brevetée avec double séparateur

► STANDARD




Compteur de surface

► STANDARD



Marqueur hydraulique unique

► OPTIONNEL



Marqueur hydraulique double

► OPTIONNEL




Roue de presse en caoutchouc pour semences

► OPTIONNEL



Roue de profondeur en plastique

► OPTIONNEL



Roue de presse à graines en métal

► OPTIONNEL




Roue de collecte des déchets

► OPTIONNEL



Turbodisque

► OPTIONNEL



Ouvre-semoir 420 mm - par rangée

► OPTIONNEL



Ventilateur hydraulique

► OPTIONNEL



Kit de circulation - Réflecteur Bicma + éclairage LED polonais

► OPTIONNEL




Ensemble de microgranulateurs

► OPTIONNEL



Ouvre-engrais à double disque

► OPTIONNEL




Kit d'abeilles

► OPTIONNEL




Kit de roue avant pour modèles sans engrais

► OPTIONNEL



Kit traîné pour 6, 8 et 12 rangées

► OPTIONNEL



Roue de transport pour 8 rangées et de remorquage

► OPTIONNEL




Trémie à engrais géante en polyéthylène

► OPTIONNEL



Trémie à engrais géante en métal

► OPTIONNEL



Trémie à engrais Jumbo Inox

OPTIONNEL



MODÈLE	NOMBRE D'UNITÉS DES RANGÉES	ESPACEMENT DES RANGÉES	LARGEUR DE TRANSPORT	POIDS	TAILLE DES PNEUS
	pièces	cm	cm	kg	
OKTOPUS-D8	8	50	300	2000	23,5x10,50-12
OKTOPUS-D8	8	70-75-80	300	2000	23,5x10,50-12
OKTOPUS-D9	9	65	300	2200	23,5x10,50-12
OKTOPUS-D12	12	50	300	2600	23,5x10,50-12

« LA FONCTIONNALITÉ ISOBUS EST OPTIONNEL. LE SYSTÈME DE COMMANDE ISOBUS EST CERTIFIÉ AEF SOUS LA RESPONSABILITÉ DE DOKEN TEKNOLOJİ VE MAKİNE A.Ş.
LES FONCTIONS ISOBUS PEUVENT UNIQUEMENT ÊTRE UTILISÉES AVEC DES TRACTEURS ET DES TERMINAUX CERTIFIÉS AEF. »

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

► STANDARD



Unité de rangée de type disque

► STANDARD




Roue de presse des graines en « V »

► STANDARD



Distributeur ouvre-sillon d'engrais à disque de type coudre

► STANDARD




Unité de dosage brevetée avec double séparateur

► STANDARD



Compteur de surface

► OPTIONNEL




Roue de presse à graines en métal

► OPTIONNEL



Roue de collecte des déchets

► OPTIONNEL



Roue de profondeur en plastique

► OPTIONNEL



Roue de profondeur en plastique

► OPTIONNEL



Semoir - Ouvre 420 mm - par rangée

► OPTIONNEL



Turbodisque

► STANDARD




Kit de circulation - Réflecteur Bicma + éclairage LED polonais

► OPTIONNEL



Ventilateur hydraulique

► OPTIONNEL



Kit d'abeilles

► OPTIONNEL




Microgranulateur APV PS2000 M1MG

OPTIONNEL

VPYT-D

CHÂSSIS TÉLESCOPIQUE SIMPLE
340 CM DE LARGEUR DE TRANSPORT

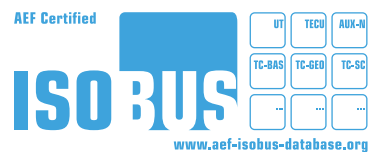

MODÈLE	NOMBRE D'UNITÉS DES RANGÉES	ESPACEMENT DES RANGÉES	LARGEUR DE TRANSPORT	POIDS	BOUCHON DE TRÉMIE D'ENGRAIS EN POLYÉTHYLÈNE.	BOUCHON DE TRÉMIE D'ENGRAIS JUMBO EN MÉTAL OU EN ACIER INOXYDABLE.
	pièces	cm	cm	kg	lt	lt
VPYT-D6	6	70-75	340	1145	-	-
VPYT-DG6	6	70-75	340	1440	180 LT X 2	-
VPYT-DG6	6	70-75	340	1600	-	1000 LT X 1

« LA FONCTIONNALITÉ ISOBUS EST OPTIONNEL. LE SYSTÈME DE COMMANDE ISOBUS EST CERTIFIÉ AEF SOUS LA RESPONSABILITÉ DE DOKEN TEKNOLOJİ VE MAKİNE A.Ş. LES FONCTIONS ISOBUS PEUVENT UNIQUEMENT ÊTRE UTILISÉES AVEC DES TRACTEURS ET DES TERMINAUX CERTIFIÉS AEF. »

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

► STANDARD



Unité de rangée de type disque

► STANDARD




Roue de presse des graines en « V »

► STANDARD



Distributeur ouvre-sillon d'engrais à disque de type coudre

► STANDARD




Unité de dosage brevetée avec double séparateur

► STANDARD



Compteur de surface

► STANDARD



Marqueur hydraulique unique

► OPTIONNEL



Marqueur hydraulique double

► OPTIONNEL




Roue de presse en caoutchouc pour semences

► OPTIONNEL



Roue de profondeur en plastique

► OPTIONNEL



Roue de presse à graines en métal

► OPTIONNEL




Roue de collecte des déchets

► OPTIONNEL



Turbodisque

► OPTIONNEL



Ouvre-semoir 420 mm - par rangée

► OPTIONNEL



Ventilateur hydraulique

► OPTIONNEL



Kit de circulation - Réflecteur Bicma + éclairage LED polonais

► OPTIONNEL




Ensemble de microgranulateurs

► OPTIONNEL



Ouvre-engrais à double disque

► OPTIONNEL




Kit d'abeilles

► OPTIONNEL




Kit de roue avant pour modèles sans engrais

► OPTIONNEL



Kit traîné pour 6, 8 et 12 rangées

► OPTIONNEL



Roue de transport pour 8 rangées et de remorquage

► OPTIONNEL




Trémie à engrais géante en polyéthylène

► OPTIONNEL



Trémie à engrais géante en métal

► OPTIONNEL



Trémie à engrais Jumbo Inox

OPTIONNEL

AEF Certified



www.aef-isobus-database.org

VPYT-D300

CHÂSSIS TÉLESCOPIQUE DOUBLE
LARGEUR DE TRANSPORT 300 CM



MODÈLE	NOMBRE D'UNITÉS DES RANGÉES	ESPACEMENT DES RANGÉES	LARGEUR DE TRANSPORT	POIDS	BOUCHON DE TRÉMIE D'EN- GRAIS JUMBO EN MÉTAL OU EN ACIER INOXYDABLE.
	pièces	cm	cm	kg	lt
VPYT-D306	6	65-70-75	300	1350	-
VPYT-DG306	6	65-70-75	300	1670	1000 LT X 1
VPYT-D408	8	65-70-75	400	1800	-
VPYT-DG408	8	65-70-75	400	2100	1500 LT X 1

« LA FONCTIONNALITÉ ISOBUS EST OPTIONNEL. LE SYSTÈME DE COMMANDE ISOBUS EST CERTIFIÉ AEF SOUS LA RESPONSABILITÉ DE DOKEN TEKNOLOJİ VE MAKİNE A.Ş.
LES FONCTIONS ISOBUS PEUVENT UNIQUEMENT ÊTRE UTILISÉES AVEC DES TRACTEURS ET DES TERMINAUX CERTIFIÉS AEF. »

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

► STANDARD



Unité de rangée de type disque

► STANDARD




Roue de presse des graines en « V »

► STANDARD



Distributeur ouvre-sillon d'engrais à disque de type coudre

► STANDARD




Unité de dosage brevetée avec double séparateur

► STANDARD



Compteur de surface

► STANDARD



Marqueur hydraulique double

► OPTIONNEL



Ouvre-engrais à double disque

► OPTIONNEL




Roue de presse en caoutchouc pour semences

► OPTIONNEL



Roue de profondeur en plastique

► OPTIONNEL



Roue de presse à graines en métal

► OPTIONNEL




Roue de collecte des déchets

► OPTIONNEL



Turbodisque

► OPTIONNEL



Semoir-Ouvre 420 mm - par rangée

► OPTIONNEL




Ventilateur hydraulique

► OPTIONNEL



Kit de circulation - Réflecteur Bicma + éclairage LED polonais

► OPTIONNEL



Kit d'abeilles

► OPTIONNEL




Kit de roue avant pour modèles sans engrais

► OPTIONNEL



Trémie à engrais géante en métal

► OPTIONNEL



Trémie à engrais Jumbo Inox

VPTT-D

CHÂSSIS TÉLESCOPIQUE RÉGLABLE

OPTIONNEL

AEF Certified

ISO BUS

www.aef-isobus-database.org



MODÈLE	NOMBRE D'UNITÉS DES RANGÉES	ESPACEMENT DES RANGÉES	LARGEUR DE TRANSPORT	POIDS	BOUCHON DE TRÉMIE D'ENGRAIS EN POLYÉTHYLÈNE.	BOUCHON DE TRÉMIE D'ENGRAIS EN POLYÉTHYLÈNE GÉANT.	BOUCHON DE TRÉMIE D'ENGRAIS JUMBO EN MÉTAL OU EN ACIER INOXYDABLE.
	pièces	cm	cm	kg	lt	lt	lt
VPTT-D4	4	45-50-70	300	1080	-	-	-
VPTT-DG4	4	45-50-70	300	1180	180 LT X 2	750 LT X 1	1000 LT X 1
VPTT-D4	4	75-95	330	1080	-	-	-
VPTT-DG4	4	75-95	330	1180	180 LT X 2	750 LT X 1	1000 LT X 1
VPTT-D5	5	45-50-55-60-65-70	320	1260	-	-	-
VPTT-DG5	5	45-50-55-60-65-70	320	1400	180 LT X 2	-	1000 LT X 1
VPTT-D6	6	45-50-55-60-65-70	400	1360	-	-	-
VPTT-DG6	6	45-50-55-60-65-70	400	1520	230 LT X 2	-	1000 LT X 1

« LA FONCTIONNALITÉ ISOBUS EST OPTIONNEL. LE SYSTÈME DE COMMANDE ISOBUS EST CERTIFIÉ AEF SOUS LA RESPONSABILITÉ DE DOKEN TEKNOLOJİ VE MAKİNE A.Ş.
LES FONCTIONS ISOBUS PEUVENT UNIQUEMENT ÊTRE UTILISÉES AVEC DES TRACTEURS ET DES TERMINAUX CERTIFIÉS AEF. »

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

► STANDARD



Unité de rangée de type disque

► STANDARD



Roue de presse des graines en « V »

► STANDARD



Distributeur Ouvret de type coudre - par unité de rangée

► STANDARD




Unité de dosage brevetée avec double séparateur

► STANDARD



Compteur de surface

► STANDARD



Marqueur hydraulique unique

► OPTIONNEL



Marqueur hydraulique double

► OPTIONNEL




Roue de presse en caoutchouc pour semences

► OPTIONNEL



Roue de profondeur en plastique

► OPTIONNEL



Roue de presse à graines en métal

► OPTIONNEL




Roue de collecte des déchets

► OPTIONNEL



Turbodisque

► OPTIONNEL



Semoir-Ouvre 420 mm - par rangée

► OPTIONNEL



Ventilateur hydraulique

► OPTIONNEL



Kit de circulation - Réflecteur Bicma + éclairage LED polonais

► OPTIONNEL




Ensemble de microgranulateurs

► OPTIONNEL



Ouvre-engrais à double disque

► OPTIONNEL



Kit d'abeilles

► OPTIONNEL




Trémie à engrais géante en polyéthylène

► OPTIONNEL



Trémie à engrais géante en métal

► OPTIONNEL



Trémie à engrais Jumbo Inox

LEON-D

CHÂSSIS TÉLESCOPIQUE DOUBLE
LARGEUR DE TRANSPORT 300 CM

OPTIONNEL

AEF Certified



MODÈLE	NOMBRE D'UNITÉS DES RANGÉES	ESPACEMENT DES RANGÉES	LARGEUR DE TRANSPORT	POIDS
	pièces	cm	cm	kg
LEON-D6	6	50-55-60-65-70-75	300	1145
LEON-D7	7	50-55-60-65-70	300	1440

« LA FONCTIONNALITÉ ISOBUS EST OPTIONNEL. LE SYSTÈME DE COMMANDE ISOBUS EST CERTIFIÉ AEF SOUS LA RESPONSABILITÉ DE DOKEN TEKNOLOJİ VE MAKİNE A.Ş.
LES FONCTIONS ISOBUS PEUVENT UNIQUEMENT ÊTRE UTILISÉES AVEC DES TRACTEURS ET DES TERMINAUX CERTIFIÉS AEF. »

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

► STANDARD



Unité de rangée de type disque

► STANDARD




Roue de presse des graines en « V »

► STANDARD



Compteur de surface

► STANDARD



Unité de dosage brevetée avec double séparateur

► STANDARD




Marqueur hydraulique double

► OPTIONNEL



Ouvre-engrais à double disque

► OPTIONNEL



Roue de presse en caoutchouc pour semences

► OPTIONNEL




Turbodisque

► OPTIONNEL



Roue de profondeur en plastique

► OPTIONNEL



Roue de presse à graines en métal

► OPTIONNEL




Roue de collecte des déchets

► OPTIONNEL



Semoir-Ouvre 420 mm - par rangée

► OPTIONNEL



Kit d'abeilles

► OPTIONNEL



Ventilateur hydraulique

► OPTIONNEL



Kit de circulation - Réflecteur Bicma + éclairage LED polonais

► OPTIONNEL



Ensemble de microgranulateurs

VPKT-D

CHÂSSIS TÉLESCOPIQUE PLIABLE ET RÉGLABLE

OPTIONNEL

AEF Certified



MODÈLE	NOMBRE D'UNITÉS DES RANGÉES	ESPACEMENT DES RANGÉES	LARGEUR DE TRANSPORT	POIDS	BOUCHON DE TRÉMIE D'ENGRAIS EN POLYÉTHYLÈNE GÉANT.	BOUCHON DE TRÉMIE D'ENGRAIS JUMBO EN MÉTAL OU EN ACIER INOXYDABLE.
	pièces	cm	cm	kg	lt	lt
VPKT-D6	6	45-50-55-60-65-70-75	300	1425	-	-
VPKT-D66	6	45-50-55-60-65-70-75	300	1720	750 LT X 1	800 LT X 1
VPKT-D8	8	45-50-55-60-65-70-75	300	1770	-	-
VPKT-D68	8	45-50-55-60-65-70-75	300	2100	750 LT X 1	800 LT X 1

« LA FONCTIONNALITÉ ISOBUS EST OPTIONNEL. LE SYSTÈME DE COMMANDE ISOBUS EST CERTIFIÉ AEF SOUS LA RESPONSABILITÉ DE DOKEN TEKNOLOJİ VE MAKİNE A.Ş. LES FONCTIONS ISOBUS PEUVENT UNIQUEMENT ÊTRE UTILISÉES AVEC DES TRACTEURS ET DES TERMINAUX CERTIFIÉS AEF. »

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

► STANDARD



Unité de rangée de type disque

► STANDARD




Roue de presse des graines en « V »

► STANDARD



Distributeur ouvre-sillon d'engrais à disque de type coute

► STANDARD



Unité de dosage brevetée avec double séparateur

► STANDARD



Compteur de surface

► STANDARD



Marqueur hydraulique double

► OPTIONNEL



Ouvre-engrais à double disque

► OPTIONNEL




Roue de presse en caoutchouc pour semences

► OPTIONNEL



Roue de profondeur en plastique

► OPTIONNEL



Roue de presse à graines en métal

► OPTIONNEL




Roue de collecte des déchets

► OPTIONNEL



Turbodisque

► OPTIONNEL



Semoir-Ouvre 420 mm - par rangée

► OPTIONNEL




Ventilateur hydraulique

► OPTIONNEL




Kit de circulation - Réflecteur Bicma + éclairage LED polonais

► OPTIONNEL



Ensemble de microgranulateurs

► OPTIONNEL



Kit d'abeilles

► OPTIONNEL




Trémie à engrais géante en polyéthylène

► OPTIONNEL



Trémie à engrais géante en métal

► OPTIONNEL



Trémie à engrais Jumbo Inox

CONTRÔLEUR DE SEMENCES



SÉRIES DOKEN

- Surveillance des semences par photocapteur jusqu'à 8 rangées
- Comptage total et partiel des hectares
- Diagnostic automatique du système
- Alarme sonore et visuelle de blocage
- 6 seuils sélectionnables pour les alarmes de semences manquantes
- Sélection de la taille des semences pour une détection précise
- Comptage des semences par rangée



SÉRIES DMS-08

- Surveillance des semences par photocapteur jusqu'à 8 rangées
- Comptage total et partiel des hectares
- Diagnostic automatique du système
- Alarme sonore et visuelle de blocage
- 6 seuils sélectionnables pour les alarmes de semences manquantes
- Sélection de la taille des semences pour une détection précise des semences.



SÉRIES SEED MASTER INTEGRE

- Comptage total et partiel d'hectares
- Diagnostic automatique du système
- Alarme sonore et visuelle de blocage
- Valeurs réelles de semences par hectare
- Détection de poussière
- Distance longitudinale des semences
- 6 seuils sélectionnables pour les alarmes de semences manquantes
- Sélection de la taille des semences pour une détection précise des semences
- Débit de comptage des semences/Surveillance des blocages sur les semoirs
- Programme complet de contrôle du semis pour les semoirs jusqu'à 12 rangées
- Calibrage instantané de la densité de semis attendue
- Suivi manuel ou automatique de la vitesse
- Détection et affichage des blocages ou de l'accumulation de poussière sur les capteurs de semences



SYSTÈME D'ARRÊT DE RANGÉE



OPTIONNEL



- ▶ Capteur de vitesse gps
- ▶ Doseur électrique
- ▶ Ventilateur à entraînement hydraulique
- ▶ Moniteur à écran tactile

MODÈLE	CAPACITÉ DE LA TRÉMIE	LARGEUR DE TRANSPORT
	lt	cm
FRONTAL-2300	2300	250

« LA FONCTIONNALITÉ ISOBUS EST OPTIONNEL. LE SYSTÈME DE COMMANDE ISOBUS EST CERTIFIÉ AEF SOUS LA RESPONSABILITÉ DE DOKEN TEKNOLOJİ VE MAKİNE A.Ş.
LES FONCTIONS ISOBUS PEUVENT UNIQUEMENT ÊTRE UTILISÉES AVEC DES TRACTEURS ET DES TERMINAUX CERTIFIÉS AEF. »

» ACM / ACM-G

BINEUSE MÉCANIQUE POUR
CULTURES EN RANGS


» ACM

» CHÂSSIS FIXE - SANS ENGRAIS



» ACM-G

» CHÂSSIS FIXE AVEC ENGRAIS

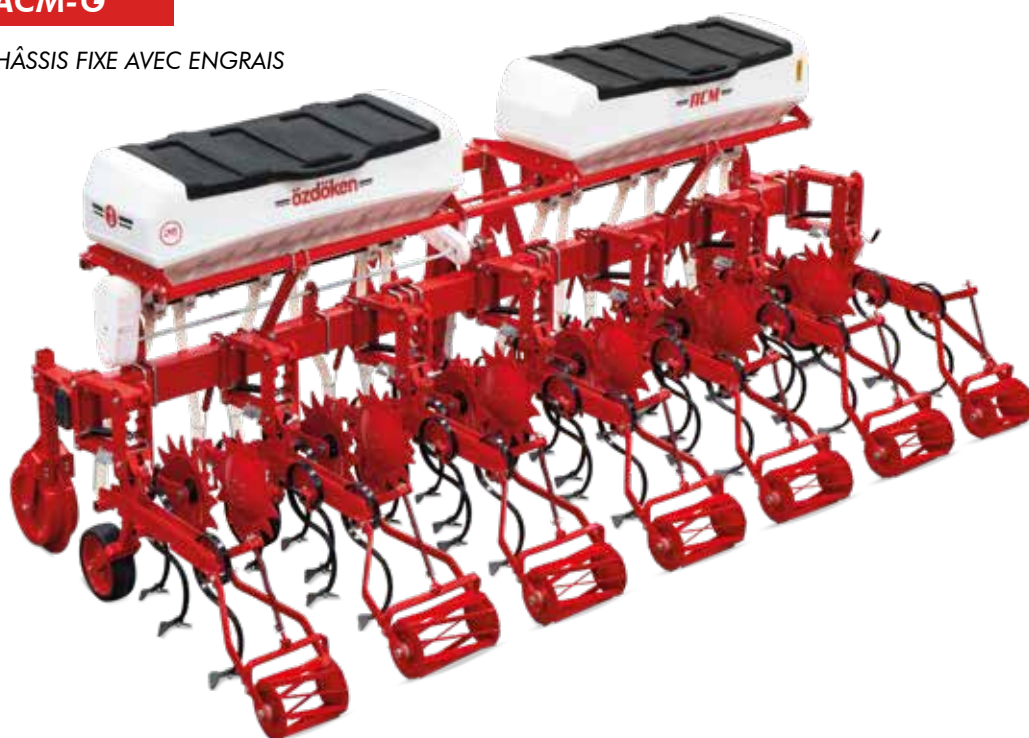

SEMOIR

PLANTEURS

CULTIVATEUR

CULTIVATEUR
DU SOL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

► STANDARD



Unité de rangée 32x10

► STANDARD




Molette de réglage de la profondeur

► OPTIONNEL



Unité de rangée 45x12

► STANDARD




Roue de guidage

► STANDARD



Connexion à bras parallèle

► OPTIONNEL



Disques de protection des cultures

► OPTIONNEL



Rouleau

► OPTIONNEL



Butteur

MODÈLE	NOMBRE D'UNITÉS DES RANGÉES	ESPACE-MENT DES RANGÉES	NOMBRE DE DENTS PAR UNITÉ DE RANGÉE	LARGEUR DE TRANSPORT	POIDS	TRÉMIE À ENGRAIS EN POLYÉTHYLÈNE	TRÉMIE À ENGRAIS GÉANTE EN POLYÉTHYLÈNE	PUISSANCE REQUISE
	pièces	cm	pièces	cm	kg	lt	lt	cv
ACM-6	4 COMPLET ET 2 DEMI	45-50	3	300	590	-	-	50-70
ACM-G6	4 COMPLET ET 2 DEMI	45-50	3	300	840	180 LT X 2	-	60-80
ACM-7	5 COMPLET ET 2 DEMI	45-50	3	300	665	-	-	50-70
ACM-G7	5 COMPLET ET 2 DEMI	45	3	300	950	180 LT X 2	1000 LT X 1	60-80
ACM-G7	5 COMPLET ET 2 DEMI	50	3	330	950	180 LT X 2	1000 LT X 1	60-80
ACM-9	7 COMPLET ET 2 DEMI	45-50	3	400	975	-	-	70-90
ACM-G9	7 COMPLET ET 2 DEMI	45	3	400	1300	180 LT X 4	-	80-120
ACM-G9	7 COMPLET ET 2 DEMI	50	3	450	1300	180 LT X 4	-	80-120
ACM-13	11 COMPLET ET 2 DEMI	45-50	3	600	1500	-	-	110-130


MODÈLE	NOMBRE D'UNITÉS DES RANGÉES	ESPACE-MENT DES RANGÉES	LARGEUR DE TRANSPORT	POIDS	NOMBRE DE DENTS PAR UNITÉ DE RANGÉE	TRÉMIE À ENGRAIS EN POLYÉTHYLÈNE	TRÉMIE À ENGRAIS GÉANTE EN POLYÉTHYLÈNE	PUISSANCE REQUISE
	pièces	cm	cm	kg	pièces	lt	lt	cv
ACM-G5	3 COMPLET ET 2 DEMI	70/75	300/330	770	5	180 LT x 2	1000 LT x 1	50-70
ACM-G5	3 COMPLET ET 2 DEMI	80	350	770	5	230 LT x 2	-	60-80
ACM-G5	3 COMPLET ET 2 DEMI	90	400	820	5	280 LT x 2	-	60-80
ACM-G6	4 COMPLET ET 2 DEMI	45/50	300	840	3	180 LT x 2	-	60-80
ACM-G6	4 COMPLET ET 2 DEMI	70	380	840	5	230 LT x 2	-	60-80
ACM-G7	5 COMPLET ET 2 DEMI	45/50	300/330	950	3	180 LT x 2	1000 LT x 1	60-80
ACM-G7	5 COMPLET ET 2 DEMI	70/75	430/480	1020	5	280 LT x 2	-	70-100
ACM-G7	5 COMPLET ET 2 DEMI	90	570	1200	5	180 LT x 4	-	80-110
ACM-G9	7 COMPLET ET 2 DEMI	45/50	400/450	1300	3	180 LT x 4	-	80-120
ACM-G9	7 COMPLET ET 2 DEMI	70	600	1550	5	230 LT x 4	-	110-140

ACM-K / ACM-KG

BINEUSE MÉCANIQUE POUR
CULTURES EN RANGS


ACM-K

CHÂSSIS FIXE - PLIABLE - SANS ENGRAIS

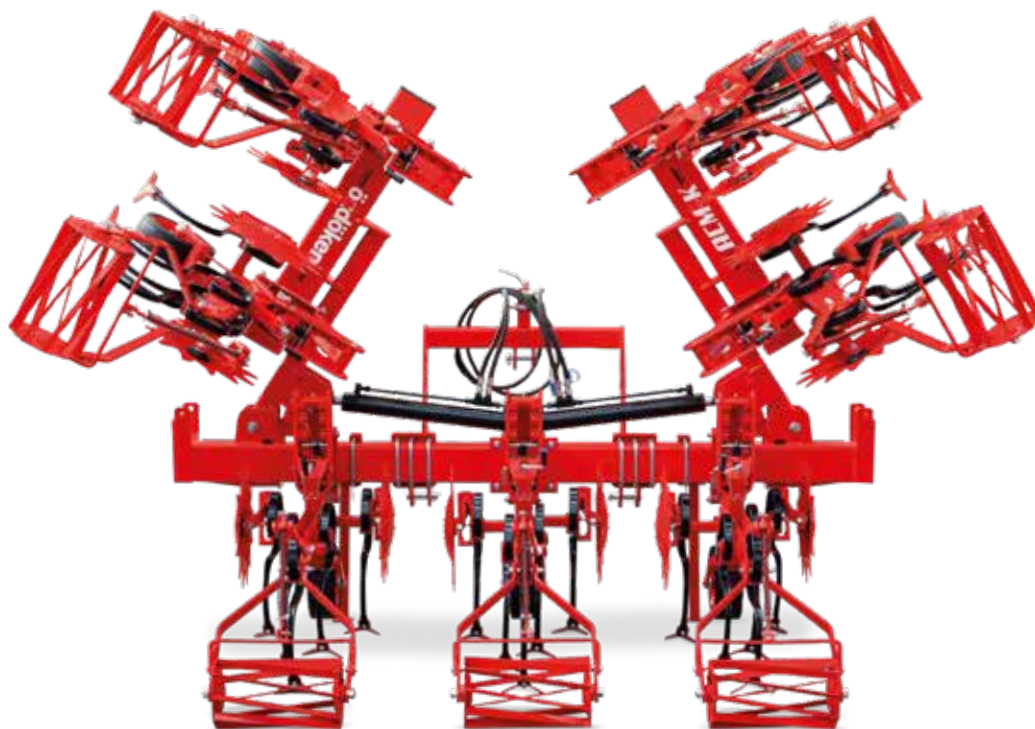

ACM-KG

CHÂSSIS FIXE, PLIABLE, AVEC ENGRAIS

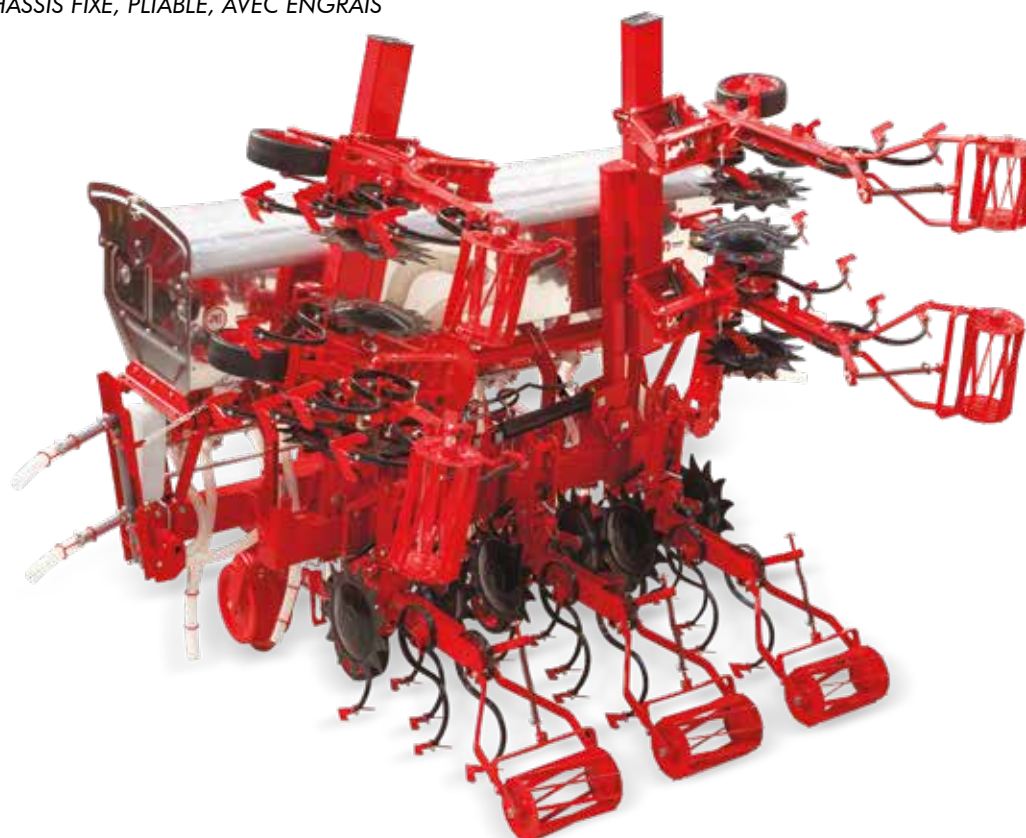

SEMOIR

PLANTEURS

CULTIVATEUR

CULTIVATEUR
DU SOL


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

► STANDARD



Unité de rangée 32x10

► OPTIONNEL



Unité de rangée 45x12

► STANDARD



Connexion à bras parallèle

► STANDARD



Molette de réglage de la profondeur

► STANDARD



Roue de guidage

► OPTIONNEL



Disques de protection des cultures

► OPTIONNEL



Rouleau

► OPTIONNEL



Butteur

MODÈLE	NOMBRE D'UNITÉS DES RANGÉES	ESPACEMENT DES RANGÉES	NOMBRE DE DENTS PAR UNITÉ DE RANGÉE	LARGEUR DE TRANSPORT	POIDS	PUISSANCE REQUISE	TRÉMIE À ENGRAIS GÉANTE EN MÉTAL OU EN ACIER INOXYDABLE
	pièces	cm	pièces	cm	kg	cv	lt
ACM-K9	7 COMPLET ET 2 DEMI	45-50	3	300	1200	70-100	-
ACM-K13	11 COMPLET ET 2 DEMI	45-50	3	300	1550	90-130	-

MODÈLE	NOMBRE D'UNITÉS DES RANGÉES	ESPACEMENT DES RANGÉES	NOMBRE DE DENTS PAR UNITÉ DE RANGÉE	LARGEUR DE TRANSPORT	POIDS	PUISSANCE REQUISE	TRÉMIE À ENGRAIS GÉANTE EN MÉTAL OU EN ACIER INOXYDABLE
	pièces	cm	pièces	cm	kg	cv	lt
ACM-K7	5 COMPLET ET 2 DEMI	70-75	5	300	1040	80-110	-
ACM-KG7	5 COMPLET ET 2 DEMI	70-75	5	300	1450	90-120	1000 lt
ACM-K9	7 COMPLET ET 2 DEMI	70-75	5	300	1260	90-120	-
ACM-KG9	7 COMPLET ET 2 DEMI	70-75	5	300	1650	100-130	1000 lt

ACM-SF / ACM-SFG / ACM-SFK

BINEUSEROTATIF POUR
CULTURES EN RANGS

ACM-SF

CHÂSSIS FIXE -
PLIABLE - SANS ENGRAIS




ACM-SFG

CHÂSSIS FIXE, PLIABLE, AVEC
ENGRAIS



ACM-SFK

CHÂSSIS PLIABLE
HYDRAULIQUE

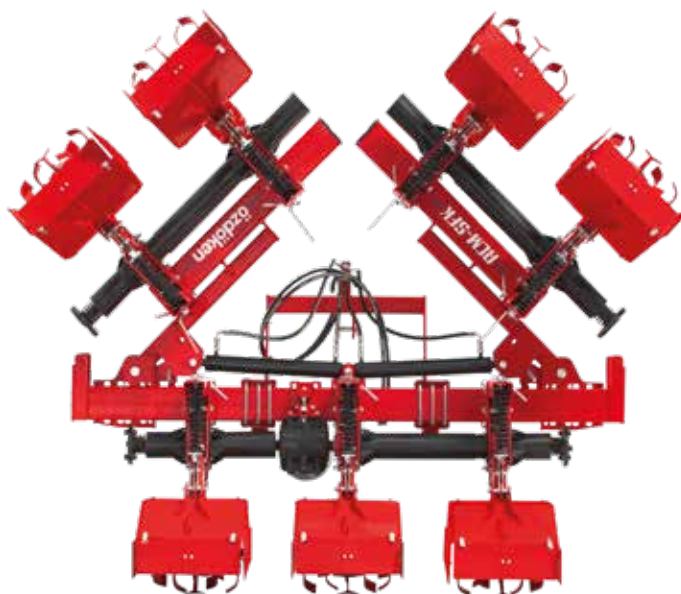

SEMOIR

PLANTEURS

CULTIVATEUR

CULTIVATEUR
DU SOL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

► BOX TYPES



Boîte de 30 cm




Boîte de 50 cm

► STANDARD



Boîte à chaîne

► STANDARD




Arbre de transmission de 42 mm

► STANDARD



Roue de guidage

► STANDARD



Lame de cultivateur avant

► STANDARD




Règlement de sécurité CE

► OPTIONNEL



Engrais Ouvre à double disque

► OPTIONNEL



Butteur réglable

MODÈLE	NOMBRE D'UNITÉS DES RANGÉES	ESPACEMENT DES RANGÉES	LARGEUR DE TRAVAIL DE LA BOÎTE	NOMBRE DES LAMES PAR BOÎTE	PROFONDEUR DE TRAVAIL	LARGEUR DE TRANSPORT	POIDS	PUISSANCE REQUISE	TRÉMIE À ENGRAIS EN POLYÉTHYLÈNE
	pièces	cm	cm	pièces	cm	cm	kg	cv	lt
ACM-SF3	3 COMPLET ET	70/75	50	16	10	300	690	30-60	-
ACM-SF5	3 COMPLET ET 2 DEMI	70	50	16	10	330	835	50-70	-
ACM-SF65	3 COMPLET ET 2 DEMI	70	50	16	10	330	1020	60-80	180 LT X 2
ACM-SF5	3 COMPLET ET 2 DEMI	75	50	16	10	330	835	50-70	-
ACM-SF65	3 COMPLET ET 2 DEMI	75	50	16	10	330	1020	60-80	180 LT X 2
ACM-SF5	5 COMPLET ET	75	50	16	10	330	880	50-70	-
ACM-SF65	5 COMPLET ET	75	50	16	10	330	1060	60-80	230 LT X 2
ACM-SF5	3 COMPLET ET 2 DEMI	90	70	24	10	380	940	60-80	-
ACM-SF65	3 COMPLET ET 2 DEMI	90	70	24	10	380	1170	70-90	280 LT X 2
ACM-SF6	4 COMPLET ET 2 DEMI	70	50	16	10	380	920	60-80	-
ACM-SF66	4 COMPLET ET 2 DEMI	70	50	16	10	380	1180	70-90	230 LT X 2
ACM-SF7	5 COMPLET ET 2 DEMI	70	50	16	10	440	1100	70-90	-
ACM-SF67	5 COMPLET ET 2 DEMI	70	50	16	10	440	1320	80-100	280 LT X 2
ACM-SF7	5 COMPLET ET 2 DEMI	75	50	16	10	480	1100	70-90	-
ACM-SF67	5 COMPLET ET 2 DEMI	75	50	16	10	480	1320	80-100	280 LT X 2

MODÈLE	NOMBRE D'UNITÉS DES RANGÉES	ESPACEMENT DES RANGÉES	LARGEUR DE TRAVAIL DE LA BOÎTE	NOMBRE DES LAMES PAR BOÎTE	PROFONDEUR DE TRAVAIL	LARGEUR DE TRANSPORT	POIDS	PUISSANCE REQUISE	TRÉMIE À ENGRAIS EN POLYÉTHYLÈNE
	pièces	cm	cm	pièces	cm	cm	kg	cv	lt
ACM-SF6	4 COMPLET ET 2 DEMI	45	30	8	10	250	840	50-70	-
ACM-SF66	4 COMPLET ET 2 DEMI	45	30	8	10	300	1040	60-80	180 LT X 2
ACM-SF6	4 COMPLET ET 2 DEMI	50	30	8	10	280	840	50-70	-
ACM-SF66	4 COMPLET ET 2 DEMI	50	30	8	10	300	1040	60-80	180 LT X 2
ACM-SF7	5 COMPLET ET 2 DEMI	45	30	8	10	300	950	70-90	-
ACM-SF67	5 COMPLET ET 2 DEMI	45	30	8	10	330	1180	80-100	180 LT X 2
ACM-SF7	5 COMPLET ET 2 DEMI	50	30	8	10	330	950	70-90	-
ACM-SF67	5 COMPLET ET 2 DEMI	50	30	8	10	360	1180	80-100	180 LT X 2

MODÈLE	NOMBRE D'UNITÉS DES RANGÉES	ESPACEMENT DES RANGÉES	LARGEUR DE TRAVAIL DE LA BOÎTE	NOMBRE DE LAMES PAR BOÎTE	PROFONDEUR DE TRAVAIL	LARGEUR DE TRANSPORT	POIDS	PUISSANCE REQUISE
	pièces	cm	cm	pièces	cm	cm	kg	cv
ACM-SFK7	5 COMPLET ET 2 DEMI	70/75	50	16	10	300	1260	80-100

ROTOKUL-300



ROTOKUL-420



ROTOKUL-K620



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

► STANDARD



Sécurité mécanique - Verrouillage de sécurité du transport sur les ailes

► STANDARD



Roues d'équilibrage

► STANDARD



Supports à ressort avec bras en étoile

► STANDARD




Étoile Ø 540 mm avec 16 lames interchangeables

► STANDARD



Double Cardan 150x100

► STANDARD

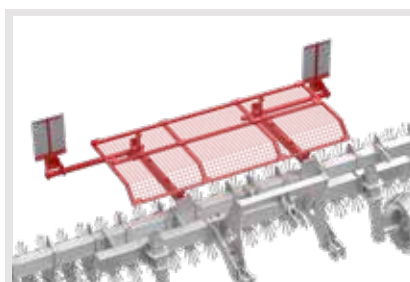

Protection de la cabine du tracteur

► OPTIONNEL



Kit de circulation - Réflecteur Bicma + éclairage LED polonais

MODÈLE	NOMBRE D'ÉTOILES	TYPE DE CHÂSSIS	ESPACEMENT DES RANGÉES	LARGEUR DE TRAVAIL	LARGEUR DE TRANSPORT	POIDS
	pièces		cm	cm	cm	kg
ROTOKUL-300	32	FIXÉE	9	300	300	600
ROTOKUL-420	47	FIXÉE	9	420	420	945
ROTOKUL-K420	47	PLIABLE	9	420	300	1365
ROTOKUL-K620	67	PLIABLE	9	620	300	1685

OYTUN
MOTOCULTEUR



OYTUN-K
MOTOCULTEUR ROTATIF PLIABLE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

► STANDARD



Boîte de vitesses à rapport variable

► STANDARD



Engrenages latéraux

► STANDARD



Arbre de transmission avec protection

► STANDARD



Lames de fabrication italienne

► STANDARD




Prise hayon

► OPTIONNEL



Éradicateur de pistes

► OPTIONNEL




Rouleau de cage

► OPTIONNEL



Rouleau d'emballage

► OPTIONNEL



Barre d'attelage arrière

► OPTIONNEL



Réglage hydraulique de la profondeur sur le rouleau

► OPTIONNEL



Kit de circulation - Réflecteur Bicma + feu LED polonais

MODÈLE	NOMBRE DES LAMES	PROFONDEUR DE TRAVAIL	LARGEUR DE TRAVAIL	LARGEUR DE TRANSPORT	ROULEAU DE CAGE DE POIDS	ROULEAU DE C ONDITIONNEMENT DE POIDS	PUISSANCE REQUISE
	pièces	cm	cm	cm	kg	kg	cv
OYTUN-215	48	15	215	230	912	1052	60-70
OYTUN-240	54	15	240	255	1065	1148	70-80
OYTUN-265	60	15	265	280	1160	1286	75-85
OYTUN-290	66	15	290	305	1250	1345	85-95
OYTUN-315	72	15	315	330	1350	1474	90-110
OYTUN-340	78	15	340	355	1518	1625	110-120
OYTUN-365	84	15	365	380	1597	1700	120-140
OYTUN-390	90	15	390	405	1667	1800	140-150
OYTUN-430	96	15	430	445	1792	1925	160-170

► STANDARD



Éradicateur de pistes

► STANDARD



Boîte de vitesses à rapport variable

► STANDARD



Engrenages latéraux

MODÈLE	NOMBRE DES LAMES	PROFONDEUR DE TRAVAIL	LARGEUR DE TRAVAIL	LARGEUR DE TRANSPORT	ROULEAU DE CAGE DE POIDS	ROULEAU DE C ONDITIONNEMENT DE POIDS	PUISSANCE REQUISE
	pièces	cm	cm	cm	kg	kg	cv
OYTUN-K480	108	15	480	300	2900	3000	160-180
OYTUN-K530	120	15	530	300	3010	3250	180-220
OYTUN-K580	132	15	580	300	3200	3450	220-300
OYTUN-K630	144	15	630	300	3360	3600	300-350

ONGUN

HERSE ROTATIVE



OYTUN-BK

WITH LATERAL ADJUSTMENT



OYTUN-B

FIXED FRAME



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

► STANDARD



Rouleau d'emballage

► STANDARD



Réglage mécanique de la profondeur

► STANDARD



Rotor à 2 pales

► OPTIONNEL



Accessoire de semoir


MODÈLE	NOMBRE DES LAMES	LARGEUR DE TRAVAI	LARGEUR DE TRANSPORT	PROFONDEUR DE TRAVAIL	POIDS	PUISSANCE REQUISE
	pièces	cm	cm	cm	kg	cv
ONGUN-250	10	250	258	30	1140	100-110
ONGUN-300	12	300	307	30	1320	110-130
ONGUN-350	14	350	359	30	1480	130-150
ONGUN-400	16	400	413	30	1690	160-200

► STANDARD



Herse rotative avec réglage latéral

► STANDARD



Dents de réglage de profondeur

► STANDARD



Lames de fabrication italienne

► STANDARD



Engrenages latéraux

► STANDARD



Arbre de transmission avec protection

► STANDARD



Prise hayon

► STANDARD



Boîte de vitesses à rapport fixe

► OPTIONNEL



Boîte de vitesses à rapport variable

MODÈLE	NOMBRE DES LAMES	PROFONDEUR DE TRAVAIL	LARGEUR DE TRAVAI	LARGEUR DE TRANSPORT	POIDS	CAPACITÉ DE DÉPORT	PUISSANCE REQUISE
	pièces	cm	cm	cm	kg	cm	cv
OYTUN-BK165	36	15	151	176	440	22 <> 22	35-40
OYTUN-BK190	42	15	176	201	520	22 <> 22	45-55
OYTUN-BK215	48	15	201	226	550	22 <> 22	55-65
OYTUN-BK240	54	15	226	251	610	22 <> 22	65-75
OYTUN-B165	36	15	151	176	410	-	35-40
OYTUN-B190	42	15	176	201	445	-	45-55
OYTUN-B215	48	15	201	226	475	-	55-65
OYTUN-B240	54	15	226	251	545	-	65-75

SPARK / STRIP-TILL

BROYEUR – STRIP-TILL

SPARK



STRIP-TILL



SEMOIR

PLANTEURS

CULTIVATEUR

**CULTIVATEUR
DU SOL**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

► STANDARD



Transmission à 5 courroies

► STANDARD



Lames

► STANDARD



Boîte de vitesses

► OPTIONNEL



Pneus pliables

► OPTIONNEL



Rouleau

► OPTIONNEL



Entraînement double par courroie 5+5

MODÈLE	VEUILLEZ TOURNER LA PAGE P.T.O.	NOMBRE DES LAMES	LARGEUR DE TRAVAIL	LARGEUR DE TRANSPORT	POIDS	NOMBRE DE CEINTURES	PUISSANCE REQUISE
	Tours par minute RPM		cm	cm	kg	pcs	cv
SPARK-2400	750	48	230	265	750	6	70-80
SPARK-3200	750	72	310	345	1290	6 - 10	100-120

► STANDARD



Accumulateur hydraulique pour dents

► STANDARD



Roue de guidage

► STANDARD



Disques de guidage de l'unité de rangée

► STANDARD



Rouleau

► STANDARD



Dents hydropneumatiques

► STANDARD



Roue de collecte des déchets

MODÈLE	NOMBRE D'UNITÉS DES RANGÉES	PROFONDEUR DE TRAVAIL	ESPACEMENTS DES RANGÉES	POIDS	LARGEUR DE TRANSPORT	PUISSANCE REQUISE
		cm	cm	kg	cm	cv
SRV-4	4	30	70-75	1665	300-330	120-150
SRV-6	6	30	70-75	2650	400-430	180-230

PGD-H / PGD-N / PGD-B

OFFSET TRAÎNÉ TYPE

PGD-H CHÂSSIS LUMINEUX



PGD-N CHÂSSIS MOYEN



PGD-B CHÂSSIS LOURD



SEMOIR


PLANTEURS

CULTIVATEUR

CULTIVATEUR
DU SOL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

► STANDARD

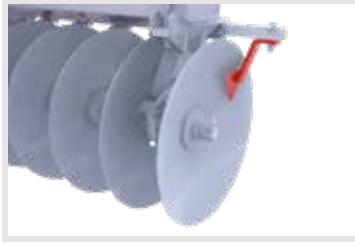

Grattoirs cimentés

► STANDARD



Paliers longue durée

► STANDARD



Bras d'équilibre

► STANDARD



Ferme-sillon

► STANDARD



Barre d'outils réglable

► OPTIONNEL



Réglage hydraulique de l'angle

MODÈLE	NOMBRE DE DISQUES	DIMENSION DU DISQUE	DISTANCE ENTRE DISQUES	NOMBRE DE PALIERS	DIMENSION DU CHÂSSIS	POIDS	LARGEUR DE TRAVAIL	LARGEUR DE TRANSPORT	PUISSANCE REQUISE
	pièces	mm	cm	pièces	cm	kg	cm	cm	cv
PGD-H28	28	460 x 3,5 / 510 x 4	18	8	100 x 100 x 6	1090	252	273	70-80
PGD-H32	32	460 x 3,5 / 510 x 4	18	8	100 x 100 x 6	1220	288	309	80-90
PGD-H36	36	460 x 3,5 / 510 x 4	18	12	100 x 100 x 8	1305	324	345	100-120
PGD-H40	40	460 x 3,5 / 510 x 4	18	12	100 x 100 x 8	1335	360	381	120-140
PGD-H44	44	460 x 3,5 / 510 x 4	18	12	100 x 100 x 8	1410	396	417	140-150
PGD-H48	48	460 x 3,5 / 510 x 4	18	12	150 x 100 x 8	1580	432	453	150-170

MODÈLE	NOMBRE DE DISQUES	DIMENSION DU DISQUE	DISTANCE ENTRE DISQUES	NOMBRE DE PALIERS	DIMENSION DU CHÂSSIS	POIDS	LARGEUR DE TRAVAIL	LARGEUR DE TRANSPORT	PUISSANCE REQUISE
	pièces	mm	cm	pièces	cm	kg	cm	cm	cv
PGD-N18	18	560x4,5 / 610x5 / 660x6	22	4	100 x 150 x 6	1460	198	234	70-80
PGD-N20	20	560x4,5 / 610x5 / 660x6	22	6	100 x 150 x 6	1655	220	256	90-100
PGD-N22	22	560x4,5 / 610x5 / 660x6	22	8	100 x 150 x 6	1880	242	278	100-110
PGD-N24	24	560x4,5 / 610x5 / 660x6	22	8	100 x 150 x 6	1990	264	300	110-120

MODÈLE	NOMBRE DE DISQUES	DIMENSION DU DISQUE	DISTANCE ENTRE DISQUES	NOMBRE DE PALIERS	DIMENSION DU CHÂSSIS	POIDS	LARGEUR DE TRAVAIL	LARGEUR DE TRANSPORT	PUISSANCE REQUISE
	pièces	mm	cm	pièces	cm	kg	cm	cm	cv
PGD-B18	18	560x4,5 / 610x5/660x6	22	4	100 x 200 x 6	1680	198	234	80-90
PGD-B20	20	560x4,5 / 610x5/660x6	22	6	100 x 200 x 6	1760	220	256	90-100
PGD-B22	22	560x4,5 / 610x5/660x6	22	8	100 x 200 x 6	1840	242	278	100-110
PGD-B24	24	560x4,5 / 610x5/660x6	22	8	100 x 200 x 6	1915	264	300	110-120
PGD-B26	26	560x4,5 / 610x5/660x6	22	8	100 x 200 x 6	1995	286	322	120-130
PGD-B28	28	560x4,5 / 610x5/660x6	22	8	100 x 200 x 6	2065	308	344	130-140
PGD-B30	30	560x4,5 / 610x5/660x6	22	8	100 x 200 x 6	2200	330	366	140-150
PGD-B32	32	560x4,5 / 610x5/660x6	22	8	100 x 200 x 8	2350	352	388	160-170
PGD-B32	32	560x4,5 / 610x5/660x6	22	8	100 x 200 x 8	2410	352	388	160-170
PGD-B34	34	560x4,5 / 610x5/660x6	22	12	100 x 200 x 8	2510	374	410	170-180
PGD-B36	36	560x4,5 / 610x5/660x6	22	12	100 x 200 x 8	2680	396	432	180-190
PGD-B38	38	560x4,5 / 610x5/660x6	22	12	100 x 200 x 8	2750	418	454	190-200

COMBIDISC

HERSE À DISQUES TRÂÎNÉE AVEC SEMOIR



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

► STANDARD



Réglage mécanique de l'angle

► STANDARD



Déflecteur latéral

► STANDARD



Suspension en caoutchouc

► STANDARD



Disques latéraux réglables

► STANDARD



Rouleau à pneus

► STANDARD



Accessoire de semoir

► STANDARD



Palier de maintenance

► OPTIONNEL



Palier sans maintenance fabriqué par FKL

► OPTIONNEL



Disque rasoir - 560 x 5 mm

MODÈLE	NOMBRE DE DISQUES	DIMENSION DU DISQUE	LARGEUR DE TRAVAIL	LARGEUR DE TRANSPORT	POIDS	PUISSANCE REQUISE
	pièces	mm	cm	cm	kg	cv
COMBODISC-T300	24	510X4,0 / 560X4,5	300	310	2500	100-130

EVODISC

ATTELAGE TROIS POINTS – CHÂSSIS FIXE



EVODISC-T

CHÂSSIS FIXE-DE TYPE TRAÎNÉ



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

► STANDARD



Réglage mécanique de l'angle

► STANDARD



Déplecteur latéral

► STANDARD



Suspension en caoutchouc

► STANDARD



Disques latéraux réglables

► STANDARD



Machine plus courte moins de puissance requise

► OPTIONNEL



Rouleau de cage-500 MM

► OPTIONNEL



Rouleau à double cage

► OPTIONNEL




Rouleau de type U simple - 500 MM

► OPTIONNEL



Rouleau de type double U

► OPTIONNEL



Rouleau d'emballage-460 MM

► OPTIONNEL



Rouleau en caoutchouc - 600 MM

► OPTIONNEL



Rouleau de type V - 500 MM

MODÈLE	NOMBRE DE DISQUES	DIMENSION DU DISQUE	LARGEUR DE TRAVAIL	LARGEUR DE TRANSPORT	POIDS	PUISSANCE REQUISE
	pièces	mm	cm	cm	kg	cv
EVODISC-250	20	510X4,0 / 560X4,5	250	280	1410	90-100
EVODISC-300	24	510X4,0 / 560X4,5	300	300	1590	100-110
EVODISC-350	28	510X4,0 / 560X4,5	350	380	1835	120-140
EVODISC-400	32	510X4,0 / 560X4,5	400	430	2100	140-160

MODÈLE	NOMBRE DE DISQUES	DIMENSION DU DISQUE	LARGEUR DE TRAVAIL	LARGEUR DE TRANSPORT	POIDS	PUISSANCE REQUISE
	pièces	mm	cm	cm	kg	cv
EVODISC-250X	20	610X5	250	280	1550	90-100
EVODISC-300X	24	610X5	300	300	1750	100-110
EVODISC-350X	28	610X5	350	380	2000	120-140
EVODISC-400X	32	610X5	400	430	2300	140-160

MODÈLE	NOMBRE DE DISQUES	DIMENSION DU DISQUE	LARGEUR DE TRAVAIL	LARGEUR DE TRANSPORT	POIDS	PUISSANCE REQUISE
	pièces	mm	cm	cm	kg	cv
EVODISC-T250	20	510X4,0 / 560X4,5	250	280	2250	90-100
EVODISC-T300	24	510X4,0 / 560X4,5	300	300	2450	100-110
EVODISC-T350	28	510X4,0 / 560X4,5	350	380	2650	120-140
EVODISC-T400	32	510X4,0 / 560X4,5	400	430	2960	140-160


EVODISC-K

CHÂSSIS PLIABLE À ATTELAGE TROIS POINTS



EVODISC-TK

CHÂSSIS PLIABLE DE TYPE TRÂÎNÉ

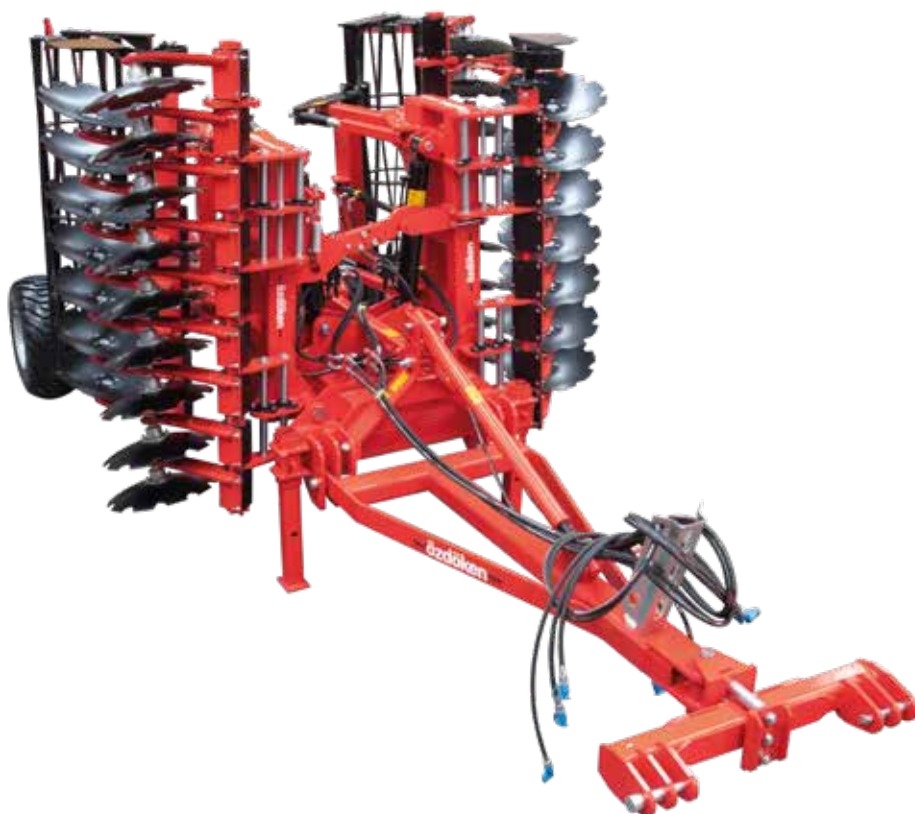

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

► STANDARD



Réglage mécanique de l'angle

► STANDARD



Défecteur latéral

► STANDARD



Suspension en caoutchouc

► STANDARD



Disques latéraux réglables

► STANDARD



Machine plus courte moins de puissance requise

► OPTIONNEL



Rouleau de cage-500 MM

► OPTIONNEL



Rouleau à double cage

► OPTIONNEL



Rouleau de type U simple - 500 MM

► OPTIONNEL



Rouleau de type double U

► OPTIONNEL



Rouleau d'emballage-460 MM

► OPTIONNEL



Rouleau en caoutchouc - 600 MM

► OPTIONNEL



Rouleau de type V - 500 MM

MODÈLE	NOMBRE DE DISQUES	DIMENSION DU DISQUE	LARGEUR DE TRAVAIL	LARGEUR DE TRANSPORT	POIDS	PUISSANCE REQUISE
	pièces	mm	cm	cm	kg	cv
EVODISC-K400	32	510X4,0 / 560X4,5	400	300	3000	170-190
EVODISC-K450	36	510X4,0 / 560X4,5	450	450	3200	200-240
EVODISC-K500	40	510X4,0 / 560X4,5	500	300	3350	250-280
EVODISC-K600	48	510X4,0 / 560X4,5	600	300	4100	290-350

MODÈLE	NOMBRE DE DISQUES	DIMENSION DU DISQUE	LARGEUR DE TRAVAIL	LARGEUR DE TRANSPORT	POIDS	PUISSANCE REQUISE
	pièces	mm	cm	cm	kg	cv
EVODISC-K400X	32	610X5	400	300	3200	170-190
EVODISC-K450X	36	610X5	450	450	3400	200-240
EVODISC-K500X	40	610X5	500	300	3600	250-280
EVODISC-K600X	48	610X5	600	300	4400	290-350

MODÈLE	NOMBRE DE DISQUES	DIMENSION DU DISQUE	LARGEUR DE TRAVAIL	LARGEUR DE TRANSPORT	POIDS	PUISSANCE REQUISE
	pièces	mm	cm	cm	kg	cv
EVODISC-TK400	32	510X4,0 / 560X4,5	400	300	3800	170-190
EVODISC-TK450	36	510X4,0 / 560X4,5	450	450	4000	200-240
EVODISC-TK500	40	510X4,0 / 560X4,5	500	300	4245	250-280
EVODISC-TK600	48	510X4,0 / 560X4,5	600	300	4800	290-350

» ACD / CHD / VVY

**DÉCHAUMEUR À DISQUES PORTÉ
TYPE V**


» ACD

» DÉCHAUMEUR À DISQUES PORTÉ TYPE V



» CHD

**» DÉCHAUMEUR À DISQUES
LOURD DE TYPE V PORTÉ**

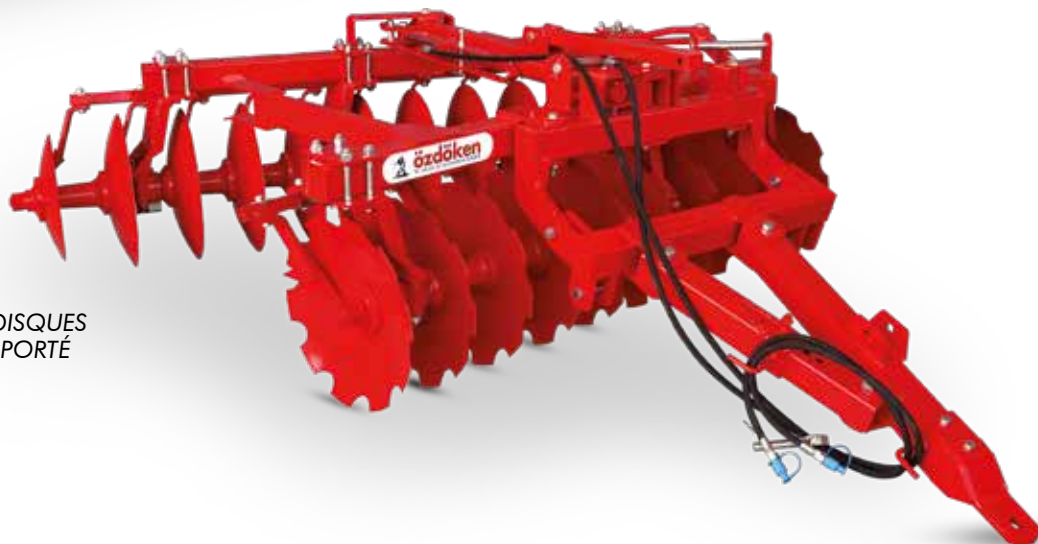

» VVY

» DÉCHARGE À LIGNE UNIQUE MONTÉE



SEMOIR

PLANTEURS

CULTIVATEUR

**CULTIVATEUR
DU SOL**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

► STANDARD



Grattoirs cimentés

► STANDARD



Paliers longue durée

► STANDARD



Fonctionnement en mode porté et traîné

► STANDARD



Ferme-sillon

► STANDARD



Barre d'outils réglable

► STANDARD



Réglage hydraulique de l'angle

MODÈLE	NOMBRE DE DISQUES	DIMENSION DU DISQUE	DISTANCE ENTRE DISQUES	NOMBRE DE PALIERS	DIMENSION DU CHÂSSIS	POIDS	LARGEUR DE TRAVAIL	LARGEUR DE TRANSPORT	PUISSANCE REQUISE
	pièces	mm	cm	pièces	cm	kg	cm	cm	cv
ACD-22	22	460 x 3,5 / 510 x 4,00	18	8	80 x 100 x 5	615	198	219	50-60
ACD-24	24	460 x 3,5 / 510 x 4,00	18	8	80 x 100 x 5	665	216	237	50-60
ACD-28	28	460 x 3,5 / 510 x 4,00	18	8	80 x 100 x 5	715	252	273	70-80
ACD-32	32	460 x 3,5 / 510 x 4,00	18	8	80 x 100 x 5	785	288	309	80-90
ACD-B32	32	460 x 3,5 / 510 x 4,00	18	8	80 x 100 x 5	850	288	309	80-90
ACD-36	36	460 x 3,5 / 510 x 4,00	18	12	100 x 100 x 6	920	324	345	90-100
ACD-40	40	460 x 3,5 / 510 x 4,00	18	12	100 x 100 x 6	990	360	381	110-120
ACD-44	44	460 x 3,5 / 510 x 4,00	18	12	100 x 100 x 6	1060	396	417	120-140

MODÈLE	NOMBRE DE DISQUES	DIMENSION DU DISQUE	DISTANCE ENTRE DISQUES	NOMBRE DE PALIERS	DIMENSION DU CHÂSSIS	POIDS	LARGEUR DE TRAVAIL	LARGEUR DE TRANSPORT	PUISSANCE REQUISE
	pièces	mm	cm	pièces	cm	kg	cm	cm	cv
CHD-16	16	560x4, /610x5 /660x6	22	4	100x100x6	866	176	215	60-70
CHD-18	18	560x4, /610x5 /660x6	22	4	100x100x6	985	198	237	70-80
CHD-20	20	560x4, /610x5 /660x6	22	6	100x100x6	1906	220	259	80-90
CHD-22	22	560x4, /610x5 /660x6	22	8	100x100x6	1223	242	281	90-100
CHD-24	24	560x4, /610x5 /660x6	22	8	100x100x6	1345	264	303	100-110
CHD-26	26	560x4, /610x5 /660x6	22	8	100x100x8	1564	286	325	110-120
CHD-28	28	560x4, /610x5 /660x6	22	8	100x100x8	1794	308	347	120-130

MODÈLE	NOMBRE DE DISQUES	DIMENSION DU DISQUE	DISTANCE ENTRE DISQUES	NOMBRE DE PALIERS	DIMENSION DU CHÂSSIS	POIDS	LARGEUR DE TRAVAIL	LARGEUR DE TRANSPORT	PUISSANCE REQUISE
	pièces	mm	cm	pièces	cm	kg	cm	cm	cv
VVY-8	8	560 x 4,5	22	2	100 x 100 x 6	550	176	310	50-60
VVY-9	9	560 x 4,5	22	2	100 x 100 x 6	580	198	238	50-60
VVY-10	10	560 x 4,5	22	2	100 x 100 x 6	620	220	270	60-70
VVY-11	11	560 x 4,5	22	3	100 x 100 x 6	650	242	285	70-80
VVY-12	12	560 x 4,5	22	3	100 x 100 x 6	690	264	300	80-90
VVY-13	13	560 x 4,5	22	3	100 x 100 x 6	730	286	330	90-100
VVY-14	14	560 x 4,5	22	4	100 x 100 x 6	765	308	360	100-110
VVY-15	15	560 x 4,5	22	4	100 x 100 x 6	795	330	370	110-120
VVY-16	16	560 x 4,5	22	4	100 x 100 x 6	820	352	400	120-130




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

► STANDARD




Dents 70 x 25 mm à double ressort

► STANDARD

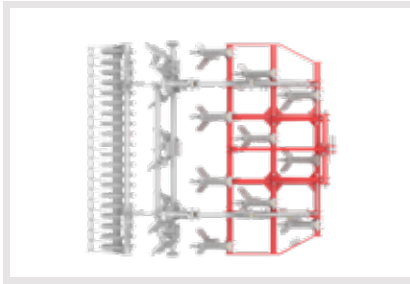


Châssis à 3 rangées

► STANDARD

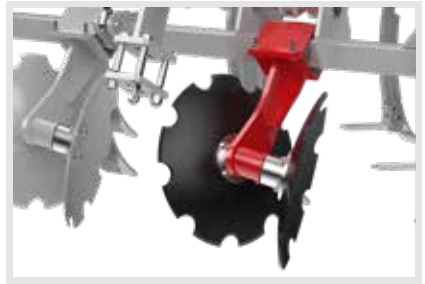

Disques de nivellement Ø510 x 4 mm avec bras en parallélogramme

► STANDARD

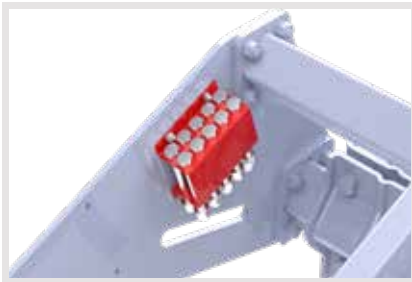


Pins de recharge

► STANDARD



Réglage hydraulique sur le rouleau

► STANDARD

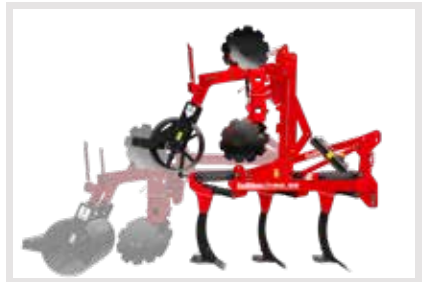

Disques pliables et rouleau

► OPTIONNEL



Hub de maintenance gratuit - Fabriqué par FKL

► OPTIONNEL



Palier de rouleau sans maintenance - Fabriqué par FKL

► OPTIONNEL



Rouleau de cage-600 MM

► OPTIONNEL



Rouleau de type V - 600 MM

MODÈLE	NOMBRE DE DENTS	PROFONDEUR DE TRAVAIL	LARGEUR DE TRAVAIL	LARGEUR DE TRANSPORT	POIDS - ROULEAU À CAGE DE 600 MM	ROULEAU À ANNEAU EN V - POIDS 600 MM	PUISSANCE REQUISE
	pièces	cm	cm	cm	kg	kg	cv
EVOKUL-3010	10	35	300	300	1950	2100	140-200
EVOKUL-3011	11	35	300	300	2010	2160	160-220

EPSOM

CHÂSSIS À 2 LIGNES



EPSOM

CHÂSSIS À 3 LIGNES



PROFONDEUR
DE TRAVAIL

35
cm

DÉGAGEMENT
SOUS POUTRE

75
cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


► STANDARD



Code PIN de sécurité

Lorsqu'une pression excessive est exercée sur les dents, la goupille située à l'avant se casse, permettant ainsi au système de fonctionner sans endommager les dents, même dans les conditions de sol les plus difficiles.

► OPTIONNEL



Rouleau d'emballage de 270 Mm

► OPTIONNEL



Rouleau d'emballage de 460 Mm

► OPTIONNEL




Rouleau débulleur double à pointes de 140 mm

► STANDARD



Rouleau déplié


► OPTIONNEL



Rouleau pliable

Machine plus compacte nécessitant moins de puissance

► STANDARD



Pins de rechange

► STANDARD



Dents

MODÈLE	NOMBRE DE DENTS	LARGEUR DE TRAVAIL	LARGEUR DE TRANSPORT	POIDS				PUISSANCE REQUISE
	pièces	cm	cm	kg	270 mm	460 mm	140 mm	
EPSOM-205	5	170	190	500				50-70
EPSOM-207	7	220	240	600				70-80
EPSOM-209	9	270	290	680				80-100
EPSOM-211	11	320	340	835				100-120
EPSOM-R205	5	170	190		650 kg	700 kg	680 kg	50-70
EPSOM-R207	7	220	240		800 kg	880 kg	850 kg	70-80
EPSOM-R209	9	270	290		950 kg	1050 kg	1000 kg	80-100
EPSOM-R211	11	320	340		1135 kg	1350 kg	1200 kg	100-120

MODÈLE	NOMBRE DE DENTS	LARGEUR DE TRAVAIL	LARGEUR DE TRANSPORT	POIDS				PUISSANCE REQUISE
	pièces	cm	cm	kg	270 mm	460 mm	140 mm	
EPSOM-309	9	220	240	850				80-135
EPSOM-311	11	270	290	950				100-165
EPSOM-313	13	320	340	1050				115-195
EPSOM-315	15	370	390	1180				135-225
EPSOM-317	17	420	440	1300				150-255
EPSOM-R309	9	220	240		1200 kg	1350 kg	1300 kg	80-135
EPSOM-R311	11	270	290		1350 kg	1550 kg	1480 kg	100-165
EPSOM-R313	13	320	340		1550 kg	1800 kg	1710 kg	115-195
EPSOM-R315	15	370	390		1750 kg	2050 kg	1940 kg	135-225
EPSOM-R317	17	420	440		2070 kg	2420 kg	2290 kg	150-255



SOUS-SOLEUSE À CHISEL AVEC RESSORT

EPSOM-S

CHÂSSIS À 2 LIGNES



PROFONDEUR
DE TRAVAIL

35
cm

DÉGAGEMENT
SOUS POUTRE

75
cm

EPSOM-S

CHÂSSIS À 3 LIGNES



SEMOIR


PLANTEURS

CULTIVATEUR

**CULTIVATEUR
DU SOL**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

► STANDARD



Pins de rechange

► OPTIONNEL



Rouleau d'emballage de 270 Mm

► OPTIONNEL



Rouleau d'emballage de 460 Mm

► OPTIONNEL



Rouleau déballeur double à pointes de 140 mm

► STANDARD



Rouleau déplié

► OPTIONNEL



Rouleau pliable
Machine plus compacte nécessitant moins de puissance

► STANDARD



Dents en fonte



MODÈLE	NOMBRE DE DENTS	LARGEUR DE TRAVAIL	LARGEUR DE TRANSPORT	POIDS				PUISSANCE REQUISE
	pièces	cm	cm	kg	270 mm	460 mm	140 mm	cv
EPSOM-S205	5	170	190	650				70-90
EPSOM-S207	7	220	240	825				90-110
EPSOM-S209	9	270	290	1000				110-130
EPSOM-S211	11	320	340	1225				130-150
EPSOM-SR205	5	170	190		850 kg	950 kg	900 kg	70-90
EPSOM-SR207	7	220	240		1075 kg	1175 kg	1125 kg	90-110
EPSOM-SR209	9	270	290		1300 kg	1400 kg	1350 kg	110-130
EPSOM-SR211	11	320	340		1550 kg	1700 kg	1650 kg	130-150

MODÈLE	NOMBRE DE DENTS	LARGEUR DE TRAVAIL	LARGEUR DE TRANSPORT	POIDS				PUISSANCE REQUISE
	pièces	cm	cm	kg	270 mm	460 mm	140 mm	cv
EPSOM-S309	9	220	240	1050				115-160
EPSOM-S311	11	270	290	1300				140-200
EPSOM-S313	13	320	340	1500				170-235
EPSOM-S315	15	370	390	1800				195-270
EPSOM-S317	17	420	440	2100				220-310
EPSOM-SR309	9	220	240		1350 kg	1500 kg	1450 kg	115-160
EPSOM-SR311	11	270	290		1600 kg	1800 kg	1730 kg	140-200
EPSOM-SR313	13	320	340		1900 kg	2150 kg	2060 kg	170-235
EPSOM-SR315	15	370	390		2200 kg	2510 kg	2390 kg	195-270
EPSOM-SR317	17	420	440		2500 kg	2870 kg	2720 kg	220-310

PROFONDEUR
DE TRAVAIL

45
cm

DÉGAGEMENT
SOUS POUTRE

80
cm



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

► STANDARD




Rouleau déballeur double à pointes de 140 mm

► STANDARD



Châssis assemblé par boulonnage

► STANDARD

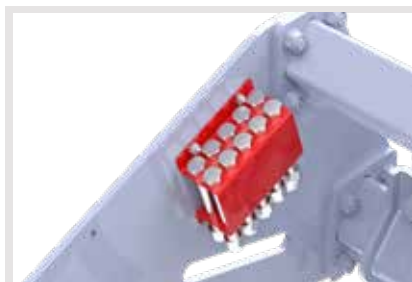


Pins de rechange

► STANDARD



Réglage hydraulique de la profondeur

► STANDARD

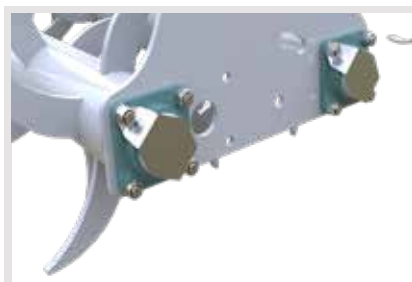

Palier UCF avec capuchon anti-poussière

► OPTIONNEL



Déflecteur latéral

► STANDARD



Dents en acier de qualité ST-52

MODÈLE	NOMBRE DE DENTS	POIDS	LARGEUR DE TRAVAIL	LARGEUR DE TRANSPORT	PUISSANCE REQUISE
	pièces	kg	cm	cm	cv
CGM-3	3	700	190	200	90-110
CGM-5	5	1050	250	260	110-130
CGM-7	7	1350	300	320	140-170

BOLTAN



PROFONDEUR
DE TRAVAIL

55
cm

DÉGAGEMENT
SOUS POUTRE

80
cm

BOLTAN-PRO



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

STANDARD




Châssis assemblé par boulonnage

STANDARD



Dents fabriquées en acier Hardox

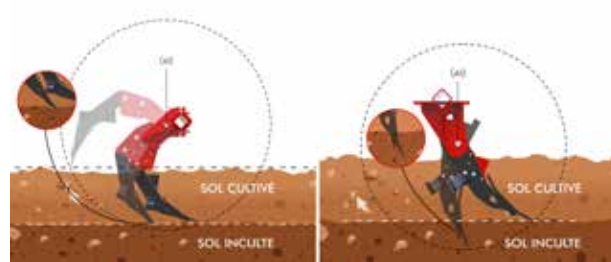


Système breveté de protection des jambes
Grâce au centre de rotation breveté, lorsque la goupille de sécurité se casse, la dent est libérée sans pénétrer dans le sol, afin d'éviter tout dommage à la dent et au corps.

STANDARD



Rouleau débulleur double à pointes de 140 mm

STANDARD




Mécanisme de liaison à rouleaux parallélogramme
Mécanisme de liaison à rouleaux parallélogramme

STANDARD



Pins de rechange

OPTIONNEL



Déflecteur latéral

STANDARD



Accumulateur hydraulique

STANDARD



Dents de protection hydropneumatiques
Système de sécurité hydropneumatique conçu pour un fonctionnement continu.

OPTIONNEL



Kit de circulation - Réflecteur Bicma + feu LED polonais

MODÈLE	NOMBRE DE DENTS	POIDS	LARGEUR DE TRAVAIL	LARGEUR DE TRANSPORT	PUISSANCE REQUISE
	pièces	kg	cm	cm	cv
BOLTAN-545	5	1378	225	225	120-140
BOLTAN-745	7	1650	315	300	160-190
BOLTAN-945	9	1900	405	400	220-260
BOLTAN-PRO560	5	1680	300	285	130-150
BOLTAN-PRO760	7	2044	420	405	170-200
BOLTAN-PRO960	9	2400	540	525	230-270

FDP



FDP-OM



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

OPTIONNEL



Rouleau ondulé

STANDARD



Molette de réglage de la profondeur

STANDARD



Dents en acier au bore

OPTIONNEL



Kit de circulation - Réflecteur Bicma + feu LED polonais

MODÈLE	NOMBRE DE DENTS	ESPACEMENT DES RANGÉES	DIMENSION DU CHÂSSIS	POIDS	LARGEUR DE TRAVAIL	LARGEUR DE TRANSPORT	PUISSANCE REQUISE
	pièces	cm	cm	kg	cm	cm	cv
FDP-2	2	50	120 x 120 x 8	575	140	160	70-80
FDP-4	4	50	120 x 120 x 8	860	230	250	110-140
FDP-6	6	50	120 x 120 x 8	1145	330	350	180-200
FDP-8	8	50	120 x 120 x 8	1445	430	450	230-260
FDP-10	10	50	120 x 120 x 8	2340	530	550	300-350
FDP-12	12	50	120 x 120 x 8	2640	630	650	350-400
FDP-OM2	2	50	120 x 120 x 8	665	140	160	70-80
FDP-OM4	4	50	120 x 120 x 8	1310	230	250	110-140
FDP-OM6	6	50	120 x 120 x 8	1685	330	350	180-200
FDP-OM8	8	50	120 x 120 x 8	3160	430	450	230-260
FDP-OM10	10	50	120 x 120 x 8	3920	530	550	300-350
FDP-OM12	12	50	120 x 120 x 8	4750	630	650	350-400



ROULEAU CAMBRIDGE



RC



CHÂSSIS-MONTÉ FIXE



RC



TRAÎNÉ – CHÂSSIS FIXE



RC-K



TRAÎNÉ – PLIABLE



SEMOIR


PLANTEURS

CULTIVATEUR

CULTIVATEUR
DU SOL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

► STANDARD

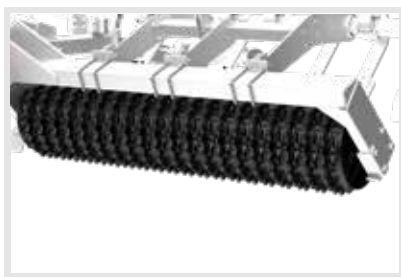


Rouleaux de 500 mm

► STANDARD




Paliers à bride carrée de type UCF

► STANDARD

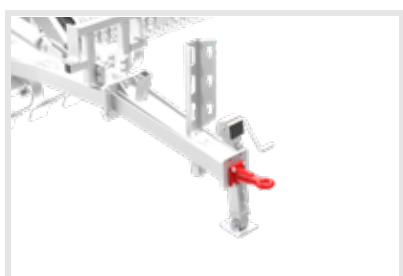

Barre d'attelage de 40 mm

► OPTIONNEL

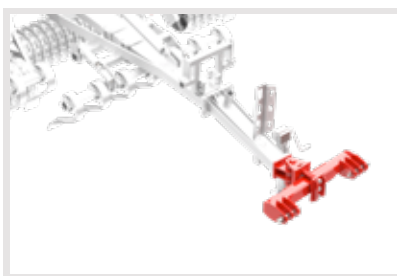

Barre d'attelage semi-portée

► OPTIONNEL




Cale en plastique

► OPTIONNEL




Kit de circulation - Réflecteur Bicma + feu LED polonais

► OPTIONNEL

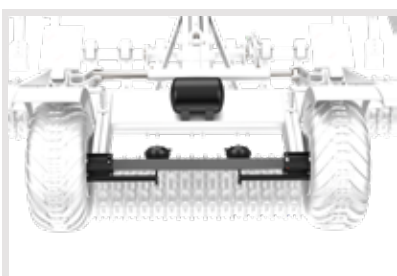

Frein à air

► OPTIONNEL

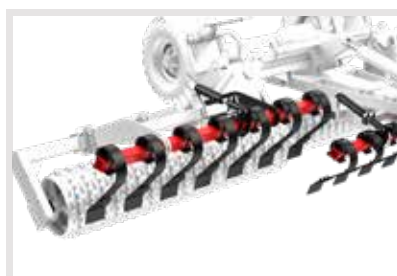

Lames niveleuses

MODÈLE	DIMENSION DU ROULEAU	POIDS		LARGEUR DE TRAVAIL	LARGEUR DE TRANSPORT	PUISSANCE REQUISE
		sans roues	avec roues			
	cm			cm	cm	cv
RC-260	50	930 kg	1145 kg	260	290	50-110
RC-290	50	1020 kg	1236 kg	290	320	60-110
RC-320	50	1100 kg	1320 kg	320	350	50-110
RC-350	50	1270 kg	1510 kg	350	390	60-70
RC-380	50	1360 kg	1600 kg	380	420	70-80
RC-410	50	1460 kg	1700 kg	410	460	80-90

MODÈLE	DIMENSION DU ROULEAU	POIDS	LARGEUR DE TRAVAIL	LARGEUR DE TRANSPORT	PUISSANCE REQUISE
		kg	cm	cm	cv
RC-K630	50	3660	630	250	70-90
RC-K830	50	4100	830	250	90-100
RC-K950	50	4645	950	250	100-120



ROULEAU



CHÂSSIS-MONTÉ FIXE



TRAÎNÉ – CHÂSSIS FIXE



TRAÎNÉ – PLIABLE



SEMOIR


PLANTEURS

CULTIVATEUR

CULTIVATEUR
DU SOL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

► Double rouleau Cambridge

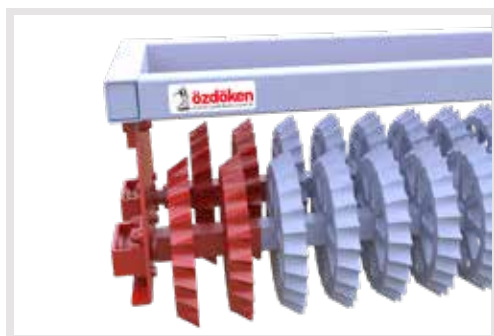

Doubles rouleaux en fonte anti-bourrage

► STANDARD



Paliers protégés

► OPTIONNEL



Kit de circulation - Réflecteur Bicma + feu LED polonais

MODÈLE	DIMENSION DU ROULEAU cm	POIDS		LARGEUR DE TRAVAIL cm	LARGEUR DE TRANSPORT cm	PUISSANCE REQUISE cv
		sans roues	avec roues			
GZ-250	50	900 kg	1120 kg	250	290	50-60
GZ-280	50	980 kg	1190 kg	280	320	50-60
GZ-310	50	1050 kg	1270 kg	310	350	50-60
GZ-350	50	1220 kg	1460 kg	350	390	60-70
GZ-380	50	1300 kg	1550 kg	380	420	70-80
GZ-420	50	1400 kg	1640 kg	420	460	80-90

MODÈLE	DIMENSION DU ROULEAU cm	POIDS kg	LARGEUR DE TRAVAIL cm	LARGEUR DE TRANSPORT cm	PUISSANCE REQUISE cv
GZ-K400	50	2250	400	250	70-100
GZ-K450	50	2450	450	250	70-100
GZ-K500	50	2575	500	250	70-100
GZ-K550	50	2825	550	250	70-100
GZ-K600	50	3075	600	250	70-100
GZ-K650	50	3150	650	250	70-100



CULTIVATEUR À DENTS VIBROCOLTEUR


FESTINA

CHÂSSIS FIXE – SUSPENDU



FESTINA-K

TRAÎNÉ – PLIABLE

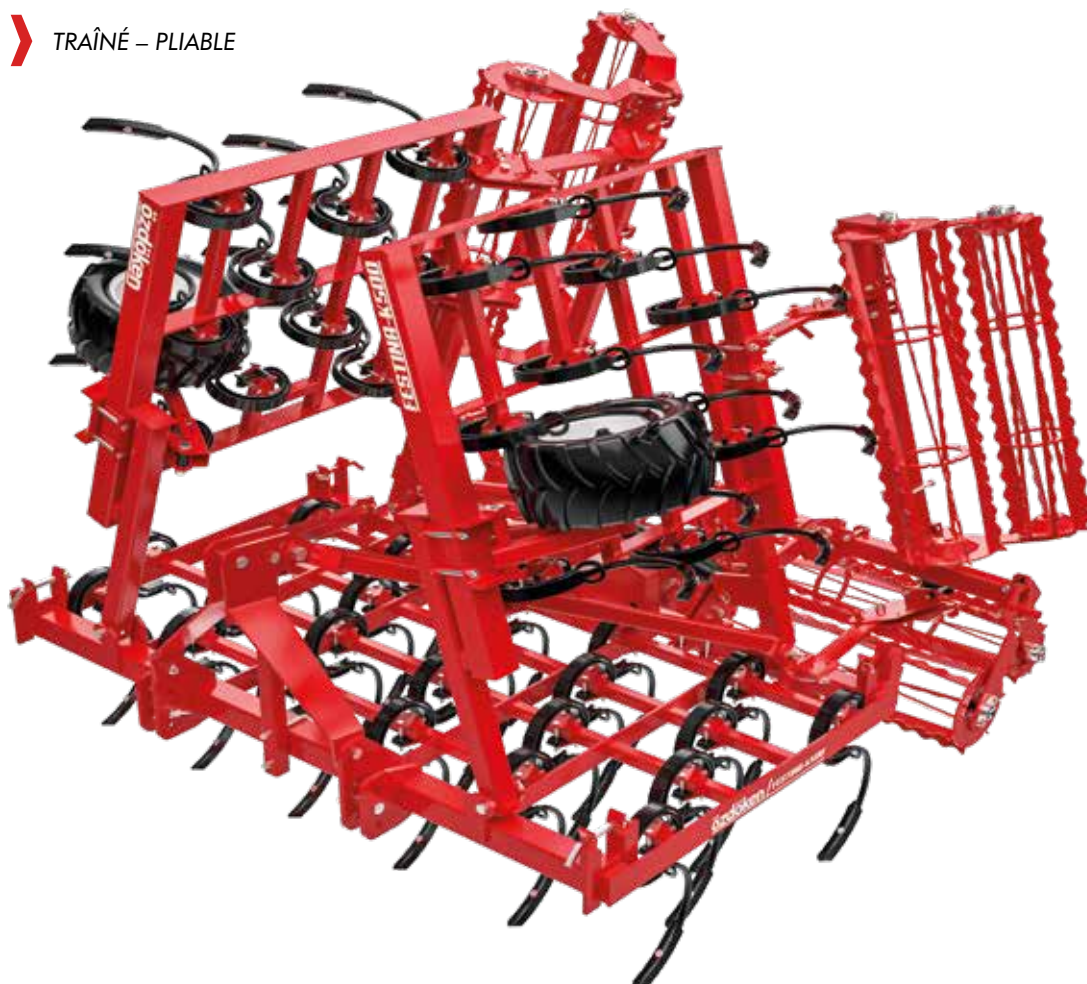

SEMOIR

PLANTEURS

CULTIVATEUR

CULTIVATEUR
DU SOL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



► STANDARD



Rouleau

MODÈLE	NOMBRE DE DENTS	ESPACEMENT DES RANGÉES	LARGEUR DE TRAVAIL	LARGEUR DE TRANSPORT	POIDS	PUISSANCE REQUISE
	pièces	cm	cm	cm	kg	cv
FESTINA-250	22	12	250	250	680	60-70
FESTINA-300	26	12	300	300	770	70-80
FESTINA-350	30	12	350	350	830	90-110
FESTINA-400	34	12	400	400	970	120-130

MODÈLE	NOMBRE DE DENTS	ESPACEMENT DES RANGÉES	LARGEUR DE TRAVAIL	LARGEUR DE TRANSPORT	POIDS	PUISSANCE REQUISE
	pièces	cm	cm	cm	kg	cv
FESTINA-K400	35	12	400	250	1235	120-140
FESTINA-K500	43	12	500	250	1300	150-170
FESTINA-K600	53	12	600	250	1840	180-200
FESTINA-K700	61	12	700	250	2064	230-280
FESTINA-K800	69	12	800	250	2250	250-300



»» NOTES:

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

ÖZ DO KEN

01-2026

Horozluhanosb Mahallesi Güvençli Sokak No:5/1
KONYA/TÜRKİYE
Telephone: +90 332 **251 67 20** (pbx)
ozdoken.com.tr