

—özdöken—

ÜRÜN KATALOĞU



ozdoken.com.tr





özdöken

1976 yılında kurulan Özdöken, Türkiye'nin önde gelen tarım makineleri üreticilerinden biridir. Ekim, çapalama ve toprak işleme makinelerinde uzmanlaşan firmamız; çiftçilerin verimliliğini artıran, güvenilir ve uzun ömürlü çözümler geliştirir.

Yılda 5.000'in üzerinde makine üreten Özdöken, 40'tan fazla ülkeye düzenli ihracat yaparak Türk tarım makineleri sektörünü dünya çapında temsil etmektedir. Yarım asırlık tecrübemizle, tarımın ihtiyaçlarına değer katan makineler üretmeye devam ediyoruz.

50
.yıl

*Daha rahat ekim
daha yüksek verim*





İÇİNDEKİLER



HUBUBAT MİBZERLERİ

06

HUBUBAT
MİBZERLERİ



08

MİLENYUM



10

PERTUM



12

PERTUM-B



14

PERTUM-C



HAVALI MİBZERLERİ

16

VPHE - VPYT



18

VPTT - OKTOPUS



20

VPHE-S



22

VPHE-D - OKTOPUS-D



24

VPYT-D -
VPYT-D306



26

VPTT-D - VPKT-D





ÇAPA GRUBU

28

ACM / ACM-G

30

ACM-K / ACM-KG

32

ACM-SF / ACM-SFG /
ACM-SFK

34

ROTOKUL



TOPRAK İŞLEME

36

OYTUN

38

ONGUN / OYTUN-B

40

SPARK / ŞERİTVARİ

42

PGD-H / PGD-N / PGD-B

44

EVODISC

46

EVODISC

48

AÇD / ÇHD / VVY

50

EPSOM

52

EPSOM

54

CGM

56

BOLTAN

58

FDP

60

RC

62

GZ

64

FESTINA



HUBUBAT MİBZERİ



HBM-N

7,50 X 16 ÖLÇÜLÜ LASTİK

HBM-S



11.5 X 80.15.3 ÖLÇÜLÜ LASTİK



HBM-B

12.4 / 11-24 ÖLÇÜLÜ LASTİK

HBM-BABA



12.4 / 11-24 ÖLÇÜLÜ LASTİK

HUBUBAT
MİBZERLERİ

HAVALI
MİBZERLER

ÇAPA
GRUBU

TOPRAK
İŞLEME

TEKNİK ÖZELLİKLER

▶ STANDART



Tek Borulu Ekim Tertibatı

▶ OPSİYONEL



Çift Diskli Ekim Ünitesi

▶ OPSİYONEL



Kauçuk Baskı Tekerleği

▶ STANDART



Helis Tip Tohum ve Gübre Gözü

▶ STANDART



Hidrolik Ekim Derinliği Ayarlama

▶ STANDART



Kayıdırmaz Yükleme Platformu

▶ OPSİYONEL



Merdane

▶ OPSİYONEL



Kapatici tırmık

▶ OPSİYONEL




Hidrolik İz Kabartıcı

▶ OPSİYONEL



Küçük Tohum Sandığı

▶ OPSİYONEL



Taşıma Teker

▶ OPSİYONEL



Sıra İşaretleyici Markör

MODEL	EKİCİ AYAK SAYISI	EKİCİ AYAK ARA MESAFE	İŞ GENİŞLİĞİ		TAŞIMA GENİŞLİĞİ		AĞIRLIK	TOHUM SANDIĞI KAPASİTESİ	GÜBRE SANDIĞI KAPASİTESİ	TEKERLEK ÖLÇÜLERİ				GEREKLİ GÜÇ
			12,5 cm	14 cm	12,5 cm	14 cm				N	S	B	BABA	
HBM-N12	12	12,5 veya 14	150	168		250	670	200	200	7.50x16	-	-	-	35-40
HBM-N14	14	12,5 veya 14	175	196		275	785	230	230	7.50x16				40-45
HBM-N16/S16	16	12,5 veya 14	200	224	280 / 290	305 / 315	850 / 890	260	260	7.50x16	11.5 x 80 - 15.3			45-50
HBM-N18/S18/B18	18	12,5 veya 14	225	252	305 / 315 / 315	330 / 340 / 340	945 / 985 / 1025	290	290	7.50x16	11.5 x 80 - 15.3	12.4 / 11-24		50-55
HBM-N20/S20/B20	20	12,5 veya 14	250	280	330 / 340 / 340	365 / 385 / 385	1010 / 1055 / 1095	320	320	7.50x16	11.5 x 80 - 15.3	12.4 / 11-24		55-60
HBM-N22/S22/B22	22	12,5 veya 14	275	308	355 / 365 / 365	390 / 400 / 400	1065 / 1105 / 1145	350	350	7.50x16	11.5 x 80 - 15.3	12.4 / 11-24		60-65
HBM-N24/S24/B24	24	12,5 veya 14	300	336	380 / 390 / 390	415 / 425 / 425	1145 / 1185 / 1225	380	380	7.50x16	11.5 x 80 - 15.3	12.4 / 11-24		70-75
HBM-N26/S26/B26	26	12,5 veya 14	325	364	405 / 415 / 415	445 / 455 / 455	1225 / 1265 / 1305	410	410	7.50x16	11.5 x 80 - 15.3	12.4 / 11-24		70-75
HBM-S28/B28	28	12,5 veya 14	350	392	440 / 440	480 / 480	1335 / 1375	440	440		11.5 x 80 - 15.3	12.4 / 11-24		75-80
HBM-B32	32	12,5 veya 14	400	448	490	540	1460	470	470			12.4 / 11-24		80-85
HBM-BABA16	16	12,5 veya 14	200	224	290	305	1080	470	480				11.5 x 80 - 15.3	45-55
HBM-BABA18	18	12,5 veya 14	225	252	350	350	1210	530	540				11.5 x 80 - 15.3	50-60
HBM-BABA20	20	12,5 veya 14	250	280	380	380	1330	585	595				12.4 / 11-24	55-65
HBM-BABA22	22	12,5 veya 14	275	308	400	400	1470	640	650				12.4 / 11-24	60-70
HBM-BABA24	24	12,5 veya 14	300	336	430	430	1490	700	710				12.4 / 11-24	70-80
HBM-BABA26	26	12,5 veya 14	325	364	460	460	1650	755	765				14.9 / 13-24	70-80
HBM-BABA28	28	12,5 veya 14	350	392	490	490	1730	810	820				14.9 / 13-24	80-90
HBM-BABA32	32	12,5 veya 14	400	448	540	540	1980	950	950				14.9 / 13-24	90-100



STANDART



Tek Diskli Ekim Tertibatı

STANDART




İçerisinde Birikme Yapmayan V Sandık

STANDART



Hidrolik Ekim Derinliği Ayarlama

STANDART

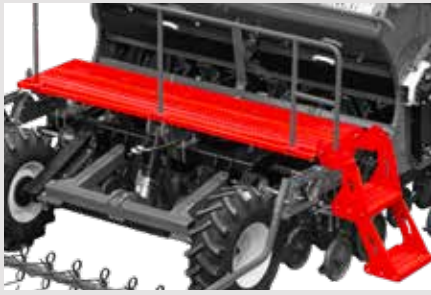

Kaydırmaz Yükleme Platformu

STANDART



Helis Tip Tohum ve Gübre Gözü

OPSİYONEL



Trafik Kit

MODEL	EKİCİ AYAK SAYISI	EKİCİ AYAK ARA MESAFE	TOHUM SANDIĞI KAPASİTESİ	GÜBRE SANDIĞI KAPASİTESİ	AĞIRLIK	İŞ GENİŞLİĞİ	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	TEKERLEK ÖLÇÜLERİ	GEREKLİ GÜÇ
	adet	cm	lt	lt	kg	cm	cm		hp
Milenyum-S300	19	15,8	1290	-	2625	300	300	10.0/75-15.3	100-120
Milenyum-F300	19	15,8	660	630	2900	300	300	10.0/75-15.3	100-160



TEKNİK ÖZELLİKLER

▶ STANDART



Tek Diskli Ekici Ünite

▶ OPSİYONEL



Çift Diskli Ekici Ünite

▶ STANDART



Coulter Type Row Unit

▶ STANDART


Her Türlü Tohumu Atabilen
Tohum ve Gübre Gözleri

▶ STANDART



Ayarlanabilir Şanzıman

▶ STANDART




Tohum Kapatıcı Tırmık

▶ STANDART



Ünite Baskı Ayarı

▶ STANDART




Çift Pistonlu Çift Markör

▶ STANDART



Üç Askı Bağlantı Uzatma Kiti

▶ OPSİYONEL



İz Kabartma Tertibatı - Baz Versiyon

▶ OPSİYONEL



İz Kabartma Tertibatı - Pro Versiyon

▶ OPSİYONEL



Mikrogranül Tertibatı

▶ OPSİYONEL



Basit İz Bırakma

▶ OPSİYONEL



İlave Tohum ve Gübre Deposu



Gübre Deposu



6.00x16 Teker



10.0/75-15.3 Teker

MODEL	EKİCİ AYAK SAYISI	EKİCİ AYAK ARA MESAFESİ	İŞ GENİŞLİĞİ	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK	TOHUM KAPASİTESİ	İLAVE DEPOLU TOHUM KAPASİTESİ	GÜBRE KAPASİTESİ	İLAVE DEPOLU GÜBRE KAPASİTESİ	GEREKLİ GÜÇ
	adet	cm	cm	cm	kg	lt	lt	lt	lt	hp
PERTUM-S250	20	12,5	250	250	860	480	-	-	-	50-70
PERTUM-S300	24	12,5	300	300	1050	590	950	-	-	70-80
PERTUM-S350	28	12,5	350	360	1180	700	1225	-	-	90-100
PERTUM-S400	32	12,5	400	410	1365	830	1330	-	-	110-120
PERTUM-F250	20	12,5	250	250	930	240	395	250	-	50-70
PERTUM-F300	24	12,5	300	300	1130	295	485	310	480	70-80
PERTUM-F350	28	12,5	350	360	1270	350	575	370	570	90-100
PERTUM-F400	32	12,5	400	410	1450	410	670	430	670	110-120

PERTUM-B

BALTA TİP ŞANZİMANLI
HUBUBAT MİBZERİ

3 SIRALI ŞASE



HUBUBAT
MİBZERLERİ

HAVALI
MİBZERLER

ÇAPA
GRUBU

TOPRAK
İŞLEME

TEKNİK ÖZELLİKLER

STANDART




Balta Tip Ekici Ünite

STANDART



Ayarlanabilir Şanzıman

STANDART




Çift Pistonlu Çift Markör

STANDART

Her Türlü Tohumu Atabilen
Tohum ve Gübre Gözleri

STANDART



Tohum Kapatıcı Tırmık

STANDART



Üç Askı Bağlantı Uzatma Kiti

STANDART



Ünite Baskı Ayarı

OPSİYONEL




Basit İz Bırakma

OPSİYONEL



İlave Tohum ve Gübre Deposu

OPSİYONEL



İz Kabartma Tertibatı - Baz Versiyon


OPSİYONEL



İz Kabartma Tertibatı - Pro Versiyon



6.00x16 Teker



10.0/75-15.3 Teker



Gübre Deposu

MODEL	EKİCİ AYAK SAYISI	EKİCİ AYAK ARA MESAFESİ	İŞ GENİŞLİĞİ	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK	TOHUM KAPASİTESİ	İLAVE DEPOLU TOHUM KAPASİTESİ	GÜBRE KAPASİTESİ	İLAVE DEPOLU GÜBRE KAPASİTESİ	GEREKLİ GÜÇ
	adet	cm	cm	cm	kg	lt	lt	lt	lt	hp
PERTUM-BS250	18	12,5	225	250	780	480	-	-	-	50-70
PERTUM-BS300	22	12,5	275	300	970	590	950	-	-	60-80
PERTUM-BS350	26	12,5	325	360	1100	700	1225	-	-	70-90
PERTUM-BS400	30	12,5	375	410	1280	830	1330	-	-	80-110
PERTUM-BF250	18	12,5	225	250	850	240	395	250	-	50-70
PERTUM-BF300	22	12,5	275	300	1040	295	485	310	480	60-80
PERTUM-BF350	26	12,5	325	360	1190	350	575	370	570	70-90
PERTUM-BF400	30	12,5	375	410	1370	410	670	430	670	80-110



**Hidrolik Sistemi Sayesinde Makine Yol Pozisyonunda
Traktöre Daha Yakın Durur. Bu Sayede Makine Daha Az
Kaldırma Kapasitesi Ve Ön Ağırlık Balastı Gerektilir.**



TEKNİK ÖZELLİKLER

STANDART



Tek Diskli Ekici Ünite

OPSİYONEL



Çift Diskli Ekici Ünite

STANDART



Ayarlanabilir Şanzıman

STANDART



Çift Pistonlu Çift Markör

STANDART

Her Türlü Tohumu Atabilen
Tohum ve Gübre Gözleri

STANDART




Tohum Kapatıcı Tırmık

STANDART



Ünite Baskı Ayarı

STANDART



Çift Pistonlu Çift Markör

OPSİYONEL



İlave Tohum ve Gübre Deposu

OPSİYONEL



Basit İz Bırakma

STANDART



2 Bıçaklı Rotor

STANDART



Mekanik Derinlik Ayarı

STANDART



Dolu Mordane - 460 MM

OPSİYONEL



Kauçuk Mordane - 600 MM

MODEL	BACAK SAYISI	ARA MESAFE	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK	TOHUM VE GÜBRE KAPASİTESİ		İLAVE DEPO İLE TOHUM VE GÜBRE KAPASİTESİ	
						Tohum	Gübre	Tohum	Gübre
PERTUM-CS250	20	12,5	250	250	1150 kg	480	-	700	-
PERTUM-CS300	24	12,5	300	300	1320 kg	590	-	950	-
PERTUM-CF250	20	12,5	250	250	1250 kg	240	250	340	345
PERTUM-CF300	24	12,5	300	300	1420 kg	295	310	485	480

MODEL	ROTOR SAYISI	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	ÇALIŞMA DERİNLİĞİ	AĞIRLIK	
					460 Mm Dolu Mordane	600 Mm Kauçuk Mordane
ONGUN-C250	10	250	250	30	900	1050
ONGUN-C300	12	300	300	30	1000	1150

MODEL	GEREKLİ GÜÇ
ONGUN-C250 + PERTUM-CS250	100-160
ONGUN-C300 + PERTUM-CS300	120-200
ONGUN-C250 + PERTUM-CF250	100-160
ONGUN-C300 + PERTUM-CF300	120-200

VPHE - VPYT

BALTA TİP PNOMATİK EKİM MİBZERİ



VPHE
SABİT ŞASE

VPYT
TEK YARI TELESKOPİK ŞASE
340 CM TAŞIMA GENİŞLİĞİ



HUBUBAT
MİBZERLERİ

HAVALI
MİBZERLER

ÇAPA
GRUBU

TOPRAK
İŞLEME

TEKNİK ÖZELLİKLER

► STANDART



Balta Tip Ünite

► STANDART




Balta Tip Gübre Atıcı

► STANDART



Küçük Tohumlar için Ön Baskı Tekeri

► STANDART



Patentli Çift Tekleyicili Alüminyum Tohum Ünitesi

► OPSİYONEL

► STANDART



Tek Pistonlu Standart Markör

► OPSİYONEL



Opsiyonel Çift Pistonlu Markör

► STANDART

► OPSİYONEL



Yerli Döken Tohum Sensörü

► OPSİYONEL

► OPSİYONEL



Digitroll Integra Sensör



Dekar Ölçer




Mikrogranül Seti

► OPSİYONEL

► OPSİYONEL

► OPSİYONEL



Jumbo Plastik Gübre Deposu



Jumbo Metal Gübre Deposu



Jumbo Paslanmaz Gübre Deposu

MODEL	ÜNİTE SAYISI	EKİCİ ÜNİTE ARA MESAFE	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK	PLASTİK GÜBRE DEPOSU KAPASİTESİ	METAL VEYA PASLANMAZ GÜBRE DEPOSU KAPASİTESİ	JUMBO PLASTİK GÜBRE DEPOSU KAPASİTESİ	JUMBO METAL GÜBRE DEPOSU KAPASİTESİ
	adet	cm	cm	kg	lt	lt	lt	lt
VPHE-2	2	70-75	100	385	-	-	-	-
VPHE-G2	2	70-75	100	460	180 LT X 1	200 LT X 2	-	-
VPHE-3	3	150	300	630	-	-	-	-
VPHE-G3	3	150	300	800	180 LT X 2	200 LT X 2	-	-
VPHE-4	4	70-75 / 90	300	670	-	-	-	-
VPHE-G4	4	70-75 / 90	300	880	180 LT X 2	200 LT X 2	750 LT X 1	1000 LT X 1
VPHE-5	5	45-50 / 70-75	300 / 350	750	-	-	-	-
VPHE-G5	5	45-50 / 70-75	300 / 350	1055	180 LT X 2	200 LT X 2	-	1000 LT X 1
VPHE-6	6	45-50 / 70-75	350 / 420	765	-	-	-	-
VPHE-G6	6	45-50 / 70-75	350 / 420	1100	230 LT X 2	250 LT X 2	-	1000 LT X 1
VPHE-8	8	70	560	965	-	-	-	-
VPHE-G8	8	70	560	1425	280 LT X 2	400 LT X 2	-	700 LT X 2

MODEL	ÜNİTE SAYISI	EKİCİ ÜNİTE ARA MESAFE	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK	PLASTİK GÜBRE DEPOSU KAPASİTESİ	METAL VEYA PASLANMAZ GÜBRE DEPOSU KAPASİTESİ	JUMBO PLASTİK GÜBRE DEPOSU KAPASİTESİ	JUMBO METAL GÜBRE DEPOSU KAPASİTESİ
	adet	cm	cm	kg	lt	lt	lt	lt
VPYT-6	6	70-75	340	890	-	-	-	-
VPYT-G6	6	70-75	340	1160	180 LT X 2	200 LT X 2	-	1000 LT X 1

VPTT - OKTOPUS

BALTA TİP PNOMATİK EKİM MİBZERİ

VPTT

TAM TELESKOPİK ŞASE
AYARLANABİLİR ÜNİTE ARA MESAFESİ



OKTOPUS

KATLANIR ŞASE



HUBUBAT
MİBZERLERİ

HAVALI
MİBZERLER

ÇAPA
GRUBU

TOPRAK
İŞLEME

TEKNİK ÖZELLİKLER

► STANDART



Balta Tip Ünite

► STANDART



Balta Tip Gübre Atıcı

► STANDART




Küçük Tohumlar için Ön Baskı Tekeri

► STANDART




Patentli Çift Tekleyicili Alüminyum Tohum Ünitesi

► STANDART



Tek Pistonlu Standart Markör

► OPSİYONEL



Opsiyonel Çift Pistonlu Markör

► OPSİYONEL



Yerli Döken Tohum Sensörü

► OPSİYONEL



Digitroll Integra Sensör

► STANDART



Dekar Ölçer

► OPSİYONEL




Jumbo Plastik Gübre Deposu

► OPSİYONEL



Jumbo Metal Gübre Deposu

► OPSİYONEL



Jumbo Paslanmaz Gübre Deposu

► OPSİYONEL



APV PS2000 M1MG Mikrogranül Ünitesi

► OPSİYONEL



Trafik Kit

MODEL	ÜNİTE SAYISI	EKİCİ ÜNİTE ARA MESAFE	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK	PLASTİK GÜBRE DEPOSU KAPASİTESİ	METAL VEYA PASLANMAZ GÜBRE DEPOSU KAPASİTESİ	JUMBO PLASTİK GÜBRE DEPOSU KAPASİTESİ	JUMBO METAL GÜBRE DEPOSU KAPASİTESİ
	adet	cm	cm	kg	lt	lt	lt	lt
VPTT-4	4	45-50-70	300	920	-	-	-	-
VPTT-G4	4	45-50-70	300	1060	180 LT X 2	200 LT X 2	-	-
VPTT-4	4	75-95	330	920	-	-	-	-
VPTT-G4	4	75-95	330	1060	180 LT X 2	200 LT X 2	-	-
VPTT-5	5	45-50-55-60-65-70	320	1000	-	-	-	-
VPTT-G5	5	45-50-55-60-65-70	320	1190	180 LT X 2	200 LT X 2	-	-
VPTT-6	6	45-50-55-60-65-70	400	1150	-	-	-	-
VPTT-G6	6	45-50-55-60-65-70	400	1350	230 LT X 2	250 LT X 2	-	-

MODEL	ÜNİTE SAYISI	EKİCİ ÜNİTE ARA MESAFE	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK	PLASTİK GÜBRE DEPOSU KAPASİTESİ	METAL VEYA PASLANMAZ GÜBRE DEPOSU KAPASİTESİ	JUMBO PLASTİK GÜBRE DEPOSU KAPASİTESİ	JUMBO METAL GÜBRE DEPOSU KAPASİTESİ
	adet	cm	cm	kg	lt	lt	lt	lt
OKTOPUS-8	8	50	300	2000	-	-	-	-
OKTOPUS-8	8	70-75-80	300	2000	-	-	-	-
OKTOPUS-9	9	65	300	2200	-	-	-	-
OKTOPUS-12	12	50	300	2600	-	-	-	-




TEKNİK ÖZELLİKLER

STANDART



Balta Tip Ekici Ünite

STANDART

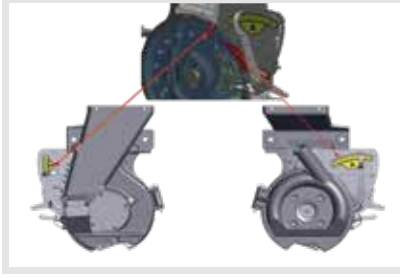

Patentli Çift Tekleyicili Alüminyum Tohum Ünitesi

STANDART




Küçük Tohumlar için Ön Baskı Tekeri

STANDART




Dekar Ölçer

STANDART

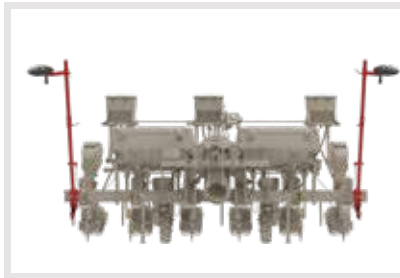

Tek Pistonlu Standart Markör

OPSİYONEL

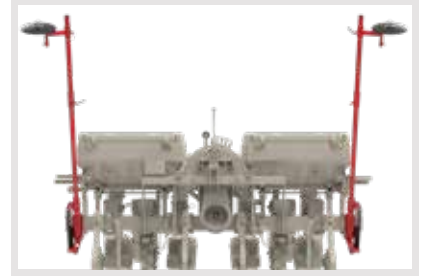

Opsiyonel Çift Pistonlu Markör

STANDART



Vakumlu Tohum Temizleme Haznesi

OPSİYONEL



Yerli Döken Tohum Sensör

OPSİYONEL



Digitroll Integra Sensör

MODEL	ÜNİTE SAYISI	EKİCİ ÜNİTE ARA MESAFE	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK
	adet	cm	cm	kg
VPHE-S9	9	20,5	300	1150
VPHE-S10	10	20,5	300	1255
VPHE-S11	11	20,5	320	1375
VPHE-S12	12	20,5	320	1450
VPHE-S13	13	20,5	380	1575
VPHE-S14	14	20,5	380	1650
VPHE-S15	15	20,5	400	1775

VPHE-D - OKTOPUS-D

DİSKLİ TİP PNOMATİK EKİM MİBZERİ

OPSİYONEL

VPHE-D

SABİT ŞASE



AEF Certified

ISO BUS

UT	TECU	AUX-H
TC-BAS	TC-GE0	TC-SC

www.aef-isobus-database.org

OKTOPUS-D

KATLANIR ŞASE



ISOBUS İŞLEVSELLİĞİ OPSİYONELDİR. ISOBUS KONTROL SİSTEMİ, DÖKEN TEKNOLOJİ VE MAKİNE A.Ş. ADINA AEF SERTİFİKALIDIR. ISOBUS ÖZELLİKLERİ YALNIZCA AEF SERTİFİKALI TRAKTÖRLER VE TERMİNALLER İLE KULLANILABİLİR.

HUBUBAT
MİBZERLERİ

HAVALI
MİBZERLER

ÇAPA
GRUBU

TOPRAK
İŞLEME

TEKNİK ÖZELLİKLER

► STANDART



Diskli Ekici Ünite

► STANDART




Balta Tip Gübre Atıcı

► STANDART




Dekar Ölçer

► STANDART



Tek Pistonlu Standart Markör

► OPSİYONEL



Opsiyonel Çift Pistonlu Markör

► OPSİYONEL



“V” Tohum Baskı Tekeri

► OPSİYONEL



Demir Tohum Baskı Tekeri

► OPSİYONEL



Lastik Tohum Baskı Tekeri

► OPSİYONEL



Sap Ayrıcı

► OPSİYONEL



Turbodisk

► OPSİYONEL



Plastik Derinlik Tekeri

► OPSİYONEL



420 MM Tohum Açıcı

► OPSİYONEL



Mikrogranül Seti

► OPSİYONEL



Trafik Seti

► STANDART



Patentli Çift Tekleyicili Alüminyum Tohum Ünitesi

► OPSİYONEL



Çift Diskli Gübre Atıcı

► OPSİYONEL



Yerli Döken Tohum Sensörü

► OPSİYONEL



Digitroll Integra Sensör

► OPSİYONEL



Jumbo Plastik Gübre Deposu

► OPSİYONEL



Jumbo Metal Gübre Deposu

► OPSİYONEL



Jumbo Paslanmaz Gübre Deposu

MODEL	ÜNİTE SAYISI	EKİCİ ÜNİTE ARA MESAFE	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK	PLASTİK GÜBRE DEPOSU KAPASİTESİ	METAL VEYA PASLANMAZ GÜBRE DEPOSU KAPASİTESİ	JUMBO PLASTİK GÜBRE DEPOSU KAPASİTESİ	JUMBO METAL GÜBRE DEPOSU KAPASİTESİ
	adet	cm	cm	kg	lt	lt	lt	lt
VPHE-D2	2	70-75	100	435	-	-	-	-
VPHE-DG2	2	70-75	100	550	180 LT X 1	200 LT X 2	-	-
VPHE-D3	3	150	300	765	-	-	-	-
VPHE-DG3	3	150	300	900	180 LT X 2	200 LT X 2	-	-
VPHE-D4	4	70-75 / 90	300	780	-	-	-	-
VPHE-DG4	4	70-75 / 90	300	970	180 LT X 2	200 LT X 2	750 LT X 1	1000 LT X 1
VPHE-D5	5	45-50 / 70-75	300 / 350	920	-	-	-	-
VPHE-DG5	5	45-50 / 70-75	300 / 350	1150	180 LT X 2	200 LT X 2	-	1000 LT X 1
VPHE-D6	6	45-50 / 70-75	350 / 420	1160	-	-	-	-
VPHE-DG6	6	45-50 / 70-75	350 / 420	1320	230 LT X 2	250 LT X 2	-	1000 LT X 1
VPHE-D8	8	70	560	1430	-	-	-	-
VPHE-DG8	8	70	560	1890	280 LT X 2	400 LT X 2	-	700 LT X 2

MODEL	ÜNİTE SAYISI	EKİCİ ÜNİTE ARA MESAFE	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK	TEKERLEK ÖLÇÜLERİ
	adet	cm	cm	kg	
OKTOPUS-D8	8	50	300	2000	23,5x10,50-12
OKTOPUS-D8	8	70-75-80	300	2000	23,5x10,50-12
OKTOPUS-D9	9	65	300	2200	23,5x10,50-12
OKTOPUS-D12	12	50	300	2600	23,5x10,50-12

VPYT-D - VPYT-D306

DİSKLİ TİP PNOMATİK EKİM MİBZERİ

VPYT-D

TEK YARI TELESKOPIK ŞAŞE
340 CM TAŞIMA GENİŞLİĞİ



OPSİYONEL

AEF Certified

ISO BUS

UT	TECU	AUX-N
TC-BAS	TC-GE0	TC-SC
...	...	...

www.aef-isobus-database.org

VPYT-D306

ÇİFT YARI TELESKOPIK ŞAŞE
300 CM TAŞIMA GENİŞLİĞİ



ISOBUS İŞLEVSELLİĞİ OPSİYONELDİR. ISOBUS KONTROL SİSTEMİ, DÖKEN TEKNOLOJİ VE MAKİNE A.Ş.
ADINA AEF SERTİFİKALIDIR. ISOBUS ÖZELLİKLERİ YALNIZCA AEF SERTİFİKALI TRAKTÖRLER VE TERMİNALLER İLE KULLANILABİLİR.

HUBUBAT
MİBZERLERİ

HAVALI
MİBZERLER

ÇAPA
GRUBU

TOPRAK
İŞLEME

TEKNİK ÖZELLİKLER

STANDART



Diskli Ekici Ünite

STANDART




Balta Tip Gübre Atıcı

STANDART



Dekar Ölçer

STANDART



Tek Pistonlu Standart Markör

OPSİYONEL



Opsiyonel Çift Pistonlu Markör

OPSİYONEL



"V" Tohum Baskı Tekeri

OPSİYONEL



Demir Tohum Baskı Tekeri

OPSİYONEL



Lastik Tohum Baskı Tekeri

OPSİYONEL



Sap Ayırıcı

OPSİYONEL



Turbodisk

OPSİYONEL



Plastik Derinlik Tekeri

OPSİYONEL



420 MM Tohum Açıcı

OPSİYONEL



Mikrogranül Seti

OPSİYONEL



Trafik Seti

STANDART



Patentli Çift Tekleyicili Alüminyum Tohum Ünitesi

OPSİYONEL



Çift Diskli Gübre Atıcı

OPSİYONEL



Yerli Döken Tohum Sensörü

OPSİYONEL



Digitroll Integra Sensör

OPSİYONEL



Jumbo Plastik Gübre Deposu

OPSİYONEL



Jumbo Metal Gübre Deposu

OPSİYONEL



Jumbo Paslanmaz Gübre Deposu

MODEL	ÜNİTE SAYISI	EKİCİ ÜNİTE ARA MESAFE	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK	PLASTİK GÜBRE DEPOSU KAPASİTESİ	METAL VEYA PASLANMAZ GÜBRE DEPOSU KAPASİTESİ	JUMBO METAL GÜBRE DEPOSU KAPASİTESİ
	adet	cm	cm	kg	lt	lt	lt
VPYT-D6	6	70-75	340	1145	-	-	-
VPYT-DG6	6	70-75	340	1440	180 LT X 2	200 LT X 2	-
VPYT-DG6	6	70-75	340	1600	-	-	1000 LT X 1
VPYT-D306	6	65-70-75	300	1350	-	-	-
VPYT-DG306	6	65-70-75	300	1670	-	-	1000 LT X 1
VPYT-D308	8	65-70-75	300	1800	-	-	-
VPYT-DG308	8	65-70-75	300	2100	-	-	1500 LT X 1

VPTT-D - VPKT-D

DİSKLİ TİP PNOMATİK EKİM MİBZERİ

OPSİYONEL

VPTT-D

TAM TELESKOPIK ŞASE
AYARLANABİLİR ÜNİTE ARA MESAFESİ

AEF Certified

ISO BUS

www.aef-isobus-database.org

UT	TECU	AUX-N
TC-BAS	TC-GE0	TC-SC
...	...	...



VPKT-D

KATLANIR TAM TELESKOPIK ŞASE
AYARLANABİLİR ÜNİTE ARA MESAFESİ



ISOBUS İŞLEVSELLİĞİ OPSİYONELDİR. ISOBUS KONTROL SİSTEMİ, DÖKEN TEKNOLOJİ VE MAKİNE A.Ş.
ADINA AEF SERTİFİKALIDIR. ISOBUS ÖZELLİKLERİ YALNIZCA AEF SERTİFİKALI TRAKTÖRLER VE TERMİNALLER İLE KULLANILABİLİR.

HUBUBAT
MİBZERLERİ


HAVALI
MİBZERLER

ÇAPA
GRUBU

TOPRAK
İŞLEME

TEKNİK ÖZELLİKLER

STANDART



Diskli Ekici Ünite

STANDART




Balta Tip Gübre Atıcı

STANDART




Dekar Ölçer

STANDART



Tek Pistonlu Standart Markör

OPSİYONEL



Opsiyonel Çift Pistonlu Markör

OPSİYONEL



"V" Tohum Baskı Tekeri

OPSİYONEL



Demir Tohum Baskı Tekeri

OPSİYONEL



Lastik Tohum Baskı Tekeri

OPSİYONEL



Sap Ayırıcı

OPSİYONEL



Turbodisk

OPSİYONEL



Plastik Derinlik Tekeri

OPSİYONEL



420 MM Tohum Açıcı

OPSİYONEL



Mikrogranül Seti

OPSİYONEL




Trafik Seti

STANDART



Patentli Çift Tekleyicili Alüminyum Tohum Ünitesi

OPSİYONEL



Çift Diskli Gübre Atıcı

OPSİYONEL




Yerli Döken Tohum Sensörü

OPSİYONEL



Digitroll Integra Sensör

OPSİYONEL



Jumbo Plastik Gübre Deposu

OPSİYONEL



Jumbo Metal Gübre Deposu

OPSİYONEL



Jumbo Paslanmaz Gübre Deposu

MODEL	ÜNİTE SAYISI	EKİCİ ÜNİTE ARA MESAFE	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK	PLASTİK GÜBRE DEPOSU KAPASİTESİ	METAL VEYA PASLANMAZ GÜBRE DEPOSU KAPASİTESİ	JUMBO PLASTİK GÜBRE DEPOSU KAPASİTESİ	JUMBO METAL GÜBRE DEPOSU KAPASİTESİ
	adet	cm	cm	kg	lt	lt	lt	lt
VPPT-D4	4	45-50-70	300	1080	-	-	-	-
VPPT-DG4	4	45-50-70	300	1180	180 LT X 2	200 LT X 2	-	-
VPPT-D4	4	75-95	330	1080	-	-	-	-
VPPT-DG4	4	75-95	330	1180	180 LT X 2	200 LT X 2	-	-
VPPT-D5	5	45-50-55-60-65-70	320	1260	-	-	-	-
VPPT-DG5	5	45-50-55-60-65-70	320	1400	180 LT X 2	200 LT X 2	-	-
VPPT-D6	6	45-50-55-60-65-70	400	1360	-	-	-	-
VPPT-DG6	6	45-50-55-60-65-70	400	1520	230 LT X 2	250 LT X 2	-	-

MODEL	ÜNİTE SAYISI	EKİCİ ÜNİTE ARA MESAFE	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK	PLASTİK GÜBRE DEPOSU KAPASİTESİ	METAL VEYA PASLANMAZ GÜBRE DEPOSU KAPASİTESİ	JUMBO PLASTİK GÜBRE DEPOSU KAPASİTESİ	JUMBO METAL GÜBRE DEPOSU KAPASİTESİ
	adet	cm	cm	kg	lt	lt	lt	lt
VPKT-D6	6	45-50-55-60-65-70-75	300	1425	-	-	-	-
VPKT-DG6	6	45-50-55-60-65-70-75	300	1720	-	-	750 LT X 1	800 LT X 1
VPKT-D8	8	45-50-55-60-65-70-75	300	1770	-	-	-	-
VPKT-DG8	8	45-50-55-60-65-70-75	300	2100	-	-	750 LT X 1	800 LT X 1

ACM

SABİT ŞASE - GÜBRESİZ



ACM-G

SABİT ŞASE - GÜBRELİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

STANDART



32x10 Bacaklar

OPSİYONEL



45x12 Bacaklar

STANDART



Paralel Kol Bağlantısı

STANDART




Derinlik Tekeri

STANDART



Demir Kılavuz Tekeri

STANDART




Bitki Koruma Yıldızı

OPSİYONEL



Merdane

OPSİYONEL



Boğaz Doldurma Küreği

MODEL	ÜNİTE SAYISI	ÜNİTE ARA MESAFE	ÜNİTE BAŞI BACAĞI SAYISI	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK	GEREKLİ GÜÇ	PLASTİK GÜBRE DEPOSU	METAL VEYA PASLANMAZ GÜBRE DEPOSU	JUMBO GÜBRE DEPOSU
ACM-6	4 TAM 2 YARIM	45-50 cm	3	300 cm	590 kg	50-70 hp	-	-	-
ACM-G6	4 TAM 2 YARIM	45-50 cm	3	300 cm	840 kg	60-80 hp	180 LT X 2	200 LT X 2	-
ACM-7	5 TAM 2 YARIM	45-50 cm	3	300 cm	665 kg	50-70 hp	-	-	-
ACM-G7	5 TAM 2 YARIM	45 cm	3	300 cm	950 kg	60-80 hp	180 LT X 2	200 LT X 2	1000 LT X 1
ACM-G7	5 TAM 2 YARIM	50 cm	3	330 cm	950 kg	60-80 hp	180 LT X 2	200 LT X 2	1000 LT X 1
ACM-9	7 TAM 2 YARIM	45-50 cm	3	400 cm	975 kg	70-90 hp	-	-	-
ACM-G9	7 TAM 2 YARIM	45 cm	3	400 cm	1300 kg	80-120 hp	180 LT X 4	200 LT X 4	-
ACM-G9	7 TAM 2 YARIM	50 cm	3	450 cm	1300 kg	80-120 hp	180 LT X 4	200 LT X 4	-
ACM-13	11 TAM 2 YARIM	45-50 cm	3	600 cm	1500 kg	110-130 hp	-	-	-

MODEL	ÜNİTE SAYISI	ÜNİTE ARA MESAFE	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK	ÜNİTE BAŞI BACAĞI SAYISI	PLASTİK GÜBRE DEPOSU	METAL VEYA PASLANMAZ GÜBRE DEPOSU	JUMBO GÜBRE DEPOSU	GEREKLİ GÜÇ
ACM-G5	3 TAM 2 YARIM	70/75 cm	300/330 cm	770 kg	5	180 LT x 2	200 LT x 2	1000 LT x 1	50-70 hp
ACM-G5	3 TAM 2 YARIM	80 cm	350 cm	770 kg	5	230 LT x 2	250 LT x 2	-	60-80 hp
ACM-G5	3 TAM 2 YARIM	90 cm	400 cm	820 kg	5	280 LT x 2	400 LT x 2	-	60-80 hp
ACM-G6	4 TAM 2 YARIM	45/50 cm	300 cm	840 kg	3	180 LT x 2	200 LT x 2	-	60-80 hp
ACM-G6	4 TAM 2 YARIM	70 cm	380 cm	840 kg	5	230 LT x 2	250 LT x 2	-	60-80 hp
ACM-G7	5 TAM 2 YARIM	45/50 cm	300/330 cm	950 kg	3	180 LT x 2	200 LT x 2	1000 LT x 1	60-80 hp
ACM-G7	5 TAM 2 YARIM	70/75 cm	430/480 cm	1020 kg	5	280 LT x 2	400 LT x 2	-	70-100 hp
ACM-G7	5 TAM 2 YARIM	90 cm	570 cm	1200 kg	5	180 LT x 4	200 LT x 4	-	80-110 hp
ACM-G9	7 TAM 2 YARIM	45/50 cm	400/450 cm	1300 kg	3	180 LT x 4	200 LT x 4	-	80-120 hp
ACM-G9	7 TAM 2 YARIM	70 cm	600 cm	1550 kg	5	230 LT x 4	250 LT x 4	-	110-140 hp

ACM-K / ACM-KG

SIRA ARASI YAYLI ÇAPA MAKİNASI


ACM-K

SABİT ŞASE - KATLAMALI - GÜBRESİZ



ACM-KG

SABİT ŞASE - KATLAMALI - GÜBRELİ

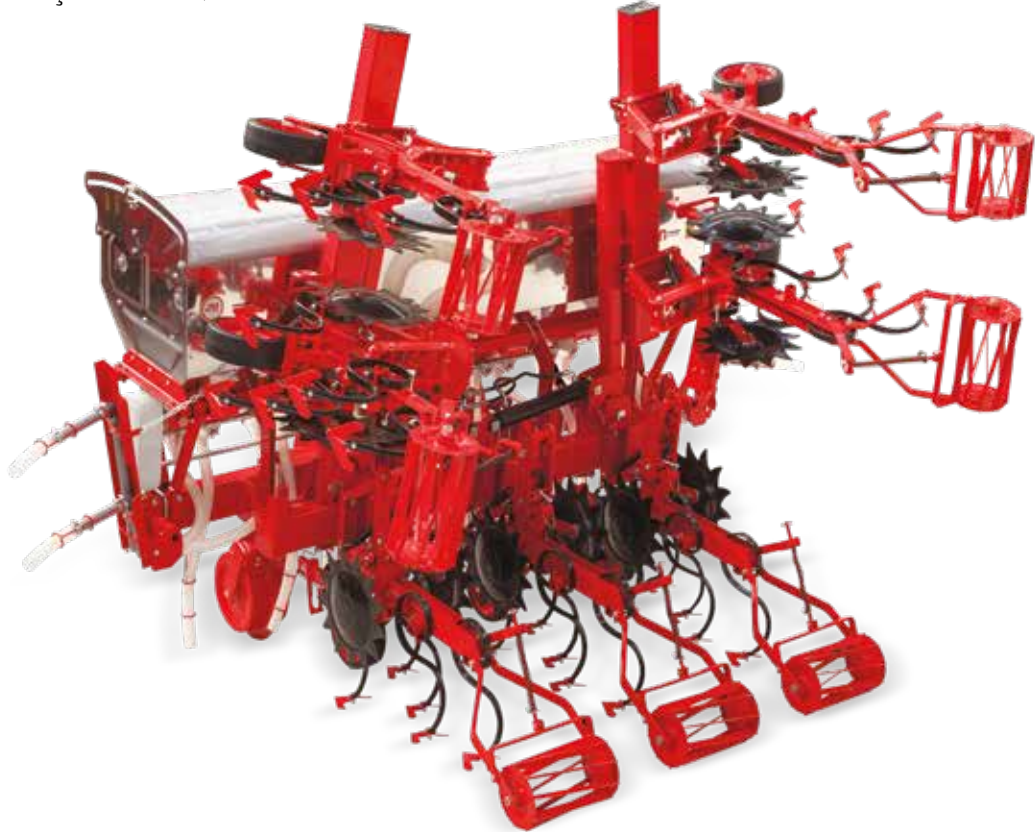

HUBUBAT
MİBZERLERİ

HAVALI
MİBZERLER

ÇAPA
GRUBU

TOPRAK
İŞLEME

TEKNİK ÖZELLİKLER

STANDART




32x10 Bacaklar

OPSİYONEL



45x12 Bacaklar

STANDART



Paralel Kol Bağlantısı

STANDART




Derinlik Tekeri

STANDART



Demir Kılavuz Tekeri

STANDART




Bitki Koruma Yıldızı

OPSİYONEL



Merdane

OPSİYONEL



Boğaz Doldurma Küreği

MODEL	ÜNİTE SAYISI	ÜNİTE ARA MESAFE	ÜNİTE BAŞI BACAK SAYISI	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK	GEREKLİ GÜÇ	JUMBO GÜBRE DEPOSU
ACM-K9	7 TAM 2 YARIM	45-50 cm	3	300 cm	1200 kg	70-100 hp	-
ACM-K13	11 TAM 2 YARIM	45-50 cm	3	300 cm	1550 kg	90-130 hp	-

MODEL	ÜNİTE SAYISI	ÜNİTE ARA MESAFE	ÜNİTE BAŞI BACAK SAYISI	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK	GEREKLİ GÜÇ	JUMBO GÜBRE DEPOSU
ACM-K7	5 TAM 2 YARIM	70-75 cm	5	300 cm	1040 kg	80-110 hp	-
ACM-K67	5 TAM 2 YARIM	70-75 cm	5	300 cm	1450 kg	90-120 hp	1000 LT
ACM-K9	7 TAM 2 YARIM	70-75 cm	5	300 cm	1260 kg	90-120 hp	-
ACM-K69	7 TAM 2 YARIM	70-75 cm	5	300 cm	1650 kg	100-130 hp	1000 LT

ACM-SF / ACM-SFG / ACM-SFK

SIRA ARASI FREZELİ ÇAPA MAKİNASI

ACM-SF

SABİT ŞASE - GÜBRESİZ




ACM-SFG

SABİT ŞASE - GÜBRELİ



ACM-SFK

KATLANIR ŞASE - GÜBRESİZ

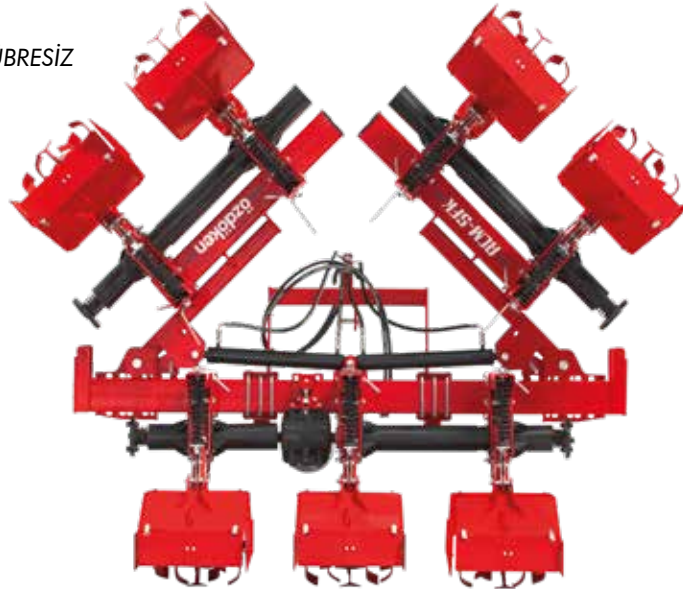

HUBUBAT
MİBZERLERİ

HAVALI
MİBZERLER

ÇAPA
GRUBU

TOPRAK
İŞLEME

TEKNİK ÖZELLİKLER

► KUTU ÇEŞİTLERİ



30 cm Kutu - Pancar Ünitesi




50 cm Kutu - Mısır Ünitesi

► STANDART



Ünite Şanzıman İç Görüntüsü

► STANDART




42 mm Altıgen Ana Hareket Şaftı

► STANDART



Demir Kılavuz Teker

► STANDART



Ön Patlatma Bacağı

► STANDART



Şaft Muhafazası

► OPSİYONEL



Gübre Gömücü Çift Disk Tertibatı

► OPSİYONEL



Boğaz Doldurma Küreği Mısır için

MODEL	ÜNİTE SAYISI	ÜNİTE ARA MESAFE	ÜNİTE ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	ÜNİTE BİÇAK ADEDİ	ÇALIŞMA DERİNLİĞİ	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK	GEREKLİ GÜÇ	PLASTİK GÜBRE DEPOSU	METAL VEYA PASLANMAZ GÜBRE DEPOSU
	adet	cm	cm	adet	cm	cm	kg	hp	lt	lt
ACM-SF3	3 TAM	70/75	50	16	10	300	690	30-60	-	-
ACM-SF5	3 TAM 2 YARIM	70	50	16	10	330	835	50-70	-	-
ACM-SF65	3 TAM 2 YARIM	70	50	16	10	330	1020	60-80	180 LT X 2	200 LT X 2
ACM-SF5	3 TAM 2 YARIM	75	50	16	10	330	835	50-70	-	-
ACM-SF65	3 TAM 2 YARIM	75	50	16	10	330	1020	60-80	180 LT X 2	200 LT X 2
ACM-SF5	5 TAM	75	50	16	10	330	880	50-70	-	-
ACM-SF65	5 TAM	75	50	16	10	330	1060	60-80	230 LT X 2	250 LT X 2
ACM-SF5	3 TAM 2 YARIM	90	70	24	10	380	940	60-80	-	-
ACM-SF65	3 TAM 2 YARIM	90	70	24	10	380	1170	70-90	280 LT X 2	400 LT X 2
ACM-SF6	4 TAM 2 YARIM	70	50	16	10	380	920	60-80	-	-
ACM-SF66	4 TAM 2 YARIM	70	50	16	10	380	1180	70-90	230 LT X 2	250 LT X 2
ACM-SF7	5 TAM 2 YARIM	70	50	16	10	440	1100	70-90	-	-
ACM-SF67	5 TAM 2 YARIM	70	50	16	10	440	1320	80-100	280 LT X 2	400 LT X 2
ACM-SF7	5 TAM 2 YARIM	75	50	16	10	480	1100	70-90	-	-
ACM-SF67	5 TAM 2 YARIM	75	50	16	10	480	1320	80-100	280 LT X 2	400 LT X 2

MODEL	ÜNİTE SAYISI	ÜNİTE ARA MESAFE	ÜNİTE ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	ÜNİTE BİÇAK SAYISI	ÇALIŞMA DERİNLİĞİ	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK	GEREKLİ GÜÇ	PLASTİK GÜBRE DEPOSU	METAL VEYA PASLANMAZ GÜBRE DEPOSU
	adet	cm	cm	adet	cm	cm	kg	hp	lt	lt
ACM-SF6	4 TAM 2 YARIM	45	30	8	10	250	840	50-70	-	-
ACM-SF66	4 TAM 2 YARIM	45	30	8	10	300	1040	60-80	180 LT X 2	200 LT X 2
ACM-SF6	4 TAM 2 YARIM	50	30	8	10	280	840	50-70	-	-
ACM-SF66	4 TAM 2 YARIM	50	30	8	10	300	1040	60-80	180 LT X 2	200 LT X 2
ACM-SF7	5 TAM 2 YARIM	45	30	8	10	300	950	70-90	-	-
ACM-SF67	5 TAM 2 YARIM	45	30	8	10	330	1180	80-100	180 LT X 2	200 LT X 2
ACM-SF7	5 TAM 2 YARIM	50	30	8	10	330	950	70-90	-	-
ACM-SF67	5 TAM 2 YARIM	50	30	8	10	360	1180	80-100	180 LT X 2	200 LT X 2

MODEL	ÜNİTE SAYISI	ÜNİTE ARA MESAFE	ÜNİTE ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	ÜNİTE BİÇAK SAYISI	ÇALIŞMA DERİNLİĞİ	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK	GEREKLİ GÜÇ	PLASTİK GÜBRE DEPOSU	METAL VEYA PASLANMAZ GÜBRE DEPOSU
	adet	cm	cm	adet	cm	cm	kg	hp	lt	lt
ACM-SFK7	5 TAM 2 YARIM	70/75	50	16	10	300	1260	80-100	-	-

ROTOKUL-300



ROTOKUL-420



ROTOKUL-K620



TEKNİK ÖZELLİKLER

STANDART




Mekanik Yol Kilidi

STANDART




Stars-0540 Mm Dövmeye Çelik Değiştirilebilir Bıçaklı Yıldızlar

STANDART

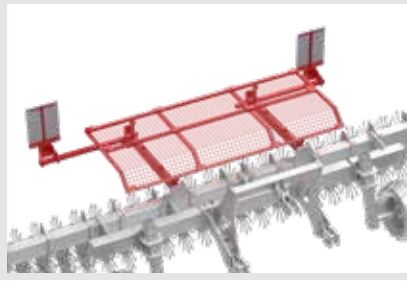

Traktör Kabin Koruma Çiti

STANDART

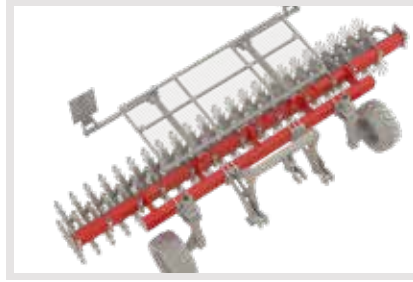

150x100 Çift Şase

STANDART



Yıldız Bağlantı Kolları

OPSİYONEL



Denge Tekerleri

OPSİYONEL



Trafik Kiti

MODEL	YILDIZ SAYISI	ŞASE TİPİ	ARA MESAFE	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK
	adet		cm	cm	cm	kg
ROKOKUL-300	32	SABİT	9	300	300	600
ROKOKUL-420	47	SABİT	9	420	420	945
ROKOKUL-K420	47	KATLANIR	9	420	300	1365
ROKOKUL-K620	67	KATLANIR	9	620	300	1685

OYTUN
YATAY ROTOVATÖR



OYTUN-K
KATLAMALI ROTOVATÖR



TEKNİK ÖZELLİKLER

► STANDART



4 Vitesli Şanzıman

► STANDART



Çelik Yan Dişliler

► STANDART



Balata Korumalı Şaft

► STANDART



İtalyan Üretimi Bıçaklar

► STANDART




Yaylı Arka Kapak

► OPSİYONEL




Traktör İz Kabartma

► OPSİYONEL




Kafes Merdane

► OPSİYONEL



Dolu Merdane

► OPSİYONEL



Arka Çeki Ataçmanı

MODEL	ÇAPA SAYISI	İŞLEME DERİNLİĞİ	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK-KAFES MERDANE	AĞIRLIK-DOLU MERDANE	GEREKLİ GÜÇ
	adet	cm	cm	cm	kg	kg	hp
OYTUN-215	48	15	215	230	912	1052	60-70
OYTUN-240	54	15	240	255	1065	1178	70-80
OYTUN-265	60	15	265	280	1160	1286	75-85
OYTUN-290	66	15	290	305	1250	1345	85-95
OYTUN-315	72	15	315	330	1350	1474	90-110
OYTUN-340	78	15	340	355	1518	1625	110-120
OYTUN-365	84	15	365	380	1597	1700	120-140
OYTUN-390	90	15	390	405	1667	1800	140-150
OYTUN-430	96	15	430	445	1792	1925	160-170

► STANDART



Traktör İz Kabartma

► STANDART



4 Vitesli Şanzıman

► STANDART




Çelik Yan Dişliler

MODEL	ÇAPA SAYISI	İŞLEME DERİNLİĞİ	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK-KAFES MERDANE	AĞIRLIK-DOLU MERDANE	GEREKLİ GÜÇ
	adet	cm	cm	cm	kg	kg	hp
OYTUN-K480	108	15	480	300	2900	3000	160-180
OYTUN-K530	120	15	530	300	3010	3250	180-220
OYTUN-K580	132	15	580	300	3200	3450	220-300
OYTUN-K630	144	15	630	300	3360	3600	300-350

ONGUN
DİKROTOVATÖR



OYTUN-BK
KAYDIRMALI ROTOVATÖR

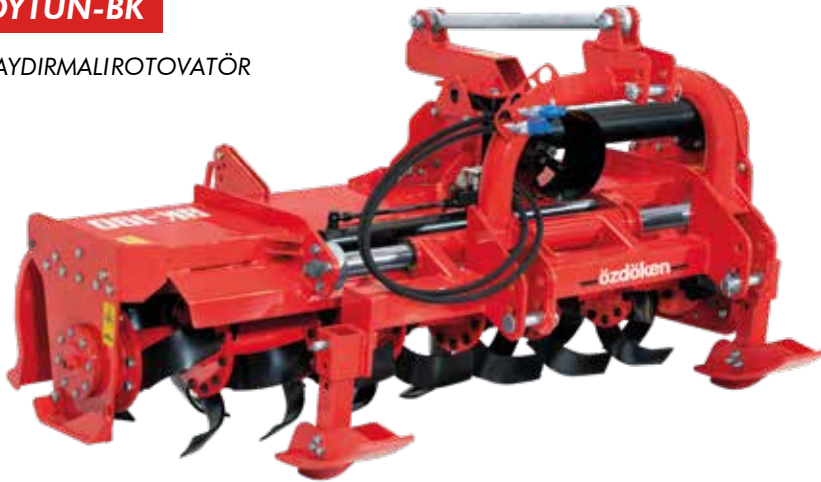

OYTUN-B
SABİT ROTOVATÖR



TEKNİK ÖZELLİKLER

STANDART



Dolu Merdane

STANDART



Mekanik Derinlik Ayarı

STANDART



2 Bıçaklı Rotor

OPSİYONEL



Mibzer Bağlama Kiti

MODEL	ROTOR SAYISI	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	ÇALIŞMA DERİNLİĞİ	AĞIRLIK	GEREKLİ GÜÇ
	adet	cm	cm	cm	kg	Hp
ONGUN-250	10	250	258	30	1140	100-110 Hp
ONGUN-300	12	300	307	30	1320	110-130 Hp
ONGUN-350	14	350	359	30	1480	130-150 Hp
ONGUN-400	16	400	413	30	1690	160-200 Hp

STANDART



Balata Korumalı Şaft

STANDART



İtalyan Üretimi Bıçaklar

STANDART



Kaydırma Pistonu

STANDART



Çelik Yan Dişliler

STANDART



Yaylı Arka Kapak

STANDART



Derinlik Kaydırma Ayağı

STANDART



Şanzıman

OPSİYONEL



4 Vitesli Şanzıman

MODEL	ÇAPA SAYISI	İŞLEME DERİNLİĞİ	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK	KAYDIRMA ÇALIŞMA KAPASİTESİ	GEREKLİ GÜÇ
	adet	cm	cm	cm	kg	cm	hp
OYTUN-BK165	36	15	151	176	440	22 <-> 22	35-40
OYTUN-BK190	42	15	176	201	520	22 <-> 22	45-55
OYTUN-BK215	48	15	201	226	550	22 <-> 22	55-65
OYTUN-BK240	54	15	226	251	610	22 <-> 22	65-75

MODEL	ÇAPA SAYISI	İŞLEME DERİNLİĞİ	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK	GEREKLİ GÜÇ
	adet	cm	cm	cm	kg	hp
OYTUN-B165	36	15	151	176	410	35-40
OYTUN-B190	42	15	176	201	445	45-55
OYTUN-B215	48	15	201	226	475	55-65
OYTUN-B240	54	15	226	251	545	65-75

SPARK



ŞERİTVARİ



TEKNİK ÖZELLİKLER

STANDART



5 Kayışlı Aktarma Sistemi

STANDART



Bıçaklar

STANDART



Şanzıman

OPSİYONEL



Katlanır Tekerler

OPSİYONEL



Merdane

OPSİYONEL



5+5 Kayış Çift Aktarma

MODEL	P.T.O	ÇAPA SAYISI	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK	KAYIŞ	GEREKLİ GÜÇ
	devir	adet	cm	cm	kg	adet	hp
SPARK-2400	750	48	230	265	750	6	70-80
SPARK-3200	750	72	310	345	1290	6	100-120

STANDART



Basınç Göstergeli Hidrolik Akümülatör

STANDART




Denge Teker

STANDART



Ünite Kılavuz Diskleri

STANDART



Merdane

STANDART



Akümülatörlü Hidrolik Ünite Yaylanma Sistemi

STANDART



Sap Ayırıcı

MODEL	ÜNİTE ADEDİ	ÇALIŞMA DERİNLİĞİ	ARA MESAFE	AĞIRLIK	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	GEREKLİ GÜÇ
		cm	cm	kg	cm	Hp
SRV-4	4	30	70-75	1665	300-330	120-150
SRV-6	6	30	70-75	2650	400-430	180-230

PGD-H / PGD-N / PGD-B

ÇEKİLİR TİP GOBLE DİSKARO

PDG-H

HAFİF ŞASE



PDG-N

NORMAL ŞASE



PDG-B

BÜYÜK ŞASE



**HUBUBAT
MİBZERLERİ**

**HAVALI
MİBZERLER**

**ÇAPA
GRUBU**

**TOPRAK
İŞLEME**

TEKNİK ÖZELLİKLER

STANDART



Sementeli Sıyrıgaçlar

STANDART



Uzun Ömürlü Yatak

STANDART



Terazi Kolu

STANDART



Çizi Çukuru Kapatıcı Disk

STANDART



Ayarlanabilir Ok Tertibatı

OPSİYONEL



Hidrolik Piston İle Açı Verebilme

MODEL	DİSK SAYISI	DİSK ÇAPı	DİSK ARA MESAFE	YATAK SAYISI	ANA ŞASE EBATLARI	AĞIRLIK	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	GEREKLİ GÜÇ
	adet	mm	cm	adet	cm	kg	cm	cm	Hp
PGD-H28	28	460 x 3,5 / 510 x 4	18	8	100 x 100 x 6	1090	252	273	70-80
PGD-H32	32	460 x 3,5 / 510 x 4	18	8	100 x 100 x 6	1220	288	309	80-90
PGD-H36	36	460 x 3,5 / 510 x 4	18	12	100 x 100 x 8	1305	324	345	100-120
PGD-H40	40	460 x 3,5 / 510 x 4	18	12	100 x 100 x 8	1335	360	381	120-140
PGD-H44	44	460 x 3,5 / 510 x 4	18	12	100 x 100 x 8	1410	396	417	140-150
PGD-H48	48	460 x 3,5 / 510 x 4	18	12	150 x 100 x 8	1580	432	453	150-170

MODEL	DİSK SAYISI	DİSK ÇAPı	DİSK ARA MESAFE	YATAK SAYISI	ANA ŞASE EBATLARI	AĞIRLIK	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	GEREKLİ GÜÇ
	adet	mm	cm	adet	cm	kg	cm	cm	Hp
PGD-N18	18	560x4,5 / 610x5 / 660x6	22	4	100 x 150 x 6	1460	198	234	70-80
PGD-N20	20	560x4,5 / 610x5 / 660x6	22	6	100 x 150 x 6	1655	220	256	90-100
PGD-N22	22	560x4,5 / 610x5 / 660x6	22	8	100 x 150 x 6	1880	242	278	100-110
PGD-N24	24	560x4,5 / 610x5 / 660x6	22	8	100 x 150 x 6	1990	264	300	110-120

MODEL	DİSK SAYISI	DİSK ÇAPı	DİSK ARA MESAFE	YATAK SAYISI	ANA ŞASE EBATLARI	AĞIRLIK	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	GEREKLİ GÜÇ
	adet	mm	cm	adet	cm	kg	cm	cm	Hp
PGD-B18	18	560x4,5 / 610x5/660x6	22	4	100 x 200 x 6	1680	198	234	80-90
PGD-B20	20	560x4,5 / 610x5/660x6	22	6	100 x 200 x 6	1760	220	256	90-100
PGD-B22	22	560x4,5 / 610x5/660x6	22	8	100 x 200 x 6	1840	242	278	100-110
PGD-B24	24	560x4,5 / 610x5/660x6	22	8	100 x 200 x 6	1915	264	300	110-120
PGD-B26	26	560x4,5 / 610x5/660x6	22	8	100 x 200 x 6	1995	286	322	120-130
PGD-B28	28	560x4,5 / 610x5/660x6	22	8	100 x 200 x 6	2065	308	344	130-140
PGD-B30	30	560x4,5 / 610x5/660x6	22	8	100 x 200 x 6	2200	330	366	140-150
PGD-B32	32	560x4,5 / 610x5/660x6	22	8	100 x 200 x 8	2350	352	388	160-170
PGD-B32	32	560x4,5 / 610x5/660x6	22	8	100 x 200 x 8	2410	352	388	160-170
PGD-B34	34	560x4,5 / 610x5/660x6	22	12	100 x 200 x 8	2510	374	410	170-180
PGD-B36	36	560x4,5 / 610x5/660x6	22	12	100 x 200 x 8	2680	396	432	180-190
PGD-B38	38	560x4,5 / 610x5/660x6	22	12	100 x 200 x 8	2750	418	454	190-200

EVODISC
3 Askılı - Sabit Şase



EVODISC-T
Çekilir Tip - Sabit Şase



TEKNİK ÖZELLİKLER

STANDART



Mekanik Açı Ayarı

STANDART



Yan İz Çiziciler

STANDART



Plastik Amortisör Takozlar

STANDART



Ayarlanabilir Yan Disk

STANDART



Pistonlu Katlanır Merdane

OPSİYONEL



Lama Merdane - 500 MM

OPSİYONEL



Çift Lama Merdane

OPSİYONEL



U Tipi Merdane - 500 MM

OPSİYONEL



U Tipi Çift Merdane

OPSİYONEL



Dolu Merdane - 460 MM

OPSİYONEL



Kauçuk Merdane - 600 MM

OPSİYONEL




V Tipi Merdane - 500 MM

MODEL	DİSK SAYISI	DİSK ÇAPI	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK	GEREKLİ GÜÇ
	adet	mm	cm	cm	kg	hp
EVODISC-250	20	510X4,0 / 560X4,5	250	280	1410	90-100
EVODISC-300	24	510X4,0 / 560X4,5	300	300	1590	100-110
EVODISC-350	28	510X4,0 / 560X4,5	350	380	1835	120-140
EVODISC-400	32	510X4,0 / 560X4,5	400	430	2100	140-160

MODEL	DİSK SAYISI	DİSK ÇAPI	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK	GEREKLİ GÜÇ
	adet	mm	cm	cm	kg	hp
EVODISC-T250	20	510X4,0 / 560X4,5	250	280	2250	90-100
EVODISC-T300	24	510X4,0 / 560X4,5	300	300	2450	100-110
EVODISC-T350	28	510X4,0 / 560X4,5	350	380	2650	120-140
EVODISC-T400	32	510X4,0 / 560X4,5	400	430	2960	140-160


EVODISC-K

3 Askılı - Katlanır Şase

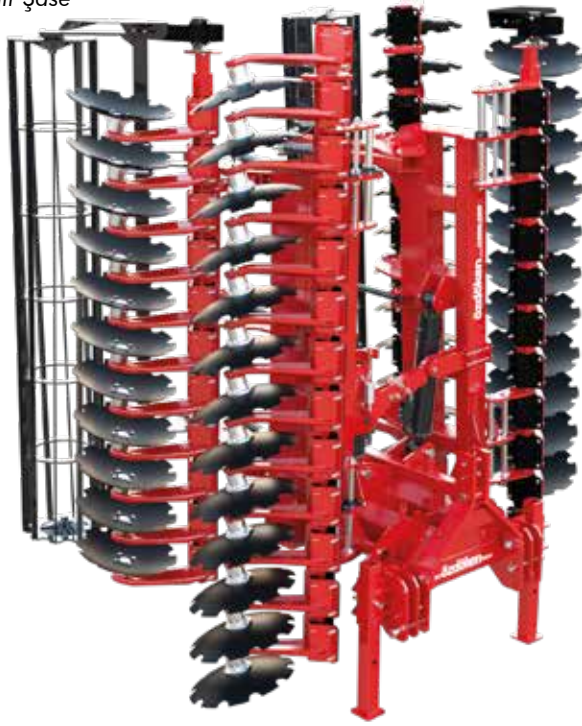

EVODISC-TK

Çekilir Tip - Katlanır Şase

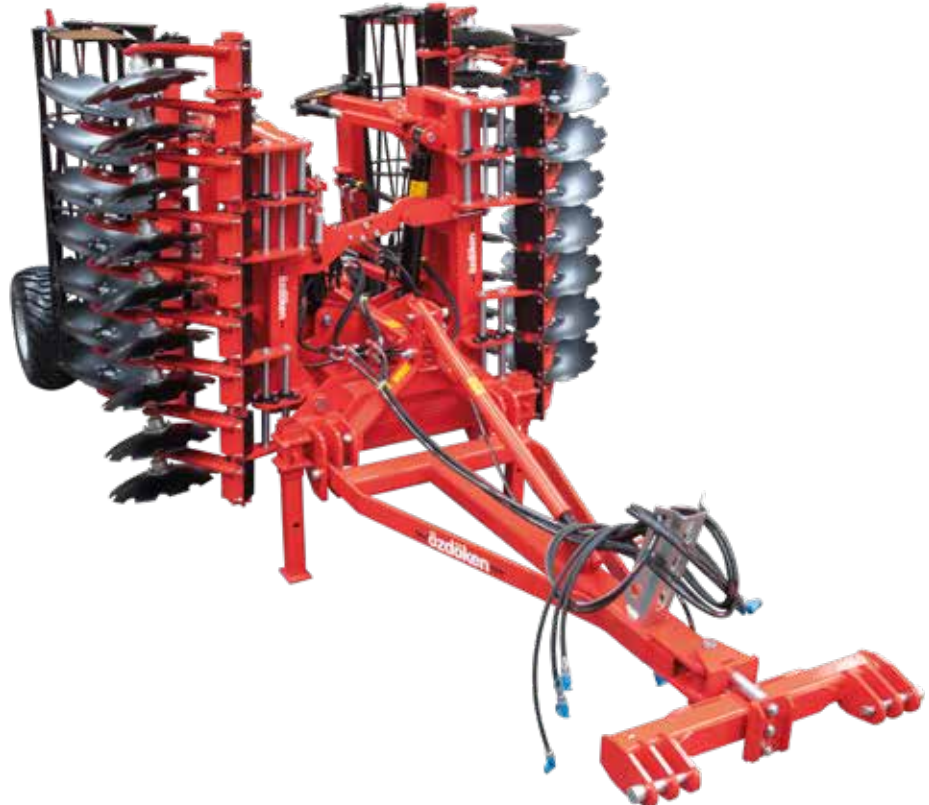

TEKNİK ÖZELLİKLER

▶ STANDART



Mekanik Açı Ayarı

▶ STANDART



Yan İz Çiziciler

▶ STANDART



Plastik Amortisör Takozlar

▶ STANDART



Ayarlanabilir Yan Disk

▶ STANDART



Pistonlu Katlanır Merdane

▶ OPSİYONEL



Lama Merdane - 500 MM

▶ OPSİYONEL



Çift Lama Merdane

▶ OPSİYONEL



U Tipi Merdane - 500 MM

▶ OPSİYONEL



U Tipi Çift Merdane

▶ OPSİYONEL



Dolu Merdane - 460 MM

▶ OPSİYONEL



Kauçuk Merdane - 600 MM

▶ OPSİYONEL



V Tipi Merdane - 500 MM

MODEL	DİSK SAYISI	DİSK ÇAPI	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK	GEREKLİ GÜÇ
	adet	mm	cm	cm	kg	hp
EVODISC-K400	32	510X4,0 / 560X4,5	400	300	3000	170-190
EVODISC-K450	36	510X4,0 / 560X4,5	450	450	3200	200-240
EVODISC-K500	40	510X4,0 / 560X4,5	500	300	3350	250-280
EVODISC-K600	48	510X4,0 / 560X4,5	600	300	4100	290-350

MODEL	DİSK SAYISI	DİSK ÇAPI	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK	GEREKLİ GÜÇ
	adet	mm	cm	cm	kg	hp
EVODISC-TK400	32	510X4,0 / 560X4,5	400	300	3800	170-190
EVODISC-TK450	36	510X4,0 / 560X4,5	450	450	4000	200-240
EVODISC-TK500	40	510X4,0 / 560X4,5	500	300	4245	250-280
EVODISC-TK600	48	510X4,0 / 560X4,5	600	300	4800	290-350

» AÇD

» HEM ÇEKİLİR HEM HİDROLİK
"V" TİPİ OFSET DİSKARO



» ÇHD

» HEM ÇEKİLİR HEM HİDROLİK
"V" TİPİ OFSET GOBLE DİSKARO



» VVY

» ÜÇ ASKILI ÇİFT DENGE TEKERLİ
VANVEY



TEKNİK ÖZELLİKLER

STANDART



Sementeli Sıyrmaçlar

STANDART



Uzun Ömürlü Yatak

STANDART



Profil Kalitesi

STANDART



Hem Çekili Hem Hidrolikli Kullanım

STANDART



Çizi Çukuru Kapatıcı

STANDART



Ayarlanabilir Ok Tertibatı

STANDART



Hidrolik Piston İle Açı Verebilme

MODEL	DİSK SAYISI	DİSK ÇAPI	DİSK ARA MESAFE	YATAK SAYISI	ANA ŞASE EBATLARI	AĞIRLIK	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	GEREKLİ GÜÇ
	adet	mm	cm	adet	cm	kg	cm	cm	hp
ACD-22	22	460 x 3,5 / 510 x 4,00	18	8	80 x 100 x 5	615	198	219	50-60
ACD-24	24	460 x 3,5 / 510 x 4,00	18	8	80 x 100 x 5	665	216	237	50-60
ACD-28	28	460 x 3,5 / 510 x 4,00	18	8	80 x 100 x 5	715	252	273	70-80
ACD-32	32	460 x 3,5 / 510 x 4,00	18	8	80 x 100 x 5	785	288	309	80-90
ACD-B32	32	460 x 3,5 / 510 x 4,00	18	8	80 x 100 x 5	850	288	309	80-90
ACD-36	36	460 x 3,5 / 510 x 4,00	18	12	100 x 100 x 6	920	324	345	90-100
ACD-40	40	460 x 3,5 / 510 x 4,00	18	12	100 x 100 x 6	990	360	381	110-120
ACD-44	44	460 x 3,5 / 510 x 4,00	18	12	100 x 100 x 6	1060	396	417	120-140

MODEL	DİSK SAYISI	DİSK ÇAPI	DİSK ARA MESAFE	YATAK SAYISI	ANA ŞASE EBATLARI	AĞIRLIK	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	GEREKLİ GÜÇ
	adet	mm	cm	adet	cm	kg	cm	cm	hp
CHD-16	16	560x4, /610x5 /660x6	22	4	100x100x6	866	176	215	60-70
CHD-18	18	560x4, /610x5 /660x6	22	4	100x100x6	985	198	237	70-80
CHD-20	20	560x4, /610x5 /660x6	22	6	100x100x6	1906	220	259	80-90
CHD-22	22	560x4, /610x5 /660x6	22	8	100x100x6	1223	242	281	90-100
CHD-24	24	560x4, /610x5 /660x6	22	8	100x100x6	1345	264	303	100-110
CHD-26	26	560x4, /610x5 /660x6	22	8	100x100x8	1564	286	325	110-120
CHD-28	28	560x4, /610x5 /660x6	22	8	100x100x8	1794	308	347	120-130

MODEL	DİSK SAYISI	DİSK ÇAPI	DİSK ARA MESAFE	YATAK SAYISI	ANA ŞASE EBATLARI	AĞIRLIK	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	GEREKLİ GÜÇ
	adet	mm	cm	adet	mm	kg	cm	cm	hp
VVY-8	8	560 x 4,5	22	2	100 x 100 x 6	550	176	210	50-60
VVY-9	9	560 x 4,5	22	2	100 x 100 x 6	580	198	238	50-60
VVY-10	10	560 x 4,5	22	2	100 x 100 x 6	620	220	270	60-70
VVY-11	11	560 x 4,5	22	3	100 x 100 x 6	650	242	285	70-80
VVY-12	12	560 x 4,5	22	3	100 x 100 x 6	690	264	300	80-90
VVY-13	13	560 x 4,5	22	3	100 x 100 x 6	730	286	330	90-100
VVY-14	14	560 x 4,5	22	4	100 x 100 x 6	765	308	360	100-110
VVY-15	15	560 x 4,5	22	4	100 x 100 x 6	795	330	370	110-120
VVY-16	16	560 x 4,5	22	4	100 x 100 x 6	820	352	400	120-130

EPSOM
2 SIRALI ŞASE



ÇALIŞMA DERİNLİĞİ

35
cm

ŞASE ALTI
YÜKSEKLİK

75
cm

EPSOM
3 SIRALI ŞASE



TEKNİK ÖZELLİKLER


STANDART



Sigorta Pimi


Bacaklara aşırı yük bindiğinde ön tarafta konumlandırılan pimin kırılması sayesinde en zorlu toprak koşullarında bile bacağına zarar vermeden çalışır.

OPSİYONEL



Dolu Merdane - 270 mm

OPSİYONEL



Dolu Merdane - 460 mm

OPSİYONEL



Çiftli 140 mm Dolu Merdane

STANDART



Katlamasız Merdane


OPSİYONEL



Pistonlu Katlamalı Merdane

Makine üzerindeki piston sayesinde merdaneyi kolayca katlayabilirsiniz.

STANDART



Pim Deposu

STANDART



Bıçak

MODEL	BACAK SAYISI	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK				GEREKLİ GÜÇ
	adet	cm	cm	kg	270 mm çap	460 mm çap	140 mm çap	hp
EPSOM-205	5	170	200	500				50-70
EPSOM-207	7	220	250	560				70-80
EPSOM-209	9	270	300	680				80-100
EPSOM-211	11	320	350	835				100-120
EPSOM-213	11	320	350	950				120-140
EPSOM-215	11	320	350	1065				140-160
EPSOM-R205	5	170	200		660 kg	700 kg	680 kg	50-70
EPSOM-R207	7	220	250		800 kg	880 kg	850 kg	70-80
EPSOM-R209	9	270	300		940 kg	1050 kg	1000 kg	80-100
EPSOM-R211	11	320	350		1135 kg	1350 kg	1200 kg	100-120
EPSOM-R213	13	320	350		1235 kg	1650 kg	1410 kg	120-140
EPSOM-R215	13	320	350		1440 kg	1970 kg	1605 kg	140-160

MODEL	BACAK SAYISI	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK				GEREKLİ GÜÇ
	adet	cm	cm	kg	270 mm çap	460 mm çap	140 mm çap	hp
EPSOM-309	9	220	250	850				80-135
EPSOM-311	11	270	300	950				100-165
EPSOM-313	13	320	350	1050				115-195
EPSOM-315	15	370	400	1180				135-225
EPSOM-317	17	420	450	1300				150-255
EPSOM-R309	9	220	250		1200 kg	1350 kg	1300 kg	80-135
EPSOM-R311	11	270	300		1350 kg	1550 kg	1480 kg	100-165
EPSOM-R313	13	320	350		1550 kg	1800 kg	1710 kg	115-195
EPSOM-R315	15	370	400		1750 kg	2050 kg	1940 kg	135-225
EPSOM-R317	17	420	450		2070 kg	2420 kg	2290 kg	150-255

EPSOM-S

2 SIRALI ŞASE



ÇALIŞMA DERİNLİĞİ

35
cm

ŞASE ALTI
YÜKSEKLİK

75
cm


EPSOM-S

3 SIRALI ŞASE




TEKNİK ÖZELLİKLER

STANDART




Pim Deposu

OPSİYONEL



Dolu Merdane - 270 mm

OPSİYONEL



Dolu Merdane - 460 mm

OPSİYONEL



Çiftli 140 mm Dolu Merdane

OPSİYONEL



Marul Merdane

STANDART



Katlamasız Merdane

OPSİYONEL

Pistonlu Katlamalı Merdane
Makine üzerindeki piston sayesinde merdaneyi kolayca katlayabilirsiniz.

STANDART



STANDART



Çelik Döküm Bacak

MODEL	BACAK SAYISI	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK				GEREKLİ GÜÇ
	adet	cm	cm	kg	270 mm çap	460 mm çap	140 mm çap	hp
EPSOM-S205	5	170	200	650				50-70
EPSOM-S207	7	220	250	825				70-80
EPSOM-S209	9	270	300	1000				80-100
EPSOM-S211	11	320	350	1225				100-120
EPSOM-S213	13	320	350	1470				120-140
EPSOM-S215	15	320	350	1700				140-160
EPSOM-SR205	5	170	200		850 kg	950 kg	900 kg	50-70
EPSOM-SR207	7	220	250		1075 kg	1175 kg	1125 kg	70-80
EPSOM-SR209	9	270	300		1300 kg	1400 kg	1350 kg	80-100
EPSOM-SR211	11	320	350		1550 kg	1700 kg	1650 kg	100-120
EPSOM-SR213	13	320	350		1800 kg	2000 kg	1950 kg	120-140
EPSOM-SR215	15	320	350		2100 kg	2300 kg	2250 kg	140-160

MODEL	BACAK SAYISI	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK				GEREKLİ GÜÇ
	adet	cm	cm	kg	270 mm çap	460 mm çap	140 mm çap	hp
EPSOM-S309	9	220	250	1050				115-160
EPSOM-S311	11	270	300	1300				140-200
EPSOM-S313	13	320	350	1500				170-235
EPSOM-S315	15	370	400	1800				195-270
EPSOM-S317	17	420	450	2100				220-310
EPSOM-SR309	9	220	250		1350 kg	1500 kg	1450 kg	115-160
EPSOM-SR311	11	270	300		1600 kg	1800 kg	1730 kg	140-200
EPSOM-SR313	13	320	350		1900 kg	2150 kg	2060 kg	170-235
EPSOM-SR315	15	370	400		2200 kg	2510 kg	2390 kg	195-270
EPSOM-SR317	17	420	450		2500 kg	2870 kg	2720 kg	220-310

ÇALIŞMA DERİNLİĞİ

45
cm

ŞASE ALTI
YÜKSEKLİK

80
cm



TEKNİK ÖZELLİKLER

STANDART




Çiftli 140 mm Dolu Merdane

STANDART



Tamamı Civata İle Birleştirilmiş Şase

STANDART

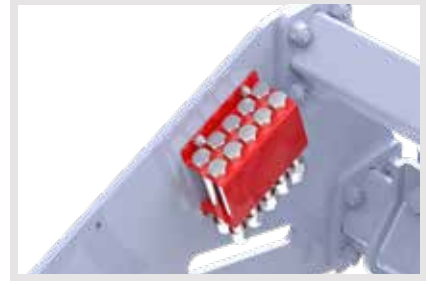


Pim Deposu

STANDART




Hidrolik Derinlik Ayarı

STANDART

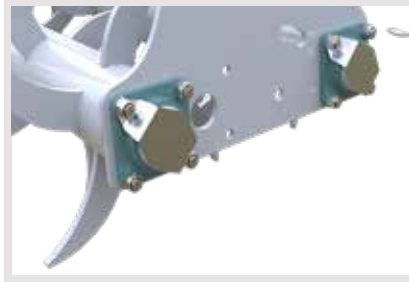

Toz Kapaklı UCF Yatak

OPSİYONEL

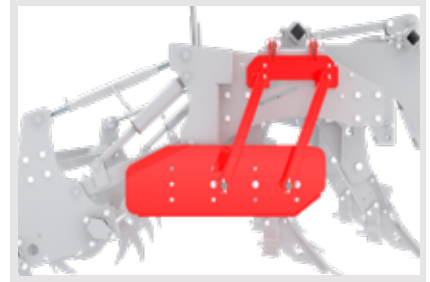

Toprak Tutma

STANDART



ST-52 Kalite Bacaklar

MODEL	BACAK SAYISI	MERDANELİ AĞIRLIK	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	GEREKLİ GÜÇ
	adet	kg	cm	cm	hp
CGM-3	3	700	190	200	90-110
CGM-5	5	1050	250	260	110-130
CGM-7	7	1350	300	320	140-170

BOLTAN




ÇALIŞMA DERİNLİĞİ

55
cm

ŞASE ALTI
YÜKSEKLİK

80
cm

BOLTAN-PRO

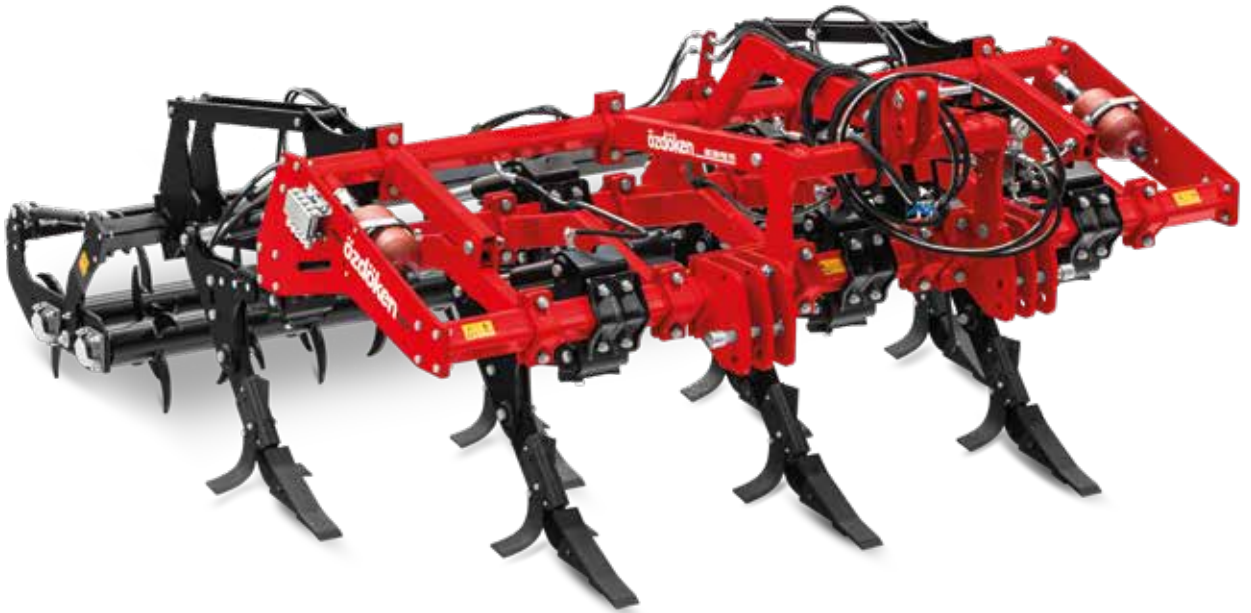

TEKNİK ÖZELLİKLER

STANDART




Tamamı Civata İle Birleştirilmiş Şase

STANDART



HARDOX Kalite Bacakları

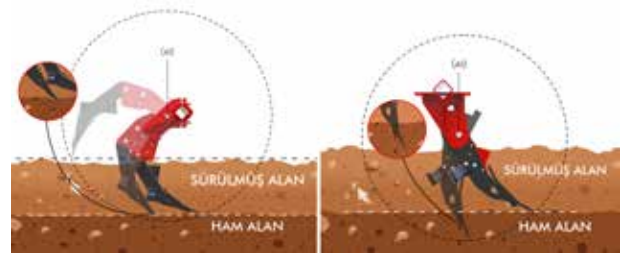

Patentli Bacak Koruma Sistemi


Patentli dönme merkezi sayesinde emniyet pimi kırıldığında, bacak ve gövdede herhangi bir hasar oluşmasını önlemek için, ayak toprağa girmeden serbest kalır.

STANDART



Çift Çizel Merdane

STANDART




Paralel Kol Bağlantısı

STANDART



Pim Deposu

OPSİYONEL

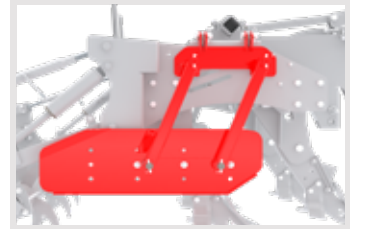

Toprak Tutma

STANDART



Hidrolik Akümülatör

STANDART



Hidropnömatik Bacaklar

Kesintisiz kullanım için hidropnömatik emniyet sistemi.

MODEL	BACAK SAYISI	MERDANELİ AĞIRLIK	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	GEREKLİ GÜÇ
	adet	kg	cm	cm	hp
BOLTAN-545	5	1378	225	225	120-140
BOLTAN-745	7	1650	315	300	160-190
BOLTAN-945	9	1900	405	400	220-260
BOLTAN-PRO560	5	1680	300	285	130-150
BOLTAN-PRO760	7	2044	420	405	170-200
BOLTAN-PRO960	9	2400	540	525	230-270

FDP



FDP-OM



TEKNİK ÖZELLİKLER

STANDART



Çelik Bacaklar

STANDART



Derinlik Ayar Tekeri

OPSİYONEL



Marul Mordane

MODEL	BACAK SAYISI	BACAK ARASI MESAFE	ANA ŞASE EBATLARI	AĞIRLIK	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	GEREKLİ GÜÇ
	adet	cm	cm	kg	cm	cm	Hp
FDP-2	2	50	120 x 120 x 8	575	160	140	70-80
FDP-4	4	50	120 x 120 x 8	860	250	230	110-140
FDP-6	6	50	120 x 120 x 8	1145	350	330	180-200
FDP-8	8	50	120 x 120 x 8	1445	450	430	230-260
FDP-10	10	50	120 x 120 x 8	2340	550	530	300-350
FDP-12	12	50	120 x 120 x 8	2640	650	630	350-400
FDP-OM2	2	50	120 x 120 x 8	665	160	140	70-80
FDP-OM4	4	50	120 x 120 x 8	1310	250	230	110-140
FDP-OM6	6	50	120 x 120 x 8	1685	350	330	180-200
FDP-OM8	8	50	120 x 120 x 8	3160	450	430	230-260
FDP-OM10	10	50	120 x 120 x 8	3920	550	530	300-350
FDP-OM12	12	50	120 x 120 x 8	4750	650	630	350-400

RC

3 Askılı - Sabit Şase



RC

Çekilir - Sabit Şase




RC-K

Çekilir - Katlanır Şase



TEKNİK ÖZELLİKLER

STANDART

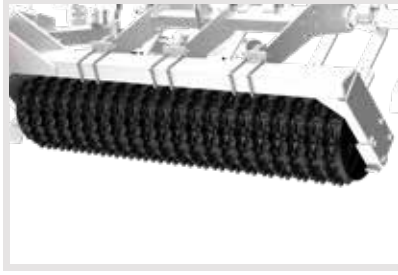


500 mm Çelik Döküm Merdaneler

STANDART




UCF Tipi Yatak

STANDART

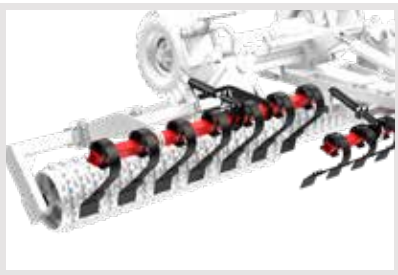

Yay Çeliği Toprak Tesviye Kiti

STANDART

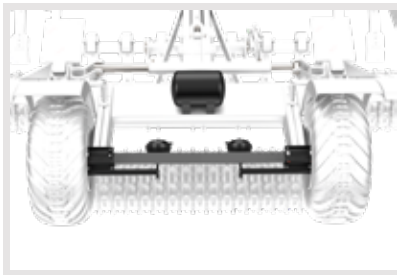


Hava Frenli Dingil


STANDART



Lastik Takoza

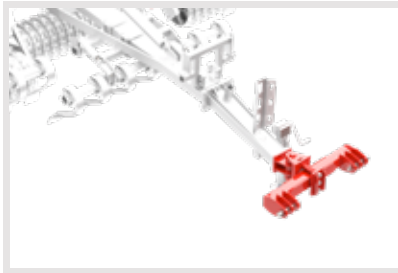

Üç Askı Alt Bağlantı Çeki Kolu

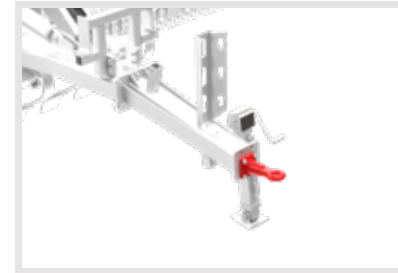

40 mm Çeki Oku

MODEL	MERDANE ÇAPI	AĞIRLIK		TAŞIMA GENİŞLİĞİ	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	GEREKLİ GÜÇ
	cm	Tekersiz	Tekerli	cm	cm	hp
RC-260	50	950 kg	1130 kg	280	260	50-60
RC-290	50	1070 kg	1190 kg	310	290	50-60
RC-320	50	1130 kg	1250 kg	330	320	50-60
RC-350	50	1190 kg	1310 kg	370	350	60-70
RC-380	50	1260 kg	1380 kg	400	380	70-80
RC-410	50	1390 kg	1510 kg	430	410	80-90

MODEL	MERDANE ÇAPI	AĞIRLIK	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	GEREKLİ GÜÇ
	cm	kg	cm	cm	hp
RC-K630	50	2975 kg	250	630	70-90
RC-K830	50	4100 kg	250	830	80-100
RC-K950	50	4645 kg	250	950	100-120

GZ
3 Askılı - Sabit Şase



GZ
Çekilir - Sabit Şase




GZ-K
Çekilir - Katlanır Şase



TEKNİK ÖZELLİKLER

► ÇAMUR TUTMAYAN MERDANE

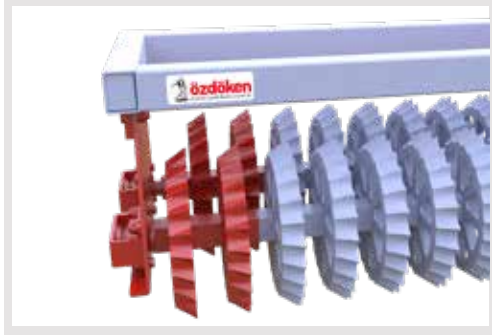

Özel olarak çamurlu toprak koşullar için üretilmiş ÖZDÖKEN Model-RC-GZ çamurdan etkilenmez. Diskler çalışırken birbirini temizler

► STANDART



UCF Yatak

MODEL	MERDANE ÇAPI	AĞIRLIK		ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	GEREKLİ GÜÇ
		Tekersiz	Tekerli			
GZ-250	cm	900 kg	1120 kg	cm	cm	hp
GZ-280	50	980 kg	1190 kg	250	270	50-80
GZ-310	50	1050 kg	1270 kg	280	300	60-100
GZ-350	50	1220 kg	1460 kg	310	330	60-100
GZ-380	50	1300 kg	1550 kg	350	370	80-120
GZ-420	50	1400 kg	1640 kg	380	410	80-120
				420	440	100-140

MODEL	MERDANE ÇAPI	AĞIRLIK	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	GEREKLİ GÜÇ
GZ-K400	cm	kg	cm	cm	hp
GZ-K450	50	2250	400	250	80-160
GZ-K500	50	2450	450	250	80-160
GZ-K550	50	2575	500	250	100-180
GZ-K600	50	2825	550	250	100-180
GZ-K650	50	3075	600	250	100-180
		3150	650	250	100-180


FESTINA

3 Askılı - Sabit Şase



FESTINA-K

3 Askılı - Katlanır Şase

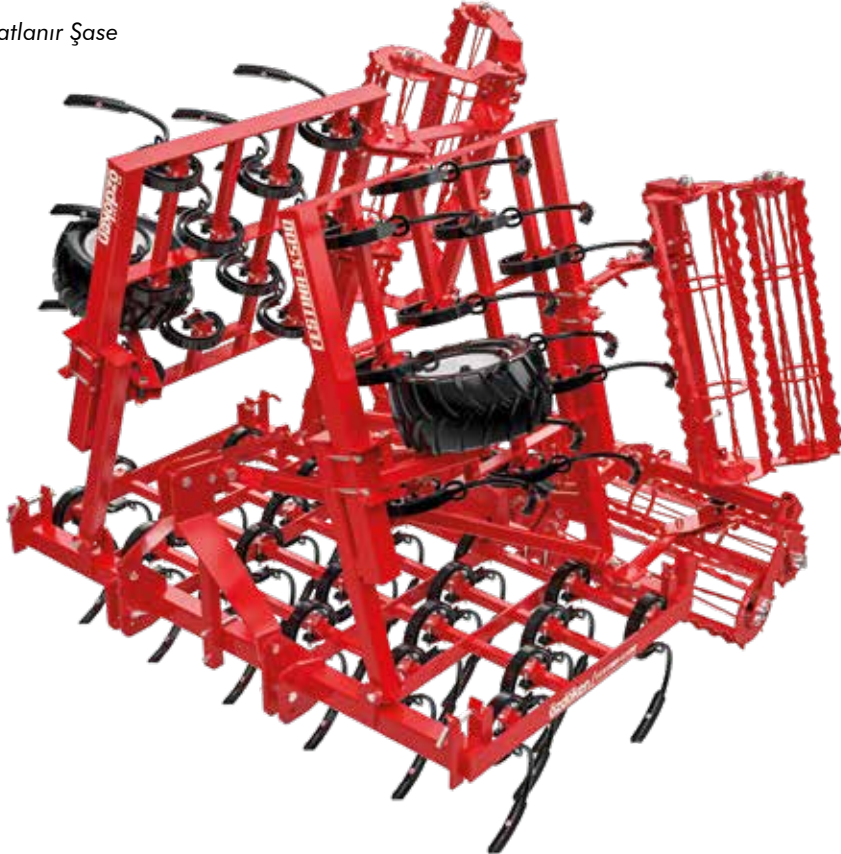


TEKNİK ÖZELLİKLER


STANDART BACAK



OPSİYONEL YÜKSEK BACAK

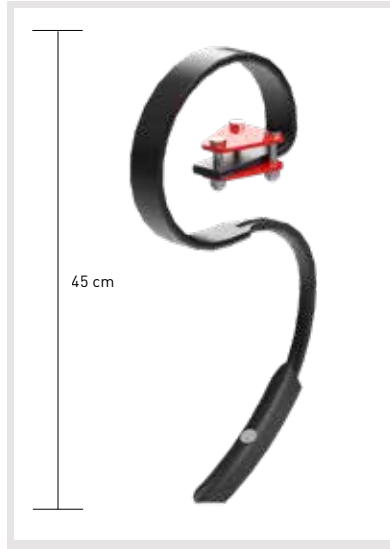

OPSİYONEL TAKVİYELİ YÜKSEK BACAK

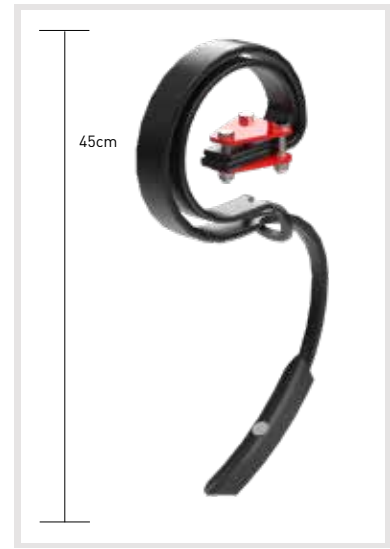

STANDART



Merdane

OPSİYONEL



Denge Tekerı

MODEL	BACAK SAYISI	BACAK ARASI MESAFE	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK	GEREKLİ güç
	adet	cm	cm	cm	kg	hp
FESTINA-250	22	12	250	250	680	60-70
FESTINA-300	26	12	300	300	770	70-80
FESTINA-350	30	12	350	350	830	90-110
FESTINA-400	34	12	400	400	970	120-130

MODEL	BACAK SAYISI	BACAK ARASI MESAFE	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	AĞIRLIK	GEREKLİ güç
	adet	cm	cm	cm	kg	hp
FESTINA-K400	35	12	400	250	1235	120-140
FESTINA-K500	43	12	500	250	1300	150-170
FESTINA-K600	53	12	600	250	1840	180-200
FESTINA-K700	61	12	700	250	2064	230-280
FESTINA-K800	69	12	800	250	2250	250-300



NOT:

This image shows a single page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, leaving small gaps between them. There are no margins, text, or other markings on the page.

ÖZ DO KEN



Horozluhanosb Mahallesi Güvençli Sokak No:5/1
KONYA/TÜRKİYE

Tel: +90 332 **251 67 20** (pbx)

Faks: +90 332 **249 09 86**

ozdoken.com.tr