

» AÇD / ÇHD / VVY

OFSET DİSKLİ TIRMIK


» AÇD

HEM ÇEKİLİR HEM HİDROLİK
"V" TİPİ OFSET DİSKARO




» ÇHD

HEM ÇEKİLİR HEM HİDROLİK
"V" TİPİ OFSET GOBLE DİSKARO

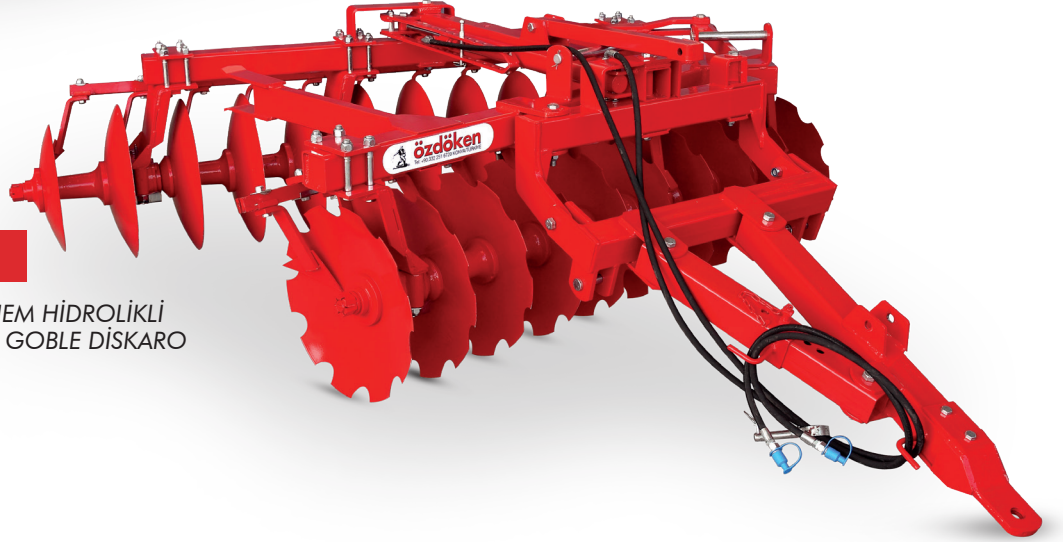

» VVY

ÜÇ ASKILI ÇİFT DENGE TEKERLİ
VANVEY

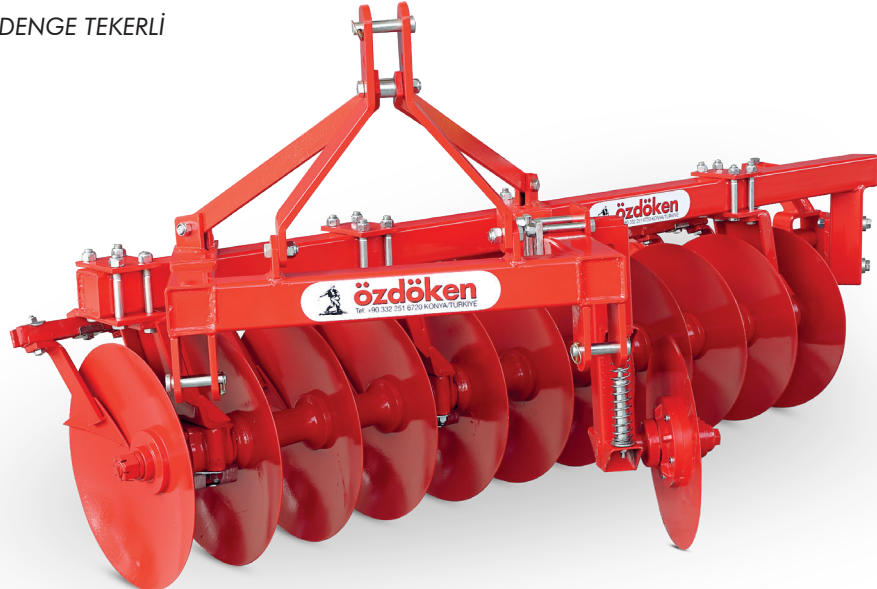

HUBUBAT
MİBZERLERİ


HAVALI
MİBZERLER

ÇAPA
GRUBU

TOPRAK
İŞLEME


TEKNİK ÖZELLİKLER

STANDART



Sementeli Sıyrmaçlar

STANDART



Uzun Ömürlü Yatak

STANDART



Profil Kalitesi

STANDART



Hem Çekili Hem Hidrolikli Kullanım

STANDART



Çizi Çukuru Kapatıcı

STANDART



Ayarlanabilir Ok Tertibatı

STANDART



Hidrolik Piston İle Açı Verebilme

MODEL	DİSK SAYISI	DİSK ÇAPI	DİSK ARA MESAFE	YATAK SAYISI	ANA ŞASE EBATLARI	AĞIRLIK	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	GEREKLİ GÜÇ
	adet	mm	cm	adet	cm	kg	cm	cm	hp
ACD-22	22	460 x 3,5 / 510 x 4,00	18	8	80 x 100 x 5	615	198	219	55-65
ACD-24	24	460 x 3,5 / 510 x 4,00	18	8	80 x 100 x 5	665	216	237	60-70
ACD-28	28	460 x 3,5 / 510 x 4,00	18	8	80 x 100 x 5	715	252	273	70-80
ACD-32	32	460 x 3,5 / 510 x 4,00	18	8	80 x 100 x 5	785	288	309	80-90
ACD-B32	32	460 x 3,5 / 510 x 4,00	18	8	80 x 100 x 5	850	288	309	80-90
ACD-36	36	460 x 3,5 / 510 x 4,00	18	12	100 x 100 x 6	920	324	345	90-100
ACD-40	40	460 x 3,5 / 510 x 4,00	18	12	100 x 100 x 6	990	360	381	100-110
ACD-44	44	460 x 3,5 / 510 x 4,00	18	12	100 x 100 x 6	1060	396	417	110-120

MODEL	DİSK SAYISI	DİSK ÇAPI	DİSK ARA MESAFE	YATAK SAYISI	ANA ŞASE EBATLARI	AĞIRLIK	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	GEREKLİ GÜÇ
	adet	mm	cm	adet	cm	kg	cm	cm	hp
CHD-16	16	560x4, /610x5 /660x6	22	4	100x100x6	866	176	215	55-65
CHD-18	18	560x4, /610x5 /660x6	22	4	100x100x6	985	198	237	65-75
CHD-20	20	560x4, /610x5 /660x6	22	6	100x100x6	1906	220	259	75-85
CHD-22	22	560x4, /610x5 /660x6	22	8	100x100x6	1223	242	281	85-95
CHD-24	24	560x4, /610x5 /660x6	22	8	100x100x6	1345	264	303	95-105
CHD-26	26	560x4, /610x5 /660x6	22	8	100x100x8	1564	286	325	105-115
CHD-28	28	560x4, /610x5 /660x6	22	8	100x100x8	1794	308	347	115-125

MODEL	DİSK SAYISI	DİSK ÇAPI	DİSK ARA MESAFE	YATAK SAYISI	ANA ŞASE EBATLARI	AĞIRLIK	ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ	TAŞIMA GENİŞLİĞİ	GEREKLİ GÜÇ
	adet	mm	cm	adet	mm	kg	cm	cm	hp
VVY-8	8	560 x 4,5	22	2	100 x 100 x 6	550	176	210	55-65
VVY-9	9	560 x 4,5	22	2	100 x 100 x 6	580	198	238	60-70
VVY-10	10	560 x 4,5	22	2	100 x 100 x 6	620	220	270	65-75
VVY-11	11	560 x 4,5	22	3	100 x 100 x 6	650	242	285	70-80
VVY-12	12	560 x 4,5	22	3	100 x 100 x 6	690	264	300	75-85
VVY-13	13	560 x 4,5	22	3	100 x 100 x 6	730	286	330	80-90
VVY-14	14	560 x 4,5	22	4	100 x 100 x 6	765	308	360	85-95
VVY-15	15	560 x 4,5	22	4	100 x 100 x 6	795	330	370	90-100
VVY-16	16	560 x 4,5	22	4	100 x 100 x 6	820	352	400	95-105